

Franklin 8z bruin geëmailleerd / brun émaillé [HE FRANKL8zBR]



Franklin 9o zwart geëmailleerd / noire émaillé [HE FRANKL9oZW]

KAL-FIRE IS IMPORTEUR VAN:

- SPARTHERM INBOUWHAARDEN (HOUTGESTOOKT)
- ARRIAGA NATUURSTENEN SCHOUWEN
- SCAN KACHELS (HOUTGESTOOKT)
- ANDERSON KACHELS (HOUT- EN GASGESTOOKT)
- HERGOM KACHELS (HOUTGESTOOKT)
- RVS ROOKKANALEN

KAL-FIRE IS LEVERANCIER VAN:

- OPEN INBOUWHAARDEN (HOUT- EN GASGESTOOKT)
- GASBLOKKENVUREN (GASGESTOOKT)
- FURA GESLOTEN INBOUWHAARDEN (GASGESTOOKT) FURA DESIGN LINE
- LIVING FLAMES - DESIGN JAN DES BOUVRIE (GAS- EN GELGESTOOKT)
- LIVING FLAMES SFEERVUREN (ELECTRISCH)
- TERRASHAARDEN
- KAL-FIRE HEAT LIFTDEUR LIFTDEURHAARDEN

KAL-FIRE EST IMPORTATEUR DE:

- FOYERS ENCASTRABLES SPARTHERM (AU BOIS)
- ARRIAGA CHEMINÉES EN PIERRE NATURELLE
- POÊLES SCAN (AU BOIS)
- POÊLES ANDERSEN (AU BOIS ET AU GAZ)
- POÊLES HERGOM (AU BOIS)
- CONDUITS DE FUMÉE EN ACIER INOXYDABLE

KAL-FIRE EST AGENT DE:

- FOYERS ENCASTRABLES OUVERTS (AU BOIS ET AU GAZ)
- FEUX DE BÛCHES AU GAZ (AU GAZ)
- FOYERS ENCASTRABLES FERMÉS FURA (AU GAZ)
- LIVING FLAMES - DESIGN JAN DES BOUVRIE (AU GAZ ET AU GEL)
- LIVING FLAMES FEUX D'ATMOSPHÈRE (ELECTRIQUE)
- FOYERS DE JARDIN
- FOYERS ENCASTRABLES KAL- FIRE HEAT (AU BOIS)

Aan getoonde maten en / of uitvoeringsgegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Leveringsvoorwaarden: Levering uitsluitend via de erkende vakhandel. Gedeponerd te Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhae op 16 december 1993 onder nummer 283/1993.

Aucune garantie ne peut être donnée concernant les dimensions indiquées et/ou les détails d'exécution. Conditions de livraison: fourniture exclusivement par le négoce spécialisé reconnu.

Uw Kal-fire specialist / votre spécialiste Kal-fire

KAL-FIRE BV
GELOËRVELDWEG 21
NL-5951 DH BELFELD

FAX +(31) 77-373 70 18
E-MAIL: INFO@KAL-FIRE.NL
WWW.KAL-FIRE.NL



HOUTKACHELS / POÊLES AU BOIS

HERGOM

SPEKSTEENKACHELS



Shelburne
matte uitvoering
blauw/grijs
blue/gris mat,
ook verkrijgbaar in
bruin geëmailleerd
brun émaillé
[HE SHELBUR ZW]



E2o bruin geëmailleerd / brun émaillé [HE.E2o.BR.GEE]




E21 zwart / noir [HE.E21.GIETIJZ]



H5 zwart / noir, bekleed met speksteen / avec pierre ollaire
[HE H5 GIETIJZ]




H5 bruin geëmailleerd met blauwe/groene speksteen /
brun émaillé avec pierre ollaire bleu/vert [HE H5 BR GEEM]

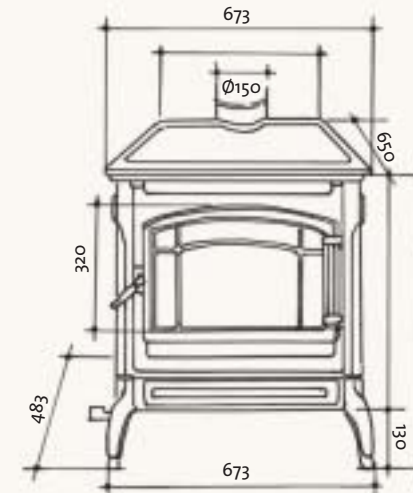

Shelburne

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Verwarmingsvermogen KW 7-13
Gewicht 180 Kg
Aanbevolen diameter van het Rookkanaal \varnothing 150 mm
Hoogte 737 mm
Breedte 673 mm
Diepte 483 mm


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance kW 11-17
Poids 180kg
Raccordement conseillé 150 mm
Hauteur 737 mm
Largeur 673 mm
Profondeur 483 mm

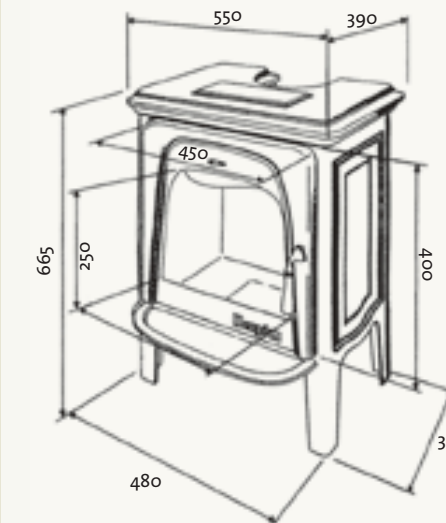

E2o / E21

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Verwarmingsvermogen KW 4-8
Gewicht 90 Kg
Aanbevolen diameter van het Rookkanaal \varnothing 130 mm
Hoogte 665 mm
Breedte 480 mm
Diepte 325 mm


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance kW 4-8
Poids 90 kg
Raccordement conseillé 130 mm
Hauteur 665 mm
Largeur 480 mm
Profondeur 325 mm

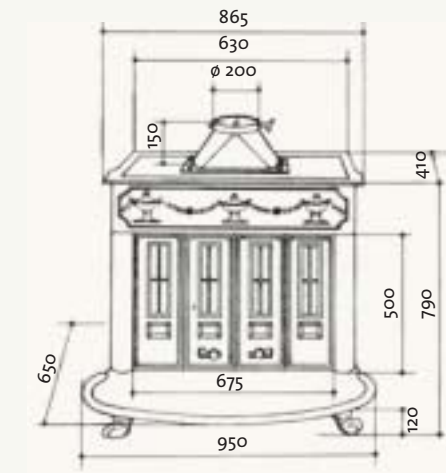

Franklin 82

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Verwarmingsvermogen KW 5-11
Gewicht 139 Kg
Ingebouwde rookgasklep
Aanbevolen diameter van het Rookkanaal \varnothing 200 mm
Hoogte 790 mm
Breedte 950 mm
Diepte 650 mm


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance kW 5-11
Poids 139 kg
Clapet de réglage du cheminé incorporé
Raccordement conseillé 200 mm
Hauteur 790 mm
Largeur 950 mm
Profondeur 650 mm

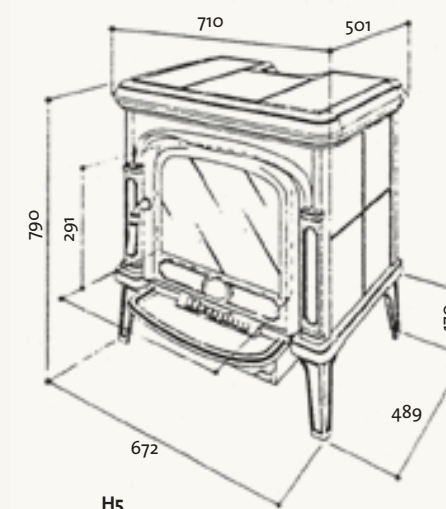

H5

TECHNISCHE SPECIFICATIES
H-5
Verwarmingsvermogen KW 5-11
Gewicht 182 Kg
Aanbevolen diameter van het Rookkanaal \varnothing 150 mm
Hoogte 790 mm
Breedte 672 mm
Diepte 489 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
H5
Puissance kW 5-11
Poids 182 kg
Raccordement conseillé 150 mm
Hauteur 790 mm
Largeur 672 mm
Profondeur 489 mm

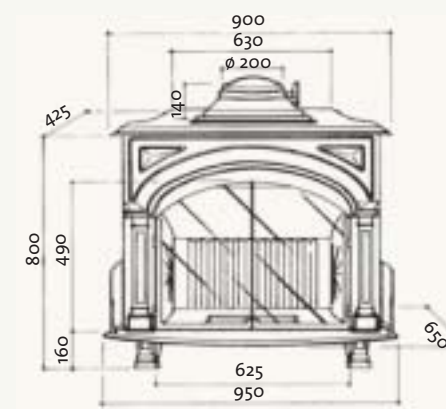

Franklin 90

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Verwarmingsvermogen KW 5-11
Gewicht 144 Kg
Ingebouwde rookgasklep
Aanbevolen diameter van het Rookkanaal \varnothing 200 mm
Hoogte 800 mm
Breedte 950 mm
Diepte 650 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance kW 5-11
Poids 144 kg
Clapet de réglage du cheminé incorporé
Raccordement conseillé 200 mm
Hauteur 800 mm
Largeur 950 mm
Profondeur 650 mm