

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



PRODUCT CATALOGUS
2023 / 2024



INHOUD

HET BEGON ALLEMAAL IN 1853...	3
NOORS VAKMANSCHAP SINDS 1853	4
MILIEUBEWUST MET CLEAN BURN-TECHNOLOGIE5	5
JØTUL F 200 / F 205	6
JØTUL F 230	8
JØTUL F 160	10
JØTUL F 170 - NIEUWS	12
JØTUL F 105 EN JØTUL F 305	16
JØTUL F 360 V2 ADVANCE	18
JØTUL F 370 V2 ADVANCE	22
JØTUL F 260 / F 480	26
JØTUL F 520 / F 520 HT	28
JØTUL F 620 - NIEUWS	30
JØTUL CLASSICS	32
JØTUL I 520	36
JØTUL I 620	37
JØTUL ACCESSORIES	38
JØTUL TIPS	39
JØTUL TECHNISCHE INFORMATIE	42



www.facebook.com/jotul



[@JotulStoves](https://www.instagram.com/JotulStoves), [#jotul](https://www.instagram.com/#jotul)



[pinterest.com/jotul](https://www.pinterest.com/jotul)




[youtube.com/user/JotulAS](https://www.youtube.com/user/JotulAS)



[linkedin.com/company/jotul-as](https://www.linkedin.com/company/jotul-as)

Jøtul AS
Postboks 1411
1602 Fredrikstad, Noorwegen

[jotul.nl](https://www.jotul.nl)

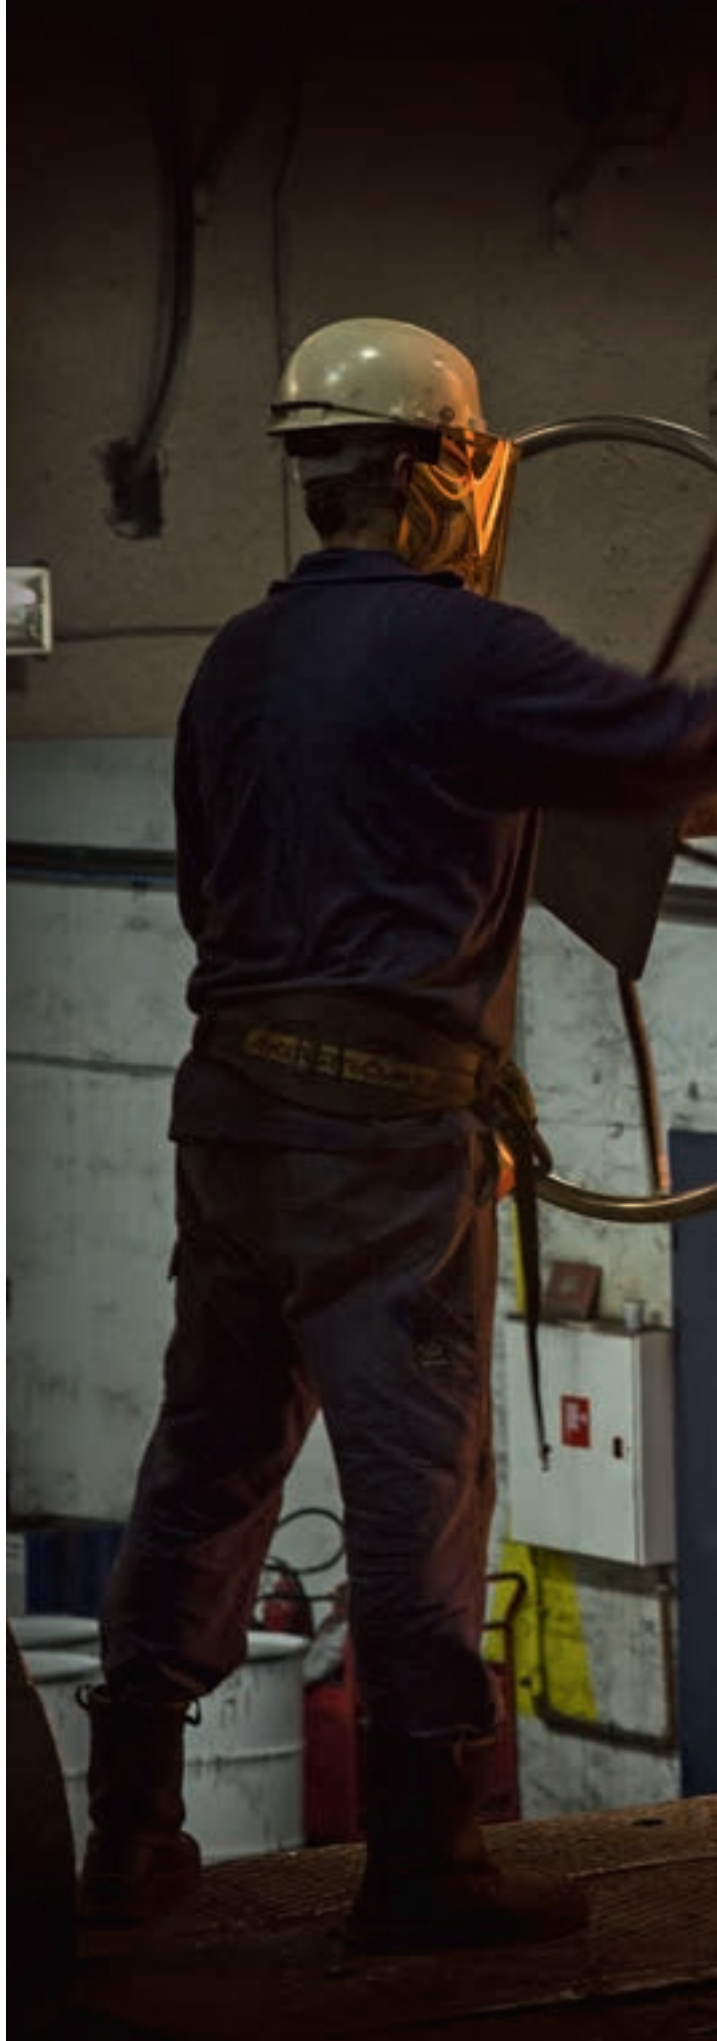

HET BEGON ALLEMAAL IN 1853...

De natuur, cultuur en ambachten van Noorwegen zitten ons in het DNA. Wij hebben een passie voor warmte en een schat aan kennis en ervaring, die van generatie op generatie doorgegeven wordt. Daarmee kunnen we degelijke producten voor dagelijks gebruik een vleugje schoonheid en esthetiek meegeven.



NOORS VAKMANSCHAP SINDS 1853

Jøtul is een van de oudste producenten van houtkachels, inbouwhaarden en haarden ter wereld. Op basis van een trotse Noorse traditie combineren we al sinds 1853 degelijk handwerk met de kunst om de kou te bestrijden.

Gietijzer – duurzame kwaliteit

Degenen die bij Jøtul met productontwikkeling werken, hebben altijd dit in gedachten: «Design for Manufacturing». Onze producten zijn gemaakt van gerecycled gietijzer en het voornaamste principe is dat alles wat we ontwikkelen gevormd en geproduceerd moet kunnen worden. Onze producten voldoen altijd aan alle test- en goedkeuringseisen en moeten kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten.



“Het gietresultaat is verschillend, zodat in die zin elk product absoluut uniek is.”

Espen Auensen, Research and Development Manager van Jøtul



NOORSE CULTURELE ERFENIS EN HANDWERK

De Noorse culturele erfenis en handwerk vormen een belangrijk van waar Jøtul voor staat. Daarom maken we altijd gebruik van Noorse ontwerpers en werken we met inhouse projectingenieurs. Tot hun belangrijkste taken behoren het construeren van een product waarvan ze het ontwerp omzetten in gietijzer en het realiseren van een goede samenwerking tussen modelwerkplaats, laboratorium en productie..

Onze eigen modelwerkplaats en gieterij trekken samen op met een groep van ontwikkelaars, waardoor we efficiënt kunnen werken, met feedback vanuit de afdelingen tijdens het ontwikkelingsproces. Dit heeft een groot aantal voordelen en het is positief voor de kwaliteit van de samenwerking, voor het eigenaarschap van de producten en voor de ontwikkeling ervan.





MILIEUBEWUST MET CLEAN BURN-TECHNOLOGIE

Dankzij onze constante aandacht voor onderzoek, ontwikkeling en tests is Jøtul vandaag de dag wereldleider op het gebied van Clean burn Technology. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk 'de beste leerling van de klas te zijn' als we het over schoon brandende houtkachels, inbouwkachels en cassettes hebben? Dat is wel degelijk belangrijk. Ten eerste omdat het klimaat beter wordt door fijnstof tot een minimum te beperken. Daarnaast is het gunstig voor de portemonnee van de consument doordat er uit elk blok hout meer warmte wordt gehaald.

GERECYCLEDE WARMTE VAN JØTUL

Hergebruik, recycling, circulaire economie, duurzaamheid en aandacht voor het klimaat. Dit zijn de kernwaarden die diep in onze filosofie liggen verankerd en als uitgangspunten dienen voor de wijze waarop Jøtul werkt en zich op de toekomst voorbereidt. Dit maakt het gemakkelijker voor consumenten om milieuvriendelijke keuzes te maken wanneer ze in een nieuwe houtkachel of haard willen investeren.

Als de enige kachelfabrikant ter wereld produceren wij houtkachels, haarden en inzethaarden met hernieuwbare energie in de vorm van Noorse waterkracht. Een belangrijk deel van de grondstoffen bestaat uit oude, gerecyclede gietijzeren kachels die worden omgesmolten. In principe gaan aan de ene zijde van de fabriek oude kachels naar binnen en komen er aan de andere zijde moderne, schoon brandende versies uit. Als we ook meenemen dat het stoken van hout CO₂-neutraal is, kunnen we gerust stellen dat de kachels van Jøtul duurzame resources zijn!



René Christensen,
Verkoopdirecteur

"Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aan een gezonder klimaat en 'groene omschakeling' bij te dragen. Steeds meer consumenten hun keuzes op het milieu en duurzaamheid baseren. We helpen ze bij het maken van deze keuzes door ze milieuvriendelijke producten, op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd, aan te bieden."

EEN KLASSIEKER OPNIEUW UITGEVONDEN

Gebaseerd op de buitenkant van één van de best verkochte Jøtul klassiekers, heeft de Jøtul F 200-serie een stukje van het erfgoed en 170 jaar ervaring in warmte meegenomen. We hebben er een moderne invulling aan gegeven. De luchtregeling is eenvoudig te bedienen met één luchtschuif. Het as kunt u verwijderen door een gemakkelijk toegankelijke aslade aan de onderkant van de verbrandingskamer.

Uw oude Jøtul F 3/F 8 vervangen voor de nieuwe Jøtul F 200/F 205? Heeft u een achteraansluiting. Met de optie korte pootjes hoeft u uw aansluiting niet te veranderen. Met de optie korte pootjes is de hoogte achter aansluiting hetzelfde.





RENDEMENT: 82 % ENERGIEKLASSE: **A+** HOUTBLOKKEN TOT: 37 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 5 KW UITLAATBUIJS: Ø 150 MM ECO-CERTIFICERING:

JØTUL F 200

De organische vormen zijn subtiel gestileerd, met een prachtig gevormde top. De klassiek gevormde deur die het vuur omlijst en vier stevige poten maken de indruk compleet.

ACCESSORIES:

Kortere poten, buitenluchtkit 80 mm, afdekking voor buitenlucht, kookplaat, vloerplaat in staal of glas.



KLEUREN: **ZWARTE LAK**
GEWICHT: 138 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 755 X 561 X 472 MM

De kachel is beschikbaar met optionele korte poten.

JØTUL F 205

De Jøtul F 205 is de moderne versie van de nieuwe klassieke Jøtul F 200. Beide kachels zijn ontworpen om optimaal te presteren bij laag vermogen en toch robuust genoeg om de koude winter aan te kunnen.

ACCESSORIES:

Kortere poten, buitenluchtkit 80 mm, afdekking voor buitenlucht, kookplaat, vloerplaat in staal of glas.



KLEUREN: **ZWARTE LAK**
GEWICHT: 138 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 755 X 521 X 472 MM

De kachel is beschikbaar met optionele korte poten.

VOORUITSTREVENDE STOOKTECHNOLOGIE

Deze houtkachel is voorzien van simpele, strakke lijnen die een tijdloze expressie bieden. Hareide Design heeft optimaal gebruik gemaakt van de ontwerprijdende eigenschappen van gietijzer en een kachel ontworpen met een zachte uitstraling en een prachtig zicht op de vlammen. De Jøtul F 230 is leverbaar met en zonder zijglas. De cool-to-touch handgreep wordt niet warm en bevindt zich aan de bovenkant van de deur.





RENDEMENT: 82 % ENERGIEKLASSE: **A+** HOUTBLOKKEN TOT: 33 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 6 KW UITLAATBUIS: Ø 150 MM ECO-CERTIFICERING:   

JØTUL F 232

De Jøtul F 232 is zonder zijruit en heeft eenvoudige, duidelijke lijnen die een tijdloze expressie. Deze kachel kan op elke locatie geplaatst worden vanwege de korte afstand tot brandbaar materiaal aan de achterkant en zijkanten.

ACCESSOIRES:
Kit voor achteruitlaat, overgang voor standaard buis voor boven uitlaat en vloerplaat in glas.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 129 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1012 X 471 X 399 MM

JØTUL F 233

De Jøtul F 233 is met zijruit en heeft eenvoudige, duidelijke lijnen die een tijdloze expressie. Deze kachel kan op elke locatie geplaatst worden vanwege de korte afstand tot brandbaar materiaal aan de achterkant en zijkanten.

ACCESSOIRES:
Kit voor achteruitlaat, overgang voor standaard buis voor boven uitlaat en vloerplaat in glas.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 130 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1012 X 471 X 399 MM

DE FAVORIET VAN INTERIEURONTWERPERS

De Jøtul F 160-serie telt zes hoofdvarianten met of zonder zijruiten en verschillende voetstukken. De modellen in deze serie kunnen deels worden uitgevoerd in speksteen voor een decoratief effect en langdurige warmte. In de spekstenen panelen wordt hitte van de brandende kachel opgeslagen. Deze kachel is geschikt voor moderne huizen en gebruik op laag vermogen. Vanaf 3 kW brandt de kachel optimaal.

RENDEMENT: 82 %

ENERGIEKLASSE: **A+**

HOUTBLOKKEN TOT: 33 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE: 5 KW

UITLAATBUIS: Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:



JØTUL F 162

De Jøtul F 162 valt op door zijn slanke look en drie stevige poten die de kachel een rustige, moderne uitstraling geven.

ACCESSOIRES:

Spekstenen bovenplaat,
glazen of stalen vloerplaat, kookplaat,
aansluiting op de buitenlucht en
afdekkap voor buitenlucht.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 115 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 903 X 450 X 447 MM



reddot award 2011
winner

JØTUL F 163

De Jøtul F 163 blinkt uit door zijn grote zijruiten en drie stevige poten, die de kachel zijn natuurlijke en moderne uitstraling geven. U kunt kiezen uit zwarte lak of onderhoudsvrij zwart of wit email.

ACCESSOIRES:

Spekstenen bovenplaat,
glazen of stalen vloerplaat, kookplaat,
aansluiting op de buitenlucht en
afdekkap voor buitenlucht.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
○ WIT EMAIL
GEWICHT: 115 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 903 X 450 X 447 MM



reddot award 2011
winner

JØTUL F 165

De Jøtul F 165 onderscheidt zich door zijn grote zijruiten en de handige opbergruimte in het voetstuk. Daarin kunt u alle accessoires kwijt die u anders los bij de kachel zou bewaren.

ACCESSOIRES:

Spekstenen bovenplaat, glazen of
stalen vloerplaat, kookplaat, aansluiting
op de buitenlucht.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 145 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1033 X 450 X 447 MM

JØTUL F 165 S

De Jøtul F 165 S heeft grote zijruiten, een afdekkap van speksteen en een handige opbergruimte in het voetstuk. Als de kachel brandt, wordt de hitte opgeslagen in het speksteen. Dat blijft na het vuur is uitgegaan nog langdurig warmte afgeven.

ACCESSOIRES:

Stalen of glazen vloerplaat en
aansluiting op de buitenlucht.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 225 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1090 X 517 X 489 MM

JØTUL F 170 - NIEUWS

VOLGENDE GENERATIE HOUTVERBRANDING

De kachels van de 170-serie bevatten slimme luchtregeltechnologie van Zensoric en praktische functies, waardoor ze een ideale verwarmingsoplossing zijn voor elk huis. En met hun strakke, exclusieve design zijn de kachels in dit assortiment ook een stijlvolle toevoeging aan elke woonkamer. Automatische luchtregeling zorgt te allen tijde voor een optimale verbranding en elimineert de noodzaak van handmatige aanpassing. Leun achterover en laat de houtkachel het werk doen. Ontdek het 170-assortiment kachels die goed en efficiënt branden met een minimum aan inspanning.

RENDEMENT: 76 %

ENERGIEKLASSE: **A**

HOUTBLOKKEN TOT: 30 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE: 5 KW

UITLAATBUIS: Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:





Powered by
Zensoric

JØTUL F 174

Vrijstaande houtkachel in een elegant design met goed zicht op het vuur. Magnetische zelfsluitende deur en slimme technologie maken deze kachel zowel veilig als gemakkelijk te gebruiken. Uitgerust met Zensorische luchtregeling voor maximaal gebruik van het hout en minimale impact op het milieu.

ACCESSORIES:

Jøtul warmteopslagsysteem, glazen vloerplaat en externe luchtkit.



Zelfsluitende deur met magnetische sluiting en massief houten handvat die koel blijft wanneer de houtkachel in gebruik is.



Door de D-vorm kan het product dichter bij de muur worden geplaatst.

KLEUREN:

● ZWARTE LAK

GEWICHT:

169 KG

AFMETINGEN

1400 X 492 X 415 MM

Basismodel, HXBXD:

ZENSORIC AUTOMATIC AIR CONTROL


De Jøtul F 170 met Zensoric zet gebruiksgemak en comfort op de voorgrond omdat hij automatisch de lucht aanpast en zelfs aangeeft wanneer het tijd is om meer hout toe te voegen. Zensorische luchtregeling wordt geregeld door een temperatuursensor die ervoor zorgt dat de juiste hoeveelheid lucht op precies het juiste moment naar de kachel wordt gevoerd om de verbranding van het hout te optimaliseren. Bovendien kunt u brandstof toevoegen om aan uw eigen verwarmingsbehoeften te voldoen.

ZENSORIC GEEFT U:

- Gebruiksgemak
- Lagere uitstoot
- Gelijkmatige warmte en langere brandtijd
- Schoner glas
- Minder as



Lees meer over Zensoric



Wanneer het tijd is om meer hout toe te voegen, waarschuwt de houtkachel u met een groen lichtsignaal.



Zensoric wordt aangedreven door een motor die gekoppeld aan een batterij gemakkelijk kan worden opgeladen met een USB-C-oplader. Er is dus geen stopcontact nodig. De batterij hoeft slechts één keer per houtverbrandingsseizoen en bij normaal gebruik te worden opgeladen.



JØTUL F 171

De stijlvolle vorm en revolutionaire verbrandingstechnologie maken deze houtkachel zowel functioneel als esthetisch. Zelfsluitende deur met magnetisch slot en een herinnering wanneer er meer hout moet worden toegevoegd, maken deze houtkachel zowel veilig als gemakkelijk te gebruiken.

ACCESSORIES:

Jøtul warmteopslagsysteem, glazen vloerplaat en externe luchtkit



KLEUREN:

GEWICHT:

AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD:

● ZWARTE LAK

148 KG

1100 X 492 X 415 MM

JØTUL F 176

Hoge vrijstaande houtkachel in elegant design. Grote glazen deur biedt een fantastisch uitzicht op het vuur. De houtkachel heeft ruimte voor meerdere warmteopslagstenen aan de bovenkant om optimaal gebruik te maken van de warmte.

ACCESSORIES:

Jøtul warmteopslagsysteem, glazen vloerplaat en externe luchtkit.



KLEUREN:

GEWICHT:

AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD:

● ZWARTE LAK

183 KG

1600 X 492 X 415 MM

KARAKTERISTIEKE HOUTKACHELS

De Jøtul F 105 en F 305 zijn het resultaat van 160 jaar aan ervaring met het maken van functionele houtkachels en hebben een eersteklas design. De kachels bieden een ongeëvenaard zicht op het vuur en dankzij de grote verbrandingskamers kunnen houtblokken en aanmaakhout eenvoudig worden geplaatst. Ze combineren stralings- en convectiewarmte, waardoor ze makkelijk te plaatsen zijn. Een aangename kamertemperatuur is dan ook gegarandeerd. Indien gewenst kunnen sommige modellen met een aslip en spekstenen bovenkant worden uitgerust.

RENDEMENT: 83 % ENERGIEKLASSE: **A+** HOUTBLOKKEN TOT: 33 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 4,5 KW UITLAATBUIS: Ø 125 MM ECO-CERTIFICERING:    

JØTUL F 105 LL / JØTUL F 105 SL

De Jøtul F 105-serie heeft karakter en uitstraling. De Jøtul F 105 is een houtkachel die ondanks zijn formaat boven de rest uitstijgt. Kenmerkende designelementen van deze kachel zijn de grote horizontale glazen deur, die een prachtig zicht op het vuur biedt, en de intuïtieve luchtregeleers die de kachel zeer gebruiksvriendelijk maken. Deze kachel op poten ziet er slank uit en is daardoor perfect voor kleinere ruimtes.

ACCESSOIRES:

Glazen of stalen vloerplaat, aslip, kookplaat, spekstenen bovenkant, handgreep voor aslade, verbindingstuk voor aansluiting op de buitenlucht, hitteschild.



KLEUREN: ☒ ZWARTE LAK
☐ WIT EMAIL
 GEWICHT: 97 KG
 AFMETINGEN: 690 X 410 X 325 MM
 Basismodel, HXBXD: 550 X 410 X 325 MM

JØTUL F 105 B

De Jøtul F 105 is tevens verkrijgbaar met een gesloten voet die de vorm van de kachel tot de vloer volgt. De doorlopende lijnen en het gladde oppervlak van het gietijzer zorgen voor het strakke design. De Jøtul F 105 is ontworpen om optimaal te presteren bij een laag rendement, maar is robuust genoeg om de kou te verdrijven.



ACCESSOIRES:

Glazen of stalen vloerplaat, spekstenen bovenkant, kookplaat, handgreep voor aslade, verbindingstuk voor aansluiting op de buitenlucht, hitteschild.

KLEUREN: ☒ ZWARTE LAK
 GEWICHT: 107 KG
 AFMETINGEN: 690 X 410 X 325 MM
 Basismodel, HXBXD: 690 X 410 X 325 MM



RENDEMENT:
79 %

ENERGIEKLASSE:
A

HOUTBLOKKEN TOT:
41 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE:
7 KW

UITLAATBUIS:
Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:



JØTUL F 305 LL / JØTUL F 305 SL

De Jøtul F 305 op pootjes heeft een luchtige uitstraling en legt vooral de nadruk op de presentatie van het vuur en vlammen spel. De horizontale indeling van de verbrandingskamer maakt het eenvoudig om grote stukken hout te stoken.

De intuïtieve luchtbediening is gebruiksvriendelijk en de asplaats bereikt u eenvoudig via de deur.

ACCESSOIRES:

Glazen of stalen vloerplaat, spekstenen bovenkant, aslip, kookplaat, verbindingstuk voor aansluiting op de buitenlucht, hitteschild.



reddot award 2015
winner

DOGA MERKET

KLEUREN:
● ZWARTE LAK
○ WIT EMAIL

GEWICHT: 137 KG
AFMETINGEN 850 X 560 X 395MM
Basismodel, HXBXD: 650 X 560 X 395 MM

JØTUL F 305 B

De Jøtul F 305 prijkt op een solide voetstuk en biedt de mogelijkheid hout onder de vuurbak van de kachel te bewaren. Dankzij de grote deur, die de asplaats beslaat, heeft u een prachtig zicht op het vuur.

ACCESSOIRES:

Glazen of stalen vloerplaat, spekstenen bovenkant, kookplaat, verbindingstuk voor aansluiting op de buitenlucht, hitteschild.



Met convectieplaat
en speksteen bovenkant



Met convectieplaat

KLEUREN:
● ZWARTE LAK

GEWICHT: 163 KG
AFMETINGEN 850 X 560 X 395 MM
Basismodel, HXBXD:



reddot award 2015
winner

DOGA MERKET

*Convectiemantel vermindert de afstand tot brandbare materialen aan de zijkant met 100 mm.

JØTUL F 360 ADVANCE

VELE OPTIES MET DE JØTUL F 360

Onze serie Jøtul F 360 Advance bestaat uit vijf gietijzeren modellen. Ieder model kan naar wens worden besteld. Net als onze bekroonde serie Jøtul F 370 Advance beschikken deze nieuwe kachels over verschillende onderstel modules en apart toe te voegen items, zoals een draaiplatform (Jøtul F 363), speksteen en een hoge top voor extra warmte opslag (Jøtul F 361 / F 368).

Met het magnetische deurvergrendelingsmechanisme ervaar je een soepele en moeiteloze opening van de deur. Een geïntegreerde 'Stay'-functionaliteit wordt handig bij het plaatsen van de houtblokken op het gloei bed. De deur blijft open totdat je hem een duwtje geeft en het sluit.

U kunt de kachel creëren die u wilt.

RENDEMENT:78 %

ENERGIEKLASSE: **A**

HOUTBLOKKEN TOT: 33 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE: 6 KW

UITLAATBUIJS: Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:





JØTUL F 361 ADVANCE

De Jøtul F 361 Advance heeft een slank ontworpen gietijzeren voet met handige plaat in de opbergruimte en wordt gekenmerkt door strakke lijnen.

ACCESSOIRES:

Letijzeren deur voor voetstuk, uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 172 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM



JØTUL F 361 HT ADVANCE

De Jøtul F 361 HT Advance heeft een open voetstuk met een praktische opbergruimte en uitneembare plaat. Dit is een hoog model dat u kunt aanvullen met het Jøtul Heat Storage System om de warmte langer vast te houden. De houtkachel is modern en slank vormgegeven.

ACCESSOIRES:

Spekstenen bovenkant, uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 201 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1535 X 443 X 453 MM



JØTUL F 363 V2 ADVANCE

De Jøtul F 368 HT Advance heeft een gesloten voetstuk met gietijzeren deur met een praktische opbergruimte en uitneembare plaat. Dit is een hoog model dat u kunt aanvullen met het Jøtul Heat Storage System om de warmte langer vast te houden. De houtkachel is modern en slank vormgegeven. De houtkachel is modern en slank vormgegeven.

ACCESSOIRES:

Draaiplaat, spekstenen bovenkant, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 164 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM



Een geïntegreerde 'Stay'-functionaliteit wordt handig bij het plaatsen van de houtblokken op het gloei bed. De deur blijft open totdat je hem een duwtje geeft en het sluit.



Een luchtregeling zorgt voor eenvoudige en correcte verbranding.



JØTUL F 368 ADVANCE

De Jøtul F 368 Advance valt op door het fraaie ontwerp en heeft een gietijzeren deur. Hij prijkt op een voetstuk met vloeiende lijnen, die helemaal tot de grond doorlopen.

ACCESSOIRES:

Uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.



KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
 GEWICHT: **179 KG**
 AFMETINGEN
 Basismodel, HXBXD: **1155 X 443 X 453 MM**

JØTUL F 368 HT ADVANCE

De opbergruimte in het voetstuk van de Jøtul F 368 HT Advance bevat een uitneembare plaat en is afgeschermd met een stijlvolle gietijzeren deur. Dit is een hoog model dat u kunt aanvullen met verborgen panelen van speksteen om de warmte langer vast te houden. De houtkachel is modern en slank vormgegeven.

ACCESSOIRES:

Spekstenen bovenkant, uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.



KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
 GEWICHT: **208 KG**
 AFMETINGEN
 Basismodel, HXBXD: **1535 X 443 X 453 MM**

JØTUL F 370 ADVANCE

DESIGN ICOON

De Jøtul F 370 Advance heeft 's wereldt meest geprezen kachelontwerp. Het zicht op het vuur is erg mooi door de grote deur en zijruiten. Deze blijven schoon door de geavanceerde verbrandingstechniek. Deze kachel is eenvoudig te bedienen door de enkelvoudige luchtschuif.

Met het magnetische deurvergrendelingsmechanisme ervaar je een soepele en moeiteloze opening van de deur. Een geïntegreerde 'Stay'-functionaliteit wordt handig bij het plaatsen van de houtblokken op het gloei bed. De deur blijft open totdat je hem een duwtje geeft en het sluit.

Achter de deur zit een ruime en gebruiksvriendelijke aslade verborgen, wat het makkelijk maakt om de as te legen zonder onnodige as verspilling.

Er zijn verschillende modules verkrijgbaar, zodat er vast één bij uw persoonlijke behoeften en smaak past.

RENDEMENT: 78 %

ENERGIEKLASSE: **A**

HOUTBLOKKEN TOT: 33 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE: 6 KW

UITLAATBUIJS: Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:





JØTUL F 371 ADVANCE

De Jøtul F 371 HT Advance heeft een open voetstuk met een praktische opbergruimte en uitneembare plaat. Dit is een hoog model dat u kunt aanvullen met het Jøtul Heat Storage System om de warmte langer vast te houden. De houtkachel is modern en slank vormgegeven.

ACCESSOIRES:

Gietijzeren deur voor voetstuk, uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 164 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM



JØTUL F 371 HT ADVANCE

De Jøtul F 371 HT Advance heeft een open voetstuk met een praktische opbergruimte en uitneembare plaat. Dit is een hoog model dat u kunt aanvullen met verborgen panelen van speksteen om de warmte langer vast te houden. De houtkachel is modern en slank vormgegeven.

ACCESSOIRES:

Jøtul Heat Storage System, gietijzeren deur voor voetstuk, uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 193 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1534 X 443 X 453 MM



JØTUL F 373 ADVANCE

De Jøtul F 373 Advance blinkt uit door het moderne design: de verbrandingskamer prijkt op een stijlvol voetstuk. Dit model is een herzien ontwerp van de enige houtkachel ter wereld die bekroond is met de beroemde internationale 'Red Dot'-ontwerpprijs: 'Best of the Best'.

ACCESSOIRES:

Draaiplaat, spekstenen bovenkant, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
○ WIT EMAIL
GEWICHT: 156 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM



Bovenplaat in speksteen kan worden geselecteerd als extra decoratie voor de Jøtul F 370 Advance series.



JØTUL F 377 ADVANCE

De Jøtul F 377 Advance is voorzien van elegante panelen van speksteen die warmte langer vasthouden. Daarnaast heeft de kachel een handige opbergruimte met uitneembare plaat in het voetstuk.

ACCESSOIRES:

Gietijzeren deur voor voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 221 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1172 X 494 X 489 MM



JØTUL F 377 HT ADVANCE

De Jøtul F 377 HT Advance is een hoog model van gietijzer en speksteen. Deze elegante en moderne kachel kunt u aanvullen met verborgen panelen van speksteen om de warmte langer vast te houden.

ACCESSOIRES:

Jøtul Heat Storage System, gietijzeren deur voor voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 271 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1551 X 494 X 489 MM



JØTUL F 378 ADVANCE

De Jøtul F 378 HT Advance heeft een gesloten voetstuk met gietijzeren deur met een praktische opbergruimte en uitneembare plaat. Dit is een hoog model dat u kunt aanvullen met het Jøtul Heat Storage System om de warmte langer vast te houden. De houtkachel is modern en slank vormgegeven. De houtkachel is modern en slank vormgegeven.

ACCESSOIRES:

Uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 171 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM



JØTUL F 378 HT ADVANCE

De opbergruimte in het voetstuk van de Jøtul F 378 HT Advance bevat een uitneembare plaat en is afgeschermd met een stijlvolle gietijzeren deur. Dit is een hoog model dat u kunt aanvullen met verborgen panelen van speksteen om de warmte langer vast te houden. De houtkachel is modern en slank vormgegeven.

ACCESSOIRES:

Spekstenen bovenkant, uitneembare plaat in voetstuk, glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.

KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 200 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1534 X 443 X 453 MM



CONVECTIE KACHEL

De Jøtul F 260 en Jøtul F 480 serie zijn convectie kachels die kunnen worden geplaatst tot 10 cm van brandbaar materiaal*. Deze kachels bieden een geweldig inzicht in de vlammen met een ontwerp dat past bij de meeste huizen.



RENDEMENT: 82 % ENERGIEKLASSE: **A+** HOUTBLOKKEN TOT: 33 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 5 KW UITLAATBUIS: Ø 150 MM ECO-CERTIFICERING:



JØTUL F 263

De Jøtul F 263 heeft grote zijruiten. Deze convectie houtkachel is geschikt om te installeren dichtbij ontvlambaar materiaal*.

ACCESSOIRES:

Spekstenen bovenplaat, glazen of stalen vloerplaat, kookplaat, aansluiting op de buitenlucht.

* Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing m.b.t. de afstand tot brandbare materialen



KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: 160 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1087 X 519 X 491 MM

JØTUL F 263 S

In de Jøtul F 263 S zijn grote zijruiten en spekstenen panelen in het ontwerp verwerkt. Als de kachel brandt, wordt de hitte opgeslagen in het speksteen. Dat blijft na het vuur is uitgegaan nog langdurig warmte afgeven.

ACCESSOIRES:

Glazen of stalen vloerplaat, aansluiting op de buitenlucht.



KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: 240 KG
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: 1120 X 519 X 491 MM



RENDEMENT:
77 %

ENERGIEKLASSE:
A

HOUTBLOKKEN TOT:
30 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE:
6 KW

UITLAATBUIS:
Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:



JØTUL F 481

De Jøtul F 481 heeft een architectonisch strakke lijn tot aan de vloer en een voetstuk in dezelfde vorm als de houtkachel. De plaat in de basis is standaard en kan worden verwijderd als u dat wenst.

ACCESSOIRES:

Glazen of stalen vloerplaat, kookplaat, aansluiting op de buitenlucht en haardstel.

KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: **198 KG**
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: **1180 X 466 X 460 MM**



JØTUL F 483

De Jøtul F 483 wordt gekenmerkt door Jøtuls bestseller-ontwerp, waarbij de kachel op een voetstuk is geplaatst. Bij bovenaansluiting kan hij 360 graden draaien, zodat het vlammen spel vanuit elke gewenste hoek kan worden waargenomen.

ACCESSOIRES:

Draaiplaat, glazen of stalen vloerplaat, kookplaat, aansluiting op de buitenlucht en haardstel.

KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: **186 KG**
AFMETINGEN
Basismodel, HXBXD: **1190 X 466 X 460 MM**



EEN KAMPVUUR IN UW WOONKAMER

De Jøtul F 520 en Jøtul F 520 HT biedt glas aan drie zijden, zodat u optimaal van het vuur kunt genieten. Het glas blijft bovendien schoon dankzij een speciale coating.

RENDEMENT: 77 %

ENERGIEKLASSE: **A**

HOUTBLOKKEN TOT: 50 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE: 7 KW

UITLAATBUIIS: Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:





JØTUL F 520 HT

Deze praktische en stijlvolle haard geeft u het geweldige gevoel van een kampvuur in de woonkamer. De grote glazen oppervlakken zijn voorzien van een speciale coating die zorgt voor schone oppervlakken en een milieuvriendelijke verbranding. Wit geëmailleerde brandplaten bieden een licht en luchtig zicht op de verbrandingskamer, zelfs als de kachel niet gebruikt wordt.

ACCESSOIRES:

Vloerplaat in staal of glas, rechts scharnierend, Jøtul Heat Storage System, buitenlucht-set, afdek voorziening voor buitenlucht.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 200 KG
AFMETINGEN
incl. aslip, HXBXD: 1319 X 594 X 532 MM

JØTUL F 520

De Jøtul F 520 biedt glas aan drie zijden, zodat u optimaal van het vuur kunt genieten. Het glas blijft bovendien schoon dankzij een speciale coating. De slimme constructie van de ventilatiekleppen zorgt ervoor dat de kachel licht en gebruiksvriendelijk is. Door de wit geëmailleerde verbrandingsplaten heeft de kachel ook als het vuur niet brandt een lichte en fraaie uitstraling. In de voet bevindt zich bovendien een praktische ruimte voor houtopslag.

ACCESSOIRES:

Vloerplaat in staal of glas, rechts scharnierend, buitenlucht-set, afdek voorziening voor buitenlucht.



KLEUREN: ● ZWARTE LAK
GEWICHT: 170 KG
AFMETINGEN
incl. aslip, HXBXD: 1000 X 594 X 532 MM

GROTE HOUTKACHEL DAT VOORZIET IN COMFORTABELE WARMTE

Een grote en praktische houtkachel met goede verwarmingsprestaties. Het heeft een brede kookplaat aan de bovenkant die kan worden gebruikt voor het bereiden van eten, en gebruiksvriendelijke ventilatieopeningen voor eenvoudige bediening van de vlam en vuur.

RENDEMENT: 78 %

ENERGIEKLASSE: **A**

HOUTBLOKKEN TOT: 60 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE: 8,7 KW

UITLAATBUIS: Ø 150 MM

ECO-CERTIFICERING:



JØTUL F 620 LB

Een grote houtkachel die zorgt voor comfortabele warmte. De houtverbranding kachel kan worden gemonteerd op een basis die overeenkomt met de specificaties van de kachel en uw interieurontwerp Wensen. Het heeft een grote kookplaat op de top - perfect om te koken.

ACCESSORIES:

Rechter deurscharnier, gietijzeren zijkant en convectiekit voor beperkte afstand voor brandbare materialen, ingesteld voor extern toevoer van verbrandingslucht.

KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: **174 KG**
AFMETINGEN **536 X 724 X 466 MM**
Basismodel, HXBXD:



JØTUL F 620 B

Een grote en praktische houtkachel met goede verwarmingsprestaties. Het heeft een brede kookplaat aan de bovenkant die kunnen worden gebruikt voor het bereiden van eten, en gebruiksvriendelijke ventilatieopeningen voor eenvoudige bediening van het vuur.

ACCESSORIES:

Rechter deurscharnier, gietijzeren zijkant en convectiekit voor beperkte afstand tot brandbare materialen. Ingesteld voor extern toevoer van verbrandingslucht en afdekking voor buitenlucht, vloerplaat in glas.

KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: **215 KG**
AFMETINGEN **1000 X 724 X 546 MM**
Basismodel, HXBXD:



JØTUL F 620 P

Een grote houtkachel met goede verwarmingsprestaties. Het heeft een grote en ruime kookplaat die gemakkelijk biedt plaats aan verschillende kookpannen, en heeft gebruiksvriendelijke ventilatieopeningen die het gemakkelijk maken om aan te steken en beheersen.

ACCESSORIES:

Aslip, rechter deurscharnier, gietijzeren zij- en convectiekit voor gereduceerde afstand tot brandbaar, ingesteld voor externe verbrandingsluchttoevoer, vloer plaat in glas.

KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: **206 KG**
AFMETINGEN **950 X 724 X 466 MM**
Basismodel, HXBXD:



JØTUL F 620 B HT

Een hoge houtkachel met uitstekende warmteretentie. Het heeft ruimte in de top voor warmte opslagstenen en kan voorzien in tot 12 uur meer warmte na de laatste log is aangezet, en heeft gebruiksvriendelijke lucht ventilatieopeningen voor eenvoudige bediening van het vuur.

ACCESSORIES:

Rechter deurscharnier, gietijzeren zijkant en convectiekit voor een kleinere afstand tot Brandbaar, ingesteld voor externe verbranding luchttoevoer, warmt accumulerende stenen, vloerplaat in glas.

KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: **255 KG**
AFMETINGEN **1340 X 724 X 546 MM**
Basismodel, HXBXD:



COMPACTE KLASSIEKER MET NIEUWE TECHNOLOGIE

Warm, klassiek design en de beste verwarmingstechnieken, deze kernwaarden behoren al 170 jaar bij Jøtul. En nu heeft één van ons meest geliefde modellen de nieuwste verfijnde verbrandingstechnologie, ontworpen voor de milieueisen van de toekomst.



RENDEMENT: 80 % ENERGIEKLASSE: **A+** HOUTBLOKKEN TOT: 35 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 4,9 KW UITLAATBUIS: Ø 125 MM ECO-CERTIFICERING: 

JØTUL F 100 ECO.2 LL / SE LL

Jøtul F 100 Eco.2 LL is een compacte hout kachel met een binnen as-oplossing die maakt het gemakkelijk om de as te legen. De kachel heeft een horizontale glazen deur die een grote zicht op het vuur en wordt gekenmerkt door een Noorse traditionele ambachtelijke patroon.

ACCESSOIRES:
Extra convectie plaat achterzijde en vloerplaten in staal of glas.



KLEUREN:  ZWARTE LAK
 BLAUW-ZWART GEËMAILLEERD
GEWICHT: 92 KG
AFMETINGEN incl. aslip, HXBXD: 630 X 528 X 445 MM

JØTUL F 100 ECO.2 SL / SE SL

Jøtul F 100 Eco.2 SL is een compacte hout kachel met een binnen as-oplossing die maakt het gemakkelijk om de as te legen. De kachel heeft een horizontale glazen deur die een grote zicht op het vuur en wordt gekenmerkt door een Noorse traditionele ambachtelijke patroon.

ACCESSOIRES:
Extra convectie plaat achterzijde en vloerplaten in staal of glas.



KLEUREN:  ZWARTE LAK
 BLAUW-ZWART GEËMAILLEERD
GEWICHT: 88 KG
AFMETINGEN incl. aslip, HXBXD: 570 X 528 X 445 MM

TIJDLOZE KLASSIEK

De Jøtul F 602 ECO is één van de tijdloze modellen van Jøtul klassiekers. De meest verkochte kachel wereldwijd met zijn iconische ontwerp, daterend uit 1940, heeft nu de modernste verbrandingstechnologie en biedt hij het beste van beide werelden.

Deze houtkachel heeft de mogelijkheid tot aansluiting frisse lucht, en is aangepast aan zelfs de meest veeleisende moderne woningen. Dit is een praktische houtkachel, met persoonlijkheid als karakter.



RENDEMENT:

81 %

ENERGIEKLASSE:



HOUBLOKKEN TOT:

40 CM

NOM. WARMTEAFGIFTE:

4,9 KW

UITLAATBUIS:

Ø 125 MM

ECO-CERTIFICERING:



JØTUL F 602 ECO

Jøtul F 602 Eco kan gebruikt worden om te het koken. Het wordt standaard geleverd met functionele kookplaat. Als de kachel met achter aansluiting wordt geplaatst kan de kachel ook worden uitgerust met een 2e kleinere kookplaat.

Wilt u uw oude Jøtul F 602 vervangen voor de ECO versie? Geen probleem. De hoogte achter aansluiting is altijd hetzelfde gebleven.



ACCESSOIRES:

Kookplaat Ø 125 mm, convectie plaat zijkant, afdekking voor buitenlucht (vloer), adapter voor aansluiting op buitenlucht, buitenlucht aansluiting Ø 80 mm en vloerplaat in staal of glas.



Houten handgreep in lijn met de klassieke lijn van Jøtul.



Origineel motief van een leeuw op de zijkant.



Kleine kookplaat, alleen toepasbaar bij een achteraansluiting.

KLEUREN:

● ZWARTE LAK

● BLAUW-ZWART GEËMAILLEERD

GEWICHT:

87 KG

AFMETINGEN incl. aslip, HXBXD:

637 X 320 X 540 MM

KLASSIEK EN TIJDLOOS

De klassieke vrijstaande kachels hebben in de loop de jaren een uitstekende reputatie opgebouwd.

Door het tijdloze ontwerp worden ze geplaatst in een modern als een klassiek interieur. De klassieke modellen zijn er al sinds vele jaren en voorzien van de moderne verbrandingstechnieken van deze tijd.

De klassieke modellen zijn gebruiksvriendelijk, eenvoudig te installeren en zijn geschikt voor een zachte herfstavond en kille donkere winteravonden.

RENDEMENT: 84 % ENERGIEKLASSE: **A+** HOUTBLOKKEN TOT: 50 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 7 KW UITLAATBUIS: Ø 150 MM ECO-CERTIFICERING:   

JØTUL F 400 ECO

De Jøtul F 400 Eco is een grote gietijzeren houtkachel, met ruimte voor houtblokken tot 50 cm. Dit model heeft een grote externe as opvangbak die het legen van de asbak makkelijker maakt. De aslip vangt as en vonken die per ongeluk uit de verbrandingskamer kunnen vallen.



ACCESSOIRES:

Aansluiting op de buitenlucht, glazen of stalen vloerplaat.

KLEUREN:  **ZWARTE LAK**
GEWICHT: 200 KG
AFMETINGEN incl. aslip, HXBXD: 732 X 793 X 713 MM

JØTUL F 400 ECO SE

De houtkachel heeft een grote glazen deur zonder een klassiek raamwerk voor een onbelemmerd uitzicht op de vlammen. Jøtul F 400 Eco is verkrijgbaar in zwart gespoten en in bruin, blueblack geëmailleerd.



ACCESSOIRES:

Aansluiting op de buitenlucht, glazen of stalen vloerplaat.



KLEUREN:  **ZWARTE LAK**
 **BLAUW-ZWART GEËMAILLEERD**
 **IVOORWIT GEËMAILLEERD**

ROYALE GIETIJZEREN KLASSIEKER

De Jøtul F 500 is een grote houtkachel met een klassieke uitstraling en kunt u bestellen met zowel een klassieke deur met gotische spijlen als een volglas deur. De volglas versie kunt u bestellen in zowel zwart gespoten als diverse geëmailleerde afwerkingen.

RENDEMENT: 82 % ENERGIEKLASSE: **A+** HOUTBLOKKEN TOT: 55 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 8,8 KW UITLAATBUIS: Ø 150 MM ECO-CERTIFICERING:  

JØTUL F 500 ECO / F 500 ECO SE

Dit is een grote houtkachel met een klassiek design met één van de grootste gestileerde deuren verkrijgbaar welke u een fantastisch zicht geeft op het vuurbeeld. De zijdeur welke links zit, en de grote front deur geven u het gemak om de kachel in elke positie te plaatsen.



ACCESSOIRES:

Aansluiting op de buitenlucht,
glazen of stalen vloerplaat.

KLEUREN:

- ☒ ZWARTE LAK
- ☒ BLAUW-ZWART GEËMAILLEERD
- ☐ IVOORWIT GEËMAILLEERD

GEWICHT:

200 KG

AFMETINGEN incl. aslip, HXBXD:

732 X 793 X 713 MM

JØTUL I 520 - SERIES

De Jøtul 520 is een van de populairste producten in de portefeuille van Jøtul. Hij heeft dankzij het prachtige zicht op de vlammen en de eenvoudige kenmerken al snel erkenning gekregen op de markt voor inbouwhaarden.



RENDEMENT: 77% ENERGIEKLASSE: **A** HOUTBLOKKEN TOT: 50 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 7 KW UITLAATBUIJS: Ø 150 MM ECO-CERTIFICERING:   

JØTUL I 520

De Jøtul I 520-serie is een flexibele collectie van vier inbouwhaarden. U kunt kiezen voor glas aan een, twee of drie kanten. Het ontwerp is tijdloos en de constructie robuust en modern. De Jøtul I 520 heeft geëmailleerde brandplaten voor een licht en helder lammenspel. Al het glas heeft een hitte-reflecterende coating die zorgt dat het glas schoner blijft en de verbranding optimaal verloopt. Ondanks zijn grootte werkt deze inbouwhaard ook efficiënt op slechts 3,5 kW vermogen.

ACCESSOIRES: Complete potenset, sluiting aan linkerkant, brede omlijsting, boven, onder en zijroosters, aansluiting op de buitenlucht en complete convectietop

KLEUREN: ● **ZWARTE LAK**
GEWICHT: 110 KG
AFMETINGEN HXBXD:
(I 520 F) : 499 X 670 X 431
(I 520 FR/FL) : 499 X 632 X 431
(I 520 FRL) : 499 X 594 X 431



Jøtul I 520 F



Jøtul I 520 FRL



Jøtul I 520 FR en complete convective top (alleen voor Jøtul I 520 F)



Jøtul I 520 FL

De Jøtul I 620 is gemakkelijk te installeren en past zowel in nissen als in nieuwe gemetselde ombouwen. U heeft keuze uit glas aan een, twee of drie kanten en de haard is standaard voorzien van een mooie, slanke en afneembare omlijsting voor een vloeiende overgang naar het metselwerk.



RENDEMENT: 77% ENERGIEKLASSE: **A** HOUTBLOKKEN TOT: 60 CM NOM. WARMTEAFGIFTE: 9 KW UITLAATBUIS: Ø 150 MM ECO-CERTIFICERING:   

JØTUL I 620

Deze grote gietijzeren inbouwhaard biedt een nog fraaier zicht op het vuur dan de best verkopende Jøtul I 520 door de grotere ruit. Hij heeft een grotere verbrandingskamer dan de Jøtul I 520 maar is ontworpen om optimaal te werken, zelfs op een lage stand. De verbrandingskamer is licht met brandplaten van wit vermiculiet en duurzaam, wit geëmailleerd gietijzer. De symbolen op de luchtregelingshendels maken het eenvoudig om de haard op de juiste manier te gebruiken.

ACCESSOIRES:

Complete montageset, cassetterooster, aansluiting op de buitenlucht en stalen vloerplaat.

KLEUREN:

 **ZWARTE LAK**
VAN 153 - 171 KG

GEWICHT:

AFMETINGEN HXBXD:

(I 620 F) : 499 X 800 X 431
(I 620 FR/FL) : 499 X 762 X 431
(I 620 FRL) : 499 X 723 X 431



Jøtul I 620 F



Jøtul I 620 FR



Jøtul I 620 FL



Jøtul I 620 FRL




ROOKAFVOER PIJPEN



Rookafvoerpijpen kunnen worden uitgevoerd in zowel lak als email, allebei van de hoogste kwaliteit.

VLOERPLATEN VAN GLAS OF STAAL

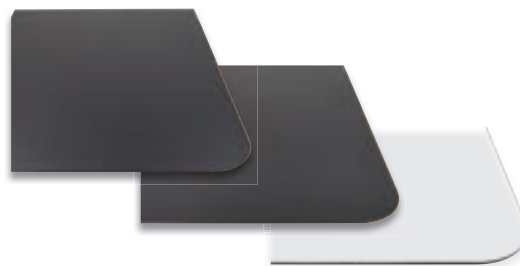


We hebben een breed aanbod aan vloerplaten van verschillende materialen, vormen en kleuren.



HEAT STORAGE

Dankzij warmtevasthoudende stenen boven in de kachel geeft hij tot wel 12 uur extra warmte af na het toevoegen van de laatste houtblokken. Als u 's ochtends het vuur aansteekt en naar uw werk gaat, is het nog steeds warm als u weer thuiskomt.

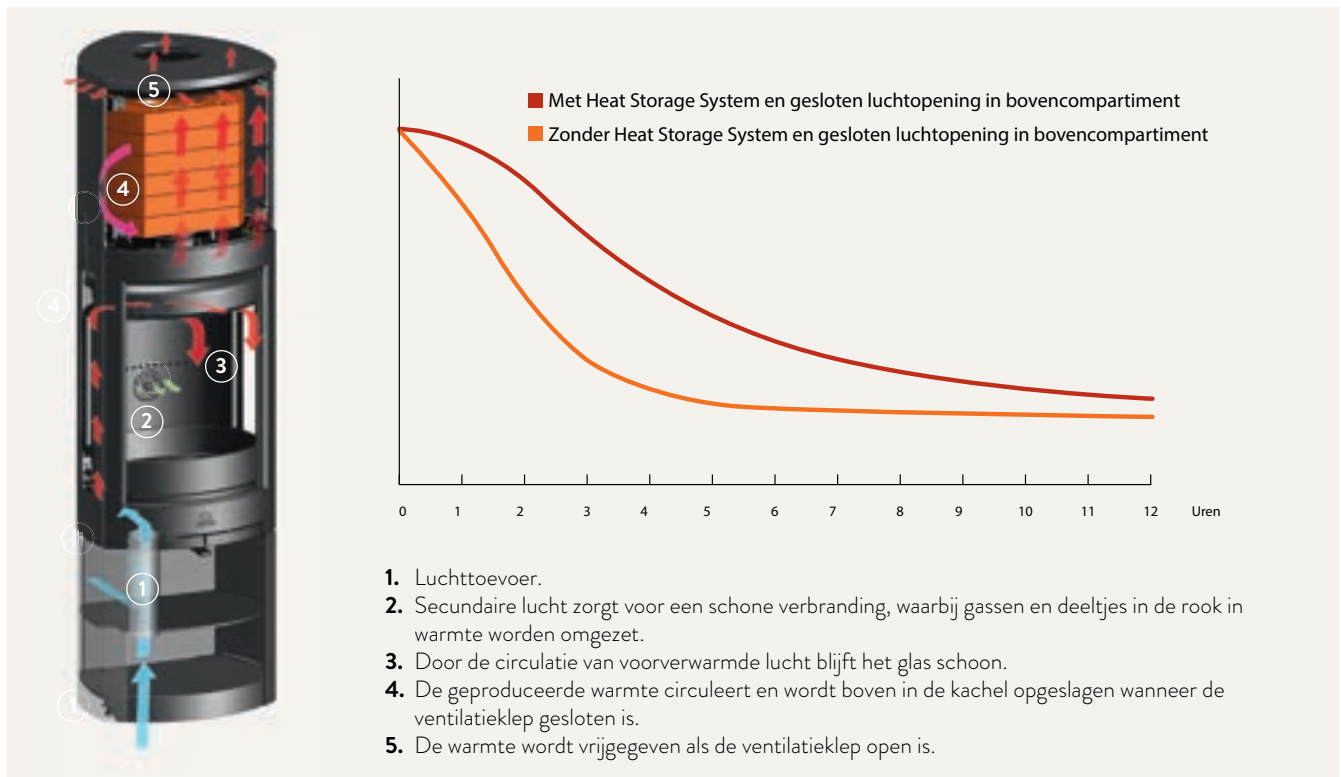



HET VUUR GOED AANSTEKEN

Maak het vuur van bovenaf aan! Correct hout stoken is milieuvriendelijker, verlaagt kosten en verhoogt de brandveiligheid.

Door het vuur van bovenaf aan te steken, wordt de verbrandingskamer sneller warm. Dit zorgt al gauw voor een goede trek in het rookkanaal en de schoorsteen, meer zuurstof voor de vlammen en een hogere temperatuur. De vlammen bovenaan verwarmen de houtblokken eronder, zodat hieruit de gassen vrijkomen die het vuur laten branden. Gebruik aanmaakblokjes om het hout bovenaan sneller aan te steken. Zo voorkomt u onnodige rook in de aansteekfase. Traag aansteken en een lagere temperatuur verhogen de hoeveelheid stof in de lucht aanzienlijk.

Vuur stoken

Leg droge houtblokken op de bodem met daarbovenop wat aanmaakhout en enkele aanmaakblokjes. Helemaal bovenaan legt u een groot houtblok.

Gebruik droog hout

Als vuistregel kan worden aangehouden dat droog hout lichter is en diepere barsten heeft. Als u twee houtblokken tegen elkaar slaat, moet u een geluid horen dat klinkt als een knuppel die een bal raakt. Bij gebruik van hout met een hoger vochtgehalte (meer dan 20%) is de uitstoot van roet of deeltjes 10 tot 30 keer hoger dan als u droog hout gebruikt.

Maak het vuur van bovenaf aan

Door het vuur van bovenaf aan te steken, wordt de verbrandingskamer sneller warm. Zo krijgt u een goede trek in het rookkanaal en de schoorsteen, meer zuurstof voor de vlammen en een hogere temperatuur.

Zorg voor voldoende lucht

Zorg voor voldoende ventilatie in uw woning, zodat de houtkachel genoeg lucht heeft voor het verbrandingsproces. Afzuigkappen en ventilatiesystemen die lucht onttrekken uit een huis, beperken de trek in de schoorsteen. Zet alle ventilatieopeningen in de houtkachel open. U mag de deur gerust iets opendoen (maximaal 5 minuten) totdat het vuur goed brandt. Als de haard na circa 15 minuten warm is, kunt u de ventilatieopeningen weer aanpassen. Het is belangrijk dat u de schuif niet te ver sluit, aangezien dit de vlammen zal verstikken. Het hout moet altijd met een zichtbare vlam branden. Bij vuur zonder vlammen komen twee keer zoveel deeltjes en roet vrij.



STRALINGS- OF CONVECTIEVERWARMING?

*Wist u dat verschillende houtkachels verschillende soorten warmte afgeven?
En ze werken ook nog eens op verschillende manieren.*

Uit onderzoek blijkt dat mensen zich het prettigst voelen in een kamer waar het tot borsthoogte warm is, maar waar de lucht niet te 'zwaar' is om in te ademen.


De meeste gietijzeren houtkachels geven stralingswarmte af en verwarmen heel snel mensen, oppervlakken en voorwerpen in een kamer. Stralingsverwarming is ideaal bij een hoog plafond en zorgt waar nodig voor een gelijkmatige warmte, zodat u zich van top tot teen comfortabel voelt.

Bij convectieverwarming wordt koude lucht onder de houtkachel aangezogen. Deze lucht wordt vervolgens opgewarmd tussen dubbele zijwanden en bovenaan afgegeven. De warmte stijgt op tot het plafond en wordt geleidelijk naar beneden 'gedrukt'. Uw hoofd voelt aanvankelijk warmer aan dan uw voeten.

Convectiehoutkachels zijn een goede keus als u de kachel vlak bij brandbare voorwerpen wilt plaatsen of geen vuurvaste wand achter de kachel hebt.



Stralingsverwarming



Convectieverwarming



PUUR GENIETEN BIJ DE HAARD

Jøtul produceert houtkachels en haarden in Noorwegen, waar milieu-eisen gelden die tot de strengste ter wereld behoren. Het hoofdbestanddeel van onze producten is gerecycled gietijzer. Hout is een vernieuwbare, CO₂-neutrale energiebron waarvan het gebruik niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Moderne, schoon brandende houtkachels stoten tot 90% minder fijnstof uit dan oudere haarden.

Schoon stoken met CO₂-neutrale producten

Jøtul-haarden behoren tot de schoonst brandende op de markt. U kunt dus met een gerust hart van het vuur genieten. Hout is een vernieuwbare energiebron en de verbranding in een schoon brandende kachel is zo efficiënt dat u niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Dit komt doordat de hoeveelheid CO₂ die bij de verbranding ontstaat niet groter is dan de hoeveelheid die geabsorbeerd wordt wanneer er een nieuwe boom voor de oude in de plaats groeit. Daarnaast maakt een schoon brandende kachel maximaal gebruik van de energie in het hout en stoot hij een minimale hoeveelheid deeltjes uit. Jøtul produceert met een focus op zowel ons directe leefmilieu als de aarde in zijn geheel. Er worden gegarandeerd geen giftige zware metalen gebruikt voor de oppervlaktebehandeling. Bovendien dient de uitstoot van Jøtulhaarden aan strenge voorwaarden te voldoen.

Puur genieten bij de haard

U kunt met een schoon geweten voor uw Jøtul-kachel kruipen. Het is ons doel om continu wereldwijd voorop te lopen als het gaat om milieuvriendelijke kachels. Voor ons is een schone verbranding vanzelfsprekend.

Het voordeel van milieubewust handelen

De schoon brandende haarden van Jøtul verbruiken significant minder hout dan 'oude', niet schoon brandende haarden, terwijl ze dezelfde hoeveelheid warmte produceren. Bij correct gebruik betekent dit, dat u tot wel 50% aan hout bespaart. Het brandende hout zorgt voor maximale warmte zonder het milieu te belasten. Omdat u minder hout nodig hebt, is het ook nog eens voordeliger.

Wat verstaan we onder schone verbranding?

Schone verbranding houdt in dat de kachel beschikt over een duaal verbrandingssysteem, waarbij het hout optimaal wordt gebruikt en vervuiling tot een minimum wordt beperkt. Dat leidt tot een minimale rookuitstoot, omdat de kachel de energie gebruikt om warmte te genereren in plaats van rook.

Gietijzer recyclen

Jøtul hecht veel waarde aan onderzoek naar de ontwikkeling van een zo schoon mogelijke warmteproductie. Haarden van Jøtul worden gemaakt bij een van de schoonste en modernste gieterijen ter wereld. De grondstoffen zijn afkomstig van gerecycled ijzer, wat betekent dat Jøtul-kachels gemaakt worden van gebruikt ijzer dat opnieuw gesmolten en gegoten wordt.



EFFICIËNTE VERWARMING

De schoon brandende haarden en kachels van Jøtul werken goed bij een laag vermogen, zowel wat betreft rendement als de uitstoot van deeltjes. Aangezien de kachels efficiënter zijn, verbruiken ze ook minder hout. De verwarmingskosten zijn hierdoor lager. Jøtul biedt een keur aan kachels die ideaal zijn voor nieuwbouwwoningen.

EMAIL VAN JØTUL: PUUR KWALITEIT

Jøtul was meer dan vijftig jaar geleden de eerste fabrikant van houtkachels met porselein-email. Hoogwaardige afwerkingen van porselein-email met zijdeglaans zijn niet alleen het sterkst, maar ook het mooist. Door deze afwerkingen wordt smaakvol de aandacht gevestigd op verschillen tussen bewerkte en gladde oppervlakken van het product.

”Email is duurzaam en onderhoudsvrij”

GEbruik 40% MINDER HOUT

De schoon brandende kachels en haarden van Jøtul zijn efficiënter en verbruiken voor dezelfde warmteafgifte veel minder hout dan de ‘oude’ vervuilende kachels. Als u correct stookt, verbruikt u tot wel 40% minder hout. De milieuvriendelijke, schoon brandende kachels bieden louter voordelen.

Ze stoten 90% minder zwevende deeltjes uit dan oude haarden. Het duale verbrandingssysteem zorgt ervoor dat gassen en deeltjes opbranden voordat ze de schoorsteen in gaan.





HOUTVERBRANDING - EEN KLIMAATVRIENDELIJK ALTERNATIEF!

De meeste mensen willen klimaatvriendelijke keuzes maken voor de volgende generatie. Het is daarom goed om te weten dat hout een hernieuwbare grondstof is die weinig kilometers aflegt, en dat onze schone verbranding, houtkachels en haarden milieuvriendelijke producten zijn. Deze maakt het bijzonder rustgevend om mee te settelen met een goed boek voor je kachel of open haard en gewoon genieten van het geluid van het knapperende vuur. Het geluid van tevredenheid!



EEN BETROUWBARE WARMTEBRON DAT JE KUNT VERTROUWEN

De geschiedenis en traditie van Jøtul betekenen veel voor ons klanten, onze partners en voor ons die hier werken. Ons toewijding aan kwaliteit, innovatie, veiligheid en milieu bescherming zijn de pijlers van onze productie, van concept tot eindproduct.

Dankzij deze kernwaarden kunt u daar gerust op zijn. Uw nieuwe Jøtul zal voor velen de komende jaren een betrouwbare warmtebron zijn.






UNIVERSELE “HEATING TOP” ALS OPTIONELE UITRUSTING

Maak van uw houtkachel een multifunctionele eenheid met de Jøtul universele “HEATING TOP”. De verwarming is bovenop de kachel gemonteerd en stelt u in staat om te genieten van warme maaltijden en de thee gloeiend heet te houden terwijl u geniet van de leuke sfeer.



De universele top is geschikt voor de volgende producten wanneer de kachel is aangesloten met een achter aansluiting:
Jøtul F 105 / F 160* / F 200 / F 205 / F 260* / F 305 / F 480

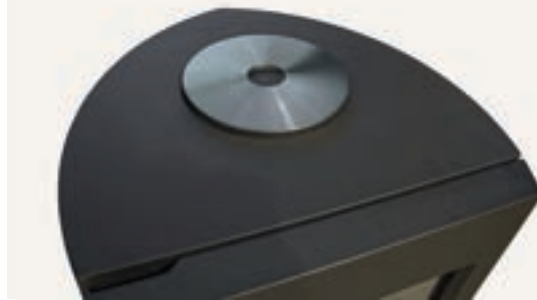

*Kan niet worden gebruikt voor de speksteenproducten: Jøtul F 165 S en Jøtul F 263 S.

SYMBOLLEN



Klasse 1

Wanneer een houtkachel is goedgekeurd op Klasse 1, dit betekent dat de verbranding schoner en efficiënter is bij een laag vermogen dan een traditionele houtkachel. De schone verbranding vindt al plaats bij een gebruik van 0,8 kg hout per uur of minder. Dit is lager dan wat verwacht wordt van een houtkachel met schone verbranding.



Schone verbranding

Dit betekent dat de haard een dubbel verbrandingssysteem heeft dat 90% van de rookgassen en stofdeeltjes in de rook omzet naar warmte. Dit zorgt voor een absoluut minimum van rookgas uitstoot omdat de haard energie gebruikt om warmte te geven in plaats van rook.



Gesloten verbranding

Producten met het gesloten verbranding systeem krijgen lucht via aparte luchtkanalen direct in de verbrandingskamer en direct via een buitenmuur of via een vloer.



40 % minder hout

Moderne houtkachels hebben 40 % efficiëntere verbranding en 90% lagere uitstoot dan oudere haarden.



25 JAAR GARANTIE!

Wij bieden onze klanten niets minder dan het beste. Daarom worden al onze producten in onze fabriek in Noorwegen met de hand gemaakt van de beste materialen die er zijn. De uitzonderlijke kwaliteit zorgt ervoor dat Jøtul een betere garantie kan geven dan al haar concurrenten. Ga naar onze website, registreer uw Jøtul-product en ontvang 25 jaar garantie.

We verwijzen naar volledige algemene voorwaarden op onze webpagina:
jotul.nl/registreer-uw-kachel-en-krijg-25-jaar-garantie



INTERNET POLICY

Jøtul's products are sold through a network of highly trained retailers, able to offer you the very best advice on the most suitable stove for your individual needs and circumstances, with the option of installation and appropriate after sales service for your purchase.

In order to ensure that you benefit from this, we do not recommend purchasing a Jøtul stove over the Internet where this level of advice and service may not be available.


If you do decide to buy your stove over the Internet, ensure that you buy from a dealer who can offer expert advice on the most suitable product for your needs, and who is able to install your stove and service it when necessary.

In particular, we would suggest that you avoid buying Jøtul stoves over the Internet, especially from a retailer who is not local to you, and who is, therefore, unlikely to be able to provide you with the appropriate support.



HEAT STORAGE

Dankzij warmtevasthoudende stenen boven in de kachel geeft hij tot wel 12 uur extra warmte af na het toevoegen van de laatste houtblokken. Als u 's ochtends het vuur aansteekt en naar uw werk gaat, is het nog steeds warm als u weer thuiskomt.

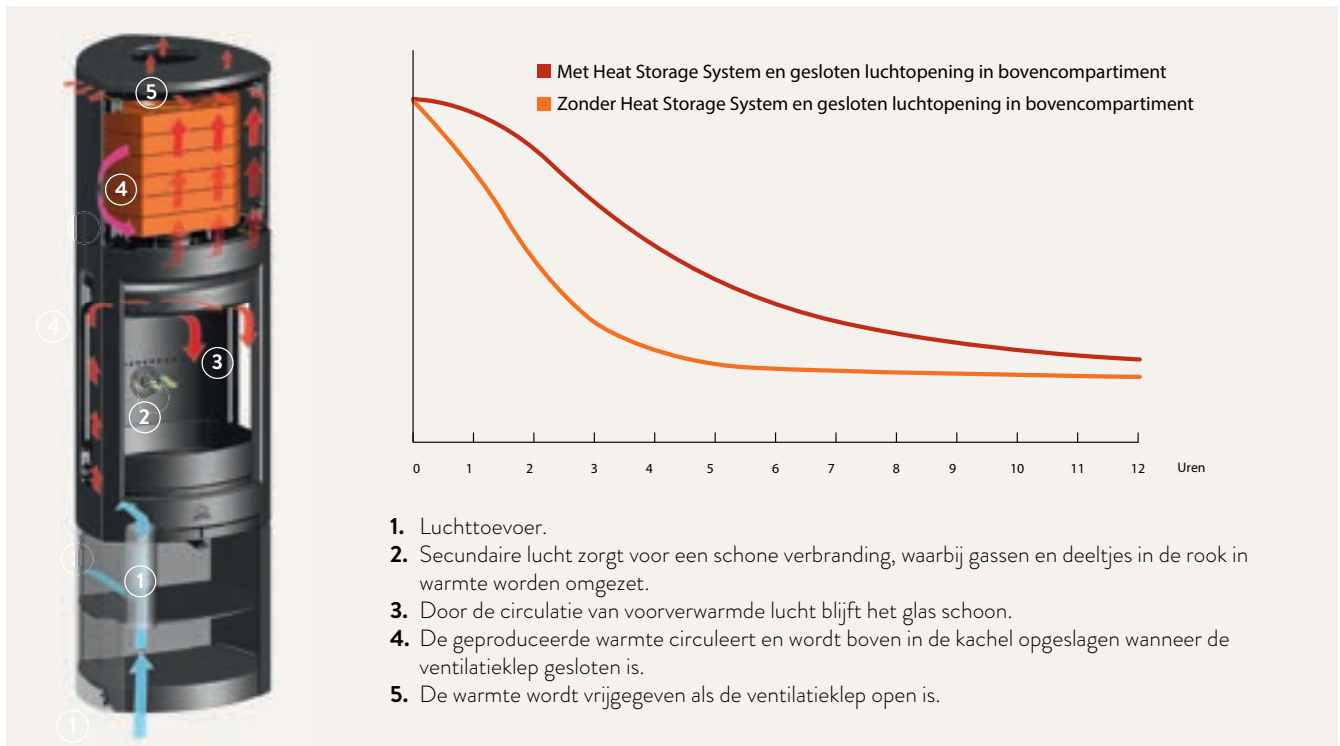

TECHNISCHE INFORMATIE – ALLE GEGEVENS

Het kiezen van een Jøtul kachel moet eenvoudig zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om een gedetailleerde overzicht van alles wat je moet weten bij het maken van uw keuze. De handleiding is altijd te gebruiken voor installatie, maar de schetsen in deze sectie geven je hebt een goed technisch overzicht.

Afmetingen en spelingen geven de afmetingen van het product aan en afstanden waarmee bij de montage rekening moet worden gehouden. Jøtul beveelt minimaal een meubelafstand tot de open haard aan 1000 mm.

Onze dealers zijn zeer competent en zijn altijd beschikbaar als u eventuele vragen.

	JØTUL F 100 ECO.2 LL/ F 100 ECO.2 LL SE	JØTUL F 100 ECO.2 SL/ F 100 ECO.2 SL SE	JØTUL F 105 LL	JØTUL F 105 B	JØTUL F 105 SL	JØTUL F 162/F 163
STANDAARD:						
Verwarmingscapaciteit tot m ²	107	107	86	86	86	129
Rendement (%)	80	80	83	83	83	82
Max houtlengte (cm)	35	35	33	33	33	33
Nom. warmteafgifte	4,9	4,9	4,5	4,5	4,5	5
Buitenlucht aansluiting	-	-	•	•	•	•
Rookkanaal: Top (T) / Achter (R) / Zijkant (S)	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R
Afstand tot brandbaar (berekend met semi-insulated stalen schoorsteen. Sommige producten hebben mogelijk convectieplaat) Achter/zijkant/hoek (mm)	100/500/350 **	100/500/350 **	100/400/300	100/400/300	100/400/300	150/700/400
Afstand tot firewall. Achter/zijkant/hoek (mm)	40/100/40	40/100/40	75/150/100	75/150/100	75/150/100	100/300/150
Hoogte rookkanaaluitlaat mm (boven)	630	630	690	690	690	863
Hoogte midden rookkanaaluitlaat mm (achterzijde)	526	526	590	590	450	789
Buitenlucht aansluiting, afstand van achter naar midden rookkanaal A (mm)*	-	-	110	110	110	119
Buitenlucht aansluiting, afstand van vloer tot middenkanaal B (mm)*	-	-	216	80	80	100
Uitlaatbuis - Ø (mm)	125/150	125/150	125	125	125	150
Gewicht (kg)	89	88	97	107	94	115
Dimensions (mm) (HxWxD)	658x528x445	570x528x445	690x410x325	690x410x325	550x410x325	903x450x447
As oplossing (*accessories)	•	•	•	•	•	•
KLEUREN:						
BP Zwarte lak	•	•	•	•	•	•
WHE Wit geëmailleerd			•		•	• (F 163)
IVE Ivoorwit geëmailleerd						
BBE Blauwzwart geëmailleerd	• (SE)	• (SE)				
QR-CODE:						
Scan de QR-code en vind alle informatie en technische documentatie online.						

* ZIE SCHETS OP PAGINA 51

VIND ALLE DOCUMENTATIE ONLINE

Er zijn veel dingen om te overwegen bij het kopen en installeren van een nieuwe houtkachel of open haard. Heeft u een standaard rookkanaal of niet, ga je de kachel op een muur of in een hoek plaatsen, of je nu verzonken of blootgestelde firewall of helemaal niet? Vind hulp en begeleiding op onze website.

Selecteer het product en klik op **Technische specificaties**. Hier vindt u alles van gewicht tot prestaties. De **documenten** geven u toegang tot alle handleidingen, plattegrondtekeningen en eventuele technische documenten die u nodig heeft.




Alle documentatie over onze producten is altijd beschikbaar op onze webpagina's op jotul.nl
Of door de QR-code onder het product te scannen.

	JØTUL F 233	JØTUL F 305 LL / SL	JØTUL F 305 B	JØTUL F 361 ADVANCE	JØTUL F 361 HT ADVANCE	JØTUL F 363 ADVANCE	JØTUL F 368 ADVANCE
STANDAARD:							
Verwarmingcapaciteit tot m ²	114	145	145	100	100	100	100
Rendement (%)	80	79	79	78	78	78	78
Max houtlengte (cm)	33	41	41	33	33	33	33
Nom. warmteafgifte	6	7	7	6	6	6	6
Buitenlucht aansluiting	•	•	•	•	•	•	•
Rookkanaal: Top (T) / Achter (R) / Zijkant (S)	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R
Afstand tot brandbaar (berekend met semi-insulated stalen schoorsteen.							
Sommige producten hebben mogelijk convectieplaat) Achter/zijkant/hoek (mm)	30/550/325	100/400/250	100/400/250	100/ 525/425	100/525/425	100/525/425	100/525/425
Afstand tot firewall. Achter/zijkant/hoek (mm)	30/350/150	50/200/50	50/200/50	50/200/150	50/200/150	50/200/150	50/200/150
Hoogte rookkanaaluitlaat mm (boven)	973	795	795	1090	1090 + flue 450	1090	1090
Hoogte midden rookkanaaluitlaat mm (achterzijde)	831	730/530	730	1025	1025	1025	1025
Buitenlucht aansluiting, afstand van achter naar midden rookkanaal A (mm)*	-	135	135	68	68	68	68
Buitenlucht aansluiting, afstand van vloer tot middenkanaal B (mm)*	-	100	100	120	120	-	120
Uitlaatbuis - Ø (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Gewicht (kg)	130	137	163	172	201	164	179
Dimensions (mm) (HxWxD)	1012x471x399	850x560x395 650x560x395	850x560x395	1155x443x453	1534x443x453	1155x443x453	1155x443x453
As oplossing (*accessories)	•	•	•	•	•	•	•
KLEUREN:							
BP Zwarte lak	•	•	•	•	•	•	•
WHE Wit geëmailleerd		• (LL)					
IVE Ivoorwit geëmailleerd							
BBE Blauwzwart geëmailleerd							
QR-CODE:							
Scan de QR-code en vind alle informatie en technische documentatie online.							

* ZIE SCHETS OP PAGINA 51

ROOKGASAFVOERSCHETS


De meest voorkomende metingen aan rookgasafvoer worden weergegeven in de overzicht waar het verwijst naar A- en B-dimensies. Zie jotul.nl voor meer informatie of scan de QR-code onder het product.

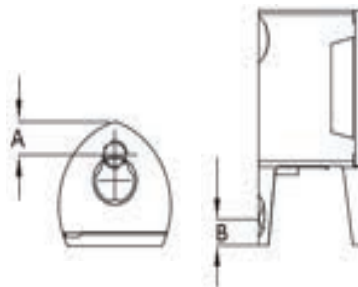

	JØTUL F 368 HT ADVANCE	JØTUL F 371 ADVANCE	JØTUL F 371 HT ADVANCE	JØTUL F 373 ADVANCE	JØTUL F 377 ADVANCE	JØTUL F 377 HT ADVANCE	JØTUL F 378 ADVANCE	JØTUL F 378 HT ADVANCE	JØTUL F 481	JØTUL F 483
	100	100	100	100	100	100	100	100	143	143
	78	78	78	78	78	78	78	78	75	75
	33	33	33	33	33	33	33	33	30	30
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R	T/R
	100/525/425	75/700/450	75/700/450	75/700/450	50/600/450	50/600/450	75/700/450	75/700/450	100/350/100	100/350/100
	50/200/150	50/450/200	50/450/200	50/450/200	50/424/200	50/424/200	50/450/200	50/450/200	50/200/50	50/200/50
	1090 + flue 450	1090	1090 + flue 450	1090	1090	1090 + flue 450	1090	1090 + flue 450	1120	1120
	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025
	68	68	68	68	68	68	68	68	102	
	120	120	120	-	120	120	120	120	145	145
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	208	164	193	156	221	271	171	200	198	186
	1534x443x453	1155x443x453	1534x443x453	1155x443x453	1172x494x489	1551x494x489	1155x443x453	1534x443x453	1180x466x460	1190x466x460
		<								

ROOKGASAFVOERSCHETS

De meest voorkomende metingen aan rookgasafvoer worden weergegeven in de overzicht waar het verwijst naar A- en B-dimensies. Zie jotul.nl voor meer informatie of scan de QR-code onder het product.

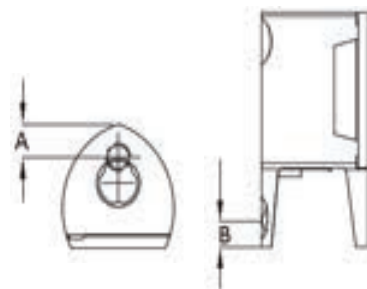

	JØTUL F 400 ECO / F 400 SE ECO	JØTUL F 500 ECO	JØTUL F 520/F520 HT	JØTUL F 620 LB	JØTUL F 620 B F 620 B HT	JØTUL F 620 P	JØTUL F 602 ECO
STANDAARD:							
Verwarmingcapaciteit tot m ²	150	157	157	160	160	160	121
Rendement (%)	84	82	77	77	77	77	81
Max houtlengde (cm)	50	55	50	60	60	60	40
Nom. warmteafgifte	7	8,8	7	8,7	8,7	8,7	4,9
Buitenlucht aansluiting	•	•	•	•	•	•	•
Rookkanaal: Top (T) / Achter (R) / Zijkant (S)	T/R	T/R	F 520 = T/R F 520 HT = T/R	T	F 620 B = T F 620 B HT = T/B	T	T/R
Afstand tot brandbaar (berekend met semi-insulated stalen schoorsteen. Sommige producten hebben mogelijk convectieplaat) Achter/zijkant/hoek (mm)	300/570/400	150/400/230	300/700/563	100/600/-	100/600/-	100/600/-	250/250/200
Afstand tot firewall. Achter/zijkant/hoek (mm)	100/100/100	200/200/150	100/500/213 950/950 + flue, 370 HT	100/400/-	100/400/-	100/400/-	100/100/100
Hoogte rookkanaaluitlaat mm (boven)	727	732	950/950 + flue, 370 HT	531	995/995 + flue 450	945	637
Hoogte midden rookkanaaluitlaat mm (achterzijde)	645	632	1024 kun HT				547
Buitenlucht aansluiting, afstand van achter naar midden rookkanaal A (mm)*	114	85	88	136	116	269	68
Buitenlucht aansluiting, afstand van vloer tot middenkanaal B (mm)*		179	140/584	122	127/586	536	
Uitlaatbuis - Ø (mm)	150	150	150	150	150	150	125
Gewicht (kg)	158	200	170/201	174	215/255	206	87
Dimensions (mm) (HxWxD)	727x670x597	732x793x713	1000x594x532 1319x594x532	536x724x446	1000x724x546	1000x724x546 1340x724x546	637x320x540
As oplossing (*accessories)	•	•					
KLEUREN:							
BP Zwarte lak	•	•	•	•	•	•	•
WHE Wit geëmailleerd							
IVE Ivoorwit geëmailleerd	• (F 400 SE)	• (F 500 SE)					
BBE Blauwzwart geëmailleerd	• (F 400 SE)	• (F 500 SE)					•
QR-CODE:							
Scan de QR-code en vind alle informatie en technische documentatie online.							

INBOUWKACHELS

	JØTULI 520 F, FR/FL, FRL	JØTULI 620 F, FR/FL, FRL
STANDAARD:		
Verwarmingscapaciteit tot m ²	143	171
Rendement (%)	77	77
Max houtlengde (cm)	50	60
Nom. warmteafgifte	7	9
Buitenlucht aansluiting	•	•
Rookkanaal: Top (T) / Achter (R) / Zijkant (S)	T/R	T
Hoogte midden rookkanaaluitlaat mm (achterzijde)	529	
Uitlaatbuis - Ø (mm)	150/175	150/175
Gewicht (kg)	110	153/162/171
Dimensions (mm) (HxWxD)	499x670x431 499x632x431 499x594x431	499/800/431 499/762/431 499/723/431
As oplossing (*accessories)		
KLEUREN:		
BP Zwarte lak	•	•
QR-CODE:		
Scan de QR-code en vind alle informatie en technische documentatie online.		

Dealer informatie:

November 2023, Art. nr. 50052759

PRODUCT CATALOGUS

2023 / 2024

Bij Jøtul werken we voortdurend aan de ontwikkeling van onze producten. Daarom behouden we ons het recht voor op aanpassingen van specificaties, kleuren en uitrusting zonder bericht vooraf. We zijn niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten. Sommige producten kunnen met accessoires zijn afgebeeld.