

Nordpeis



HAARDEN • ACCUMULATIE • KACHELS 2020-2021



Inhoud

Design.....	5
Nordpeis en warmte.....	7
Materiaal	8

HAARDEN

Havanna	12
Ronda/Ronda 160.....	14
Odense	16
Osaka T	18

ACCUMULEREND

Salzburg C	22
Salzburg S.....	24
Salzburg M II	26
Salzburg L Basic	28
Salzburg L Convector	30
Salzburg XL.....	32

KACHELS

ME Steel	39
ME Basic	40
ME Glass	41
ME Feet	42
ME Bench	43
ME Wall	44
ME Ceiling	46
Box	48
Quadro Basic.....	54
Quadro Exclusive	56
Quadro Colorado.....	60
Orion.....	62
Bergen	63
Glasgow	64

OVERIGE

Vloerplaten	65
Buitenhaarden	66
Convector warmte.....	68
Technische informatie	69
Symboluitleg.....	70



Design

De haard moet een goede en geschikte warmtebron zijn en nog vele jaren meegaan in uw huis. Het is daarom belangrijk om na te denken over uw wensen en behoeften. Bij het kiezen van de juiste haard dient u goed te overwegen op welke plek deze komt en wat warmteafgifte ervan moet zijn.

Verder dient de haard voldoende warmte af te geven, zo lang mogelijk, zelfs in een goed geïsoleerde woning, en extra sfeer te creëren. Wilt u een kleine en anonieme warmtebron, of moet het de blikvanger van uw woning worden?

Duurzaam en eigentijds

In overeenstemming met de traditie van Nordpeis willen we altijd een uitdagend en eigentijds ontwerp maken. Een open haard is een permanente installatie in de woning en daarom is het belangrijk dat het de juiste vormgeving heeft zodat ze zich kan aanpassen aan de veranderende interieurtrends.

Om een goede balans in een haard te bereiken, moet men zich concentreren op de verhoudingen. De relatie tussen hoogte, breedte en de textuur van de materialen, alles moet overeenkomen. Over elk detail dient twee keer te worden nagedacht om een goed en harmonieus geheel te creëren. De esthetiek wordt gevormd door een wisselwerking tussen materialen, goede technische oplossingen en een focus op hoge kwaliteit. Alles moet tegen elkaar worden afgewogen om het juiste ontwerp te creëren.



Nordpeis en warmte

De haard heeft altijd een speciale plek gehad in de Noorse huizen en harten. Met onze koude winters was de warmte van het vuur van vitaal belang en het creëerde een geweldige sfeer. Hoewel Noorwegen vandaag de dag een hightechland is met goed geïsoleerde huizen, is het onmogelijk om de warme sfeer te vervangen die sprankelend brandhout toevoegt aan een woning. Sterke banden en een historische behoefte aan het vuur maakt Noorwegen nog steeds een natie met het hoogste aantal haarden per huishouden.

Historie

Toen Murmester Morten Henriksen, Nordpeis in 1984 oprichtte, wilde hij zijn ontwerp voor open haarden aanbieden aan een groter aantal Noorse mensen. De haarden werden aanvankelijk aangepast aan de toen geldende normen en werden verkocht via professionele winkels in het vakgebied. Het bedrijf is stapje voor stapje opgebouwd en heeft zich uiteindelijk via vele wegen ontwikkeld tot fabrikant van kwaliteitshaarden tegen concurrerende prijzen.

Ontwikkeling en samenwerking

Na enkele jaren van goede verkoop van schouwen voor haarden, wilde Nordpeis haar eigen kachels ontwikkelen. Nordpeis ging een partnerschap aan met SINTEF en de Noorse Onderzoeksraad om schone verbrandingstechnieken te ontwikkelen die voldeden aan de Noorse normen. Een belangrijk criterium was om verkoopbare producten te ontwikkelen met een goede verbranding en een eenvoudig en helder ontwerp. We gingen producten maken die de klanten wilden, met grote ruiten en een goed zicht op de vlammen. We zijn momenteel ook leider in beton haarden en hebben ons eigen laboratorium voor de ontwikkeling van haarden met een schone verbrandingstechnologie.

Meer dan alleen warmte

In Europa was de haard een noodzakelijke bron van warmte, maar na verloop van tijd is de status van de haard veranderd. De kachel is niet langer alleen een warmtebron, maar maakt ook een deel uit van het interieur. Onze haarden zijn ontworpen met strakke lijnen waarin het vuur centraal staat. Met een breed assortiment en vele opties, bieden we u de mogelijkheid om een heel persoonlijke touch aan uw haard te geven.



ShapeStone Light



ShapeStone



Colorado Antraciet



Colorado Natural

Materiaal

Al 30 jaar heeft Nordpeis materialen getest en verfijnd voor gebruik in haarden. In samenwerking met toonaangevende laboratoria en universiteiten zijn er materialen ontwikkeld die voldoen aan de strengste eisen en temperatuurschommelingen. Nordpeis gebruikt verschillende betonvarianten in de omlijsting, verbrandingskamer en in de kern waar extra warmteopslag vereist is.

Nordpeis betonvarianten

ShapeStone Light omlijsting

ShapeStone Light is een relatief lichtgewicht materiaal dat in verschillende van onze lijsten wordt gebruikt. De duurzaamheid en sterkte van het materiaal komen door de vezelversterking in het poreuze beton. ShapeStone lijsten maken de montage gemakkelijk en vereisen in veel gevallen geen extra ondersteuning onder de vloer. ShapeStone Light dient te worden geleverd in een kleur naar keuze.

ShapeStone omlijsting

ShapeStone is een zwaardere variant van ShapeStone Light. Het heeft een zeer glad oppervlak en is ontworpen om van haarden tot een dikte van 2 cm te weerstaan. Dit geeft ons een grote vrijheid in het ontwerp, terwijl het totale gewicht van de haard wordt verminderd. Elk element wordt gecontroleerd door speciaal opgeleid personeel dat de basis bijzonder mooi maakt. ShapeStone hoeft niet te worden geschilderd en kan desgewenst onbehandeld worden gebruikt. Houd er rekening mee dat beton een natuurlijk product is met natuurlijke nuance variaties.

Colorado lijsten en vloerplaten

Colorado is een speciaal gekleurd beton, afgewerkt met wax en met een gepolijst oppervlak dat het natuurlijke kleurspel van het zand naar voren brengt. Colorado mag niet worden na behandeld of geleverd en is verkrijgbaar in natuurlijke en antraciet tinten. Colorado is ontwikkeld volgens dezelfde strenge eisen als ShapeStone en ShapeStone Light. We gebruiken Colorado zowel in lijsten, vloerplaten of decoratieve elementen.

Thermotte™ isolatie

Thermotte™ is de lichte steensoort die in de open haarden wordt gebruikt. Het isoleert zowel en geeft een extra helder en mooi vlambeeld. Thermotte™ is extreem duurzaam en is ontworpen om schokken en extreme temperaturen te weerstaan. Bij een juiste verbranding brandt de Thermotten van nature schoon en blijft hij vele jaren helder en netjes.

PowerStone™ warmtemagazijn

PowerStone™ is een speciaal ontwikkeld product met extra goede warmte-opslag eigenschappen. In onze Salzburg-serie gebruiken we PowerStone™ door de hele kern van de haard. Wanneer de haard brandt dan wordt de warmte opgeslagen in de steen en na verloop van tijd vrijgegeven. Dit geeft een zeer comfortabele en economische warmteafgifte. Sommige producten hebben ook PowerStone™ als accessoire.

A wide-angle landscape photograph with a monochromatic blue color palette. In the background, a range of jagged, snow-covered mountains rises against a sky filled with textured, layered clouds. The foreground is dominated by a calm body of water that perfectly reflects the mountains and the sky above, creating a symmetrical effect. The overall mood is serene and majestic.

“Design is where
art meets science
- and reflects.”

Nordpeis levert tijdloos design met strakke vormen en Noorse tradities. In onze haarden hebben we vakmanschap, Noorse geschiedenis en modern design in elk detail verwerkt. Nordpeis is al meer dan 30 jaar een belangrijke fabrikant van haarden in Europa.

Veelzijdig en persoonlijk

Een complete haard bestaat uit een lijst en een binnenwerk. De lijst wordt geleverd in kant-en-klare betonelementen die eenvoudig te monteren zijn. De elementen kunnen in gewenste kleur worden betegeld of geverfd. We hebben ook een aantal modellen in afgewerkt beton. Onze inzethaarden zijn ontworpen voor goed zicht in een heldere en vriendelijke haard. Veel van de haarden hebben ook verschillende keuzes in deuren en omlijstingen, evenals verschillende opties voor een volledig persoonlijke invulling.

Comfortabele warmte

Met natuurlijke convectie en warmte-opslag in de betonnen elementen zorgt de haard voor een comfortabele warmte. De warmte kan nog verder worden uitgebreid als de haard een optie heeft met een warmtemagazijn in Power Stone®. Voor de langste warmte-afgifte bieden we het Salzburg-assortiment dat speciaal is ontwikkeld voor warmte-opslag.

NORDPEIS HAVANNA

Nordpeis Havanna is een hoekhaard die met of zonder houtvak kan worden geleverd. De haard neemt weinig vloeroppervlak in beslag en is vrijstaand.



Havanna



Havanna met houtvak

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm): 2005/480/480

Gewicht incl inzet (kg): 282

Inzet: S-31A

Kozijn / deur keuzes: Zwart

Materiaal keuzes: ShapeStone Light
(Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 30

Vermogen (kW): 4-8

Nominaal vermogen (kW): 6

Verwarmingsoppervlakte (m²): 45-120

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren

Houtvak

Vloerplaat wegneembaar glas

As opvangbak

Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset




Symbooluitleg pagina 70.






Plaatsing:

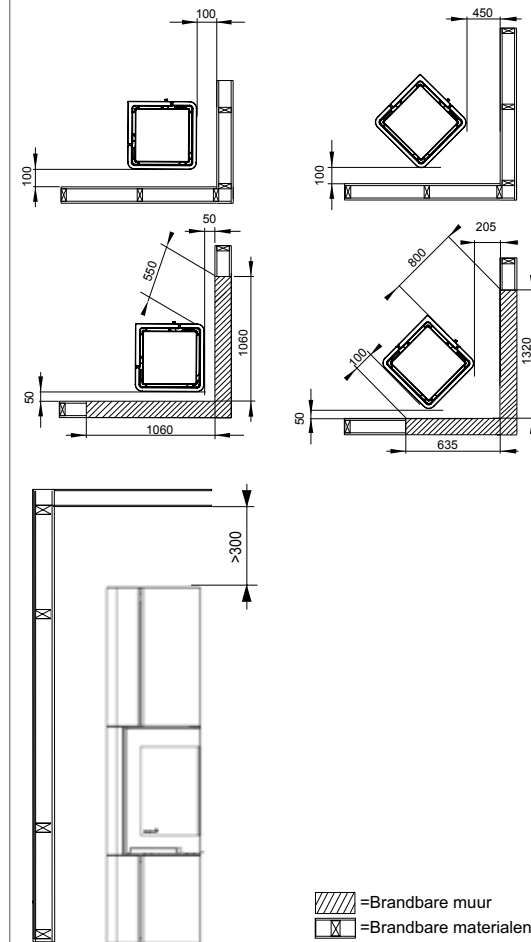

Afmetingen:

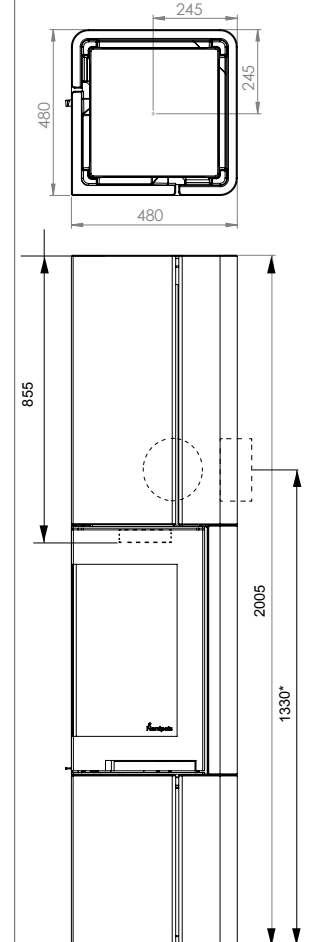

Nordpeis Havanna met houtvak aan rechterzijde.

NORDPEIS RONDA EN RONDA 160

Nordpeis Ronda is een lange en stijlvolle, vrijstaande haard die beschikbaar is in zowel ShapeStone als Colorado Antraciet. De haard kan worden gevuld met warmte-opslagstenen zodat de haard over een langere periode een gelijkmatigere temperatuur geeft.

PowerStone™

PowerStone™ is een speciaal ontwikkeld product dat warmte opslaat. Dit betekent dat de haard gedurende een lange periode gelijkmatig warmte afgeeft, zelfs nadat de vuur is gedoofd.

PowerStone™ wordt geleverd als optie voor Ronda en Ronda 160.





Kies tussen mantel in ShapeStone (hier wit geleverd) of Colorado Antraciet.

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm): 1610 en 2000/600/600

Gewicht incl inzet (kg): 322 en 418

Inzet: S-26R

Kozijn / deur keuzes: Zwart

Materiaal keuzes: ShapeStone (ongeschilderd) of Colorado Antraciet

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 30

Vermogen (kW): 4-8

Nominaal vermogen (kW): 5,1

Verwarmingsoppervlakte (m²): 60-120

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat in gezaagdstraald ruwina of colorado antraciet

Warmte-magazijn PowerStone™ (195 kg) (285 kg)




Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.


Plaatsing:

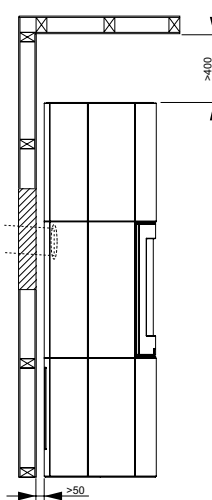


= Brandbare muur
 = Brandbare materialen

Afmetingen:

Ronda

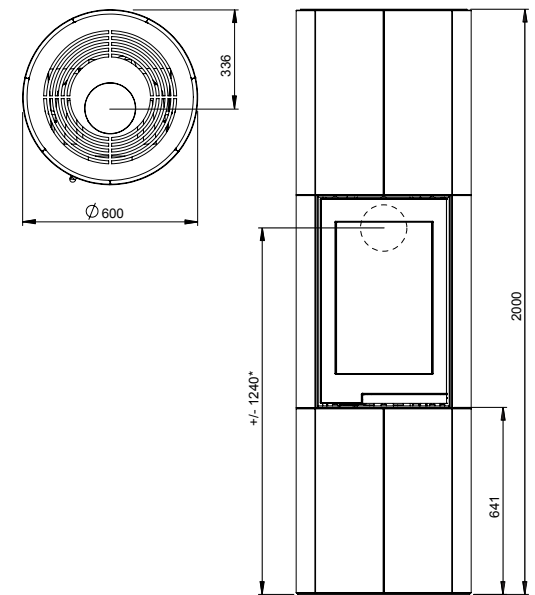

Ronda 160

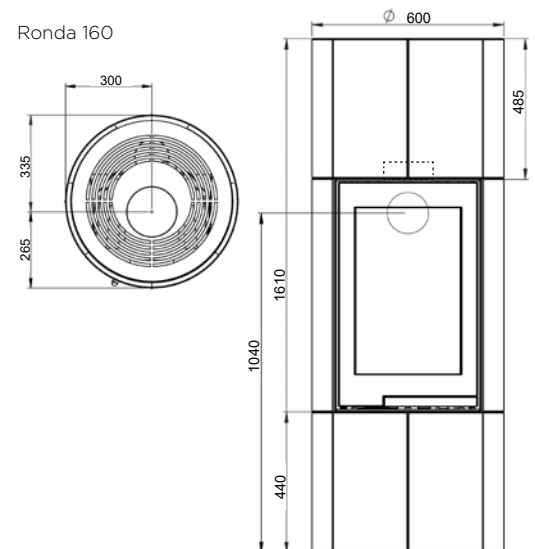

NORDPEIS ODENSE

Nordpeis Odense is een smalle haard die een klein oppervlak inneemt en zo is gemaakt dat deze vrij kan worden geplaatst, op de rechterwand en in de hoek. Odense is een hoekmodel zodat u de vlammen van twee kanten van de kamer kunt zien met een decoratief en praktisch houtvak.

Veelzijdig

De haard neemt weinig ruimte in beslag en heeft van twee kanten goed zicht op het vuur.

Flexibel

Kan vrij geplaatst worden, op een rechte muur en in de hoek.

Haard

Zwart inzethaard met lichte Thermotte™ in de verbrandingskamer.

Vloerplaat


Wegneembare vloerplaat van glas.

Houtvak



Praktisch en decoratief houtvak.



Plaatsing:

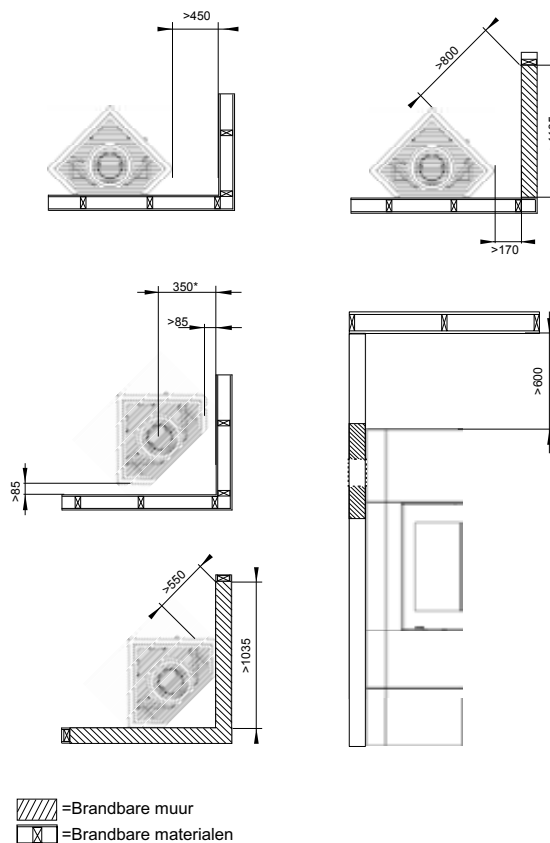

Afmetingen:

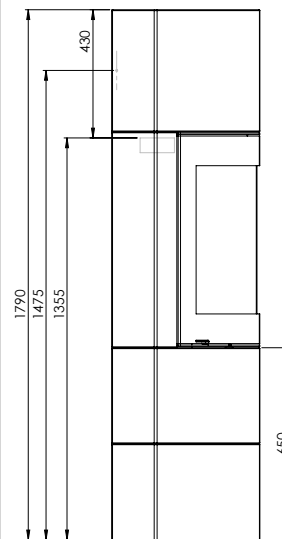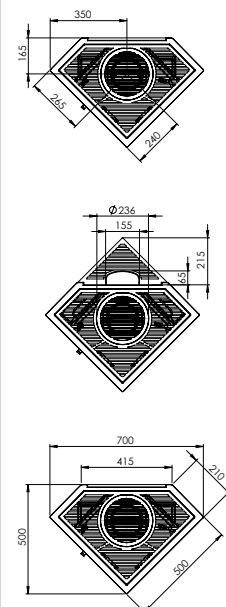



Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1790/500/500

Inzet: S-31A

Gewicht (kg): 253

Kozijn / deur keuzes: Zwart

Materiaal keuzes: ShapeStone Light
(Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 30

Vermogen (kW): 4-8

Nominaal vermogen (kW): 6

Verwarmingsoppervlakte (m²): 60-120

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat wegneembaar glas

As opvangbak

Powerstone

Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.



As opvangbak, eenvoudige en schone verwijdering van de as. Meer info op pagina 130.



Nordpeis Osaka T met voorzijde
van wit marmer, binnenwerk in
exclusief wit en wegneembare
vloerplaat van glas.

NORDPEIS OSAKA T

Osaka T is een doorkijk haard en leent zich goed als scheidingswand, omdat u van beide kanten van het vuur kunt genieten. Kies uit twee verschillende fronten en twee verschillende kleuren.



ShapeStone
Light (geschilderd)



Wit
carrara marmer



Gezandstraald
ruvina marmor



Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm): 1720/736/355

Gewicht incl inzet (kg): 291

Inzet: N-20T

Kozijn / deur keuzes: Exclusief zwart of exclusief wit

Materiaal keuzes: ShapeStone Light (Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 40

Vermogen (kW): 4-8

Nominaal vermogen (kW): 6,8

Aansluiting: Boven en onder

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren

Vloerplaat wegneembaar glas

Front van marmer

As opvangbak

Vierkant zwart handvat voor exclusief Zwart

Vierkant wit handvat voor exclusief Wit

Warmte-magazijn PowerStone™


Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset




Symbooluitleg pagina 70.

Plaatsing:

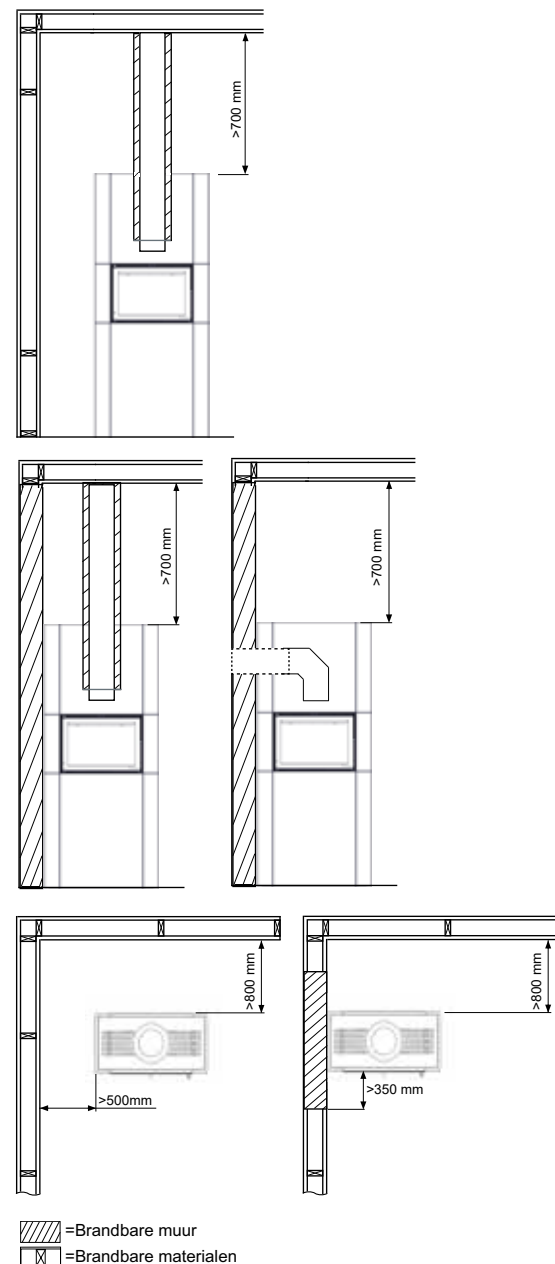

Afmetingen:

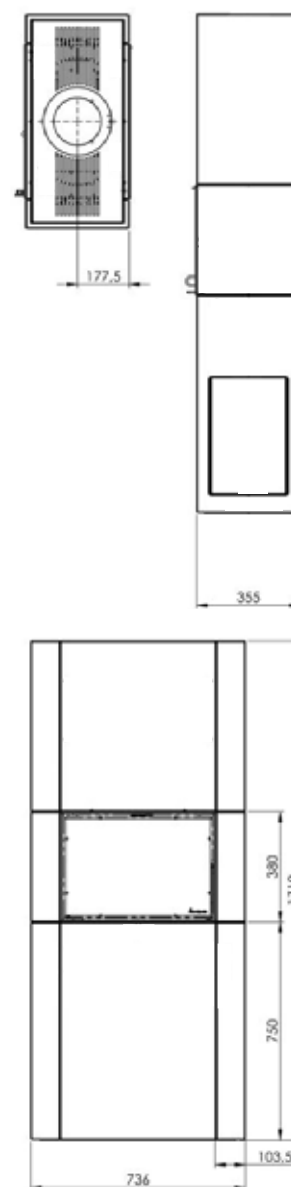


ACCUMULERENDE HAARDEN

Accumulerende haarden bieden zowel meer comfortabele als economische verwarming. Ze verschillen van andere haarden doordat ze de warmte gedurende een langere periode af geven, zelfs na het stoken. Als u uw huis verwarmt met een accumulerende haard, bespaart u zowel geld als het milieu.

Gewone haarden geven tijdens het stoken een felle warmte af met een zeer beperkte koeltijd. Nordpeis Salzburg daarin tegen is gebaseerd op een lang kanaalsysteem voor het optimaal opslaan van de warmte in de kern die na verloop van tijd wordt afgegeven. De rook binnen de schoorsteen wordt de temperatuur verlaagd tot iets meer dan 100 ° C.

Het rendement van een goed geconstrueerde, accumulerende haard is daarom ver boven het rendement van een conventionele haard. Bij het juist stoken kan de haard de hele dag door warmte afgeven met weinig stookcycli.

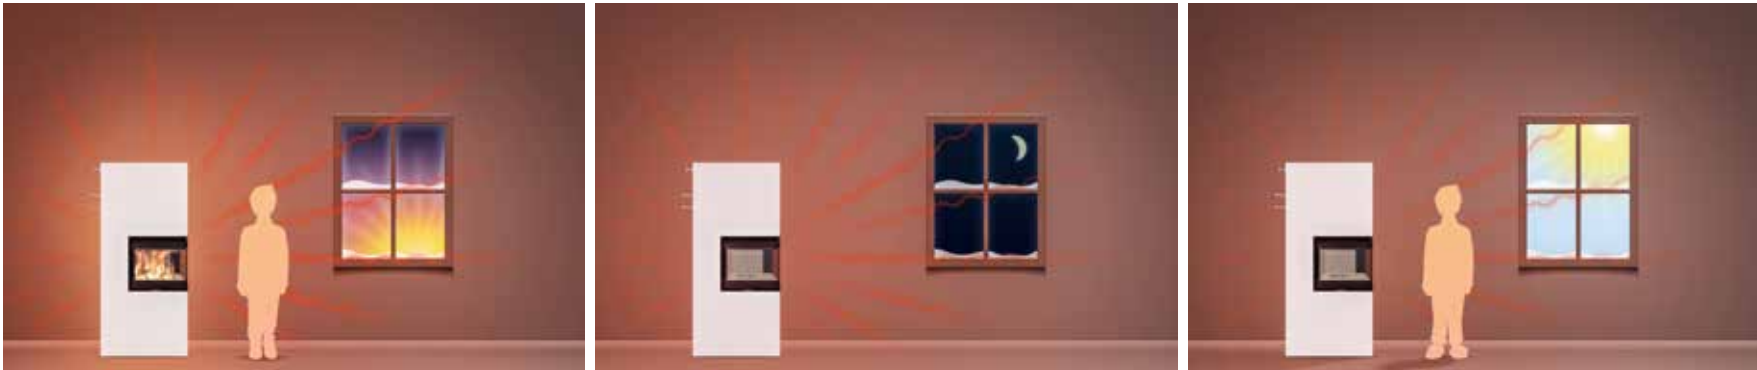


Illustratie: Accumulerende haard Salzburg



Illustratie: Conventionele haard

Accumulatie

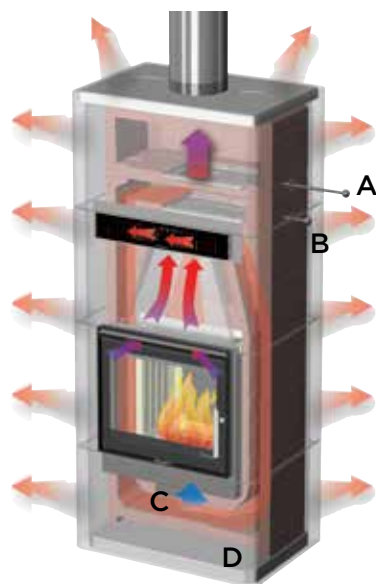

Salzburg L

A: Schoorsteenklep

Moet tijdens het stoken open staan, maar kan worden gesloten nadat het laatste houtblok is uitgegloeid.

B: Ontbrandingsklep

Mag alleen kortstondig (10-15 minuten) openstaan indien nodig tijdens het stoken van een nieuw houtblok om rook of as te voorkomen.

C: Luchtventiel

Stoken met het ventiel maximaal open zorgt voor een optimale verbranding en minimale roetafzetting in het rookkanaalsysteem.

D: Uitsparing voor luchttoevoer

Dit is hoe Nordpeis Salzburg werkt:

Na het ontsteken, die normaal ongeveer 10-15 minuten duurt, sluit u de ontstekingsklep.

Stook vervolgens vijf blokken van ca. 2 kg (totaal) om de warmteopslag PowerStone-kern te verwarmen.

Salzburg absorbeert de warmte door de rook rond de interne kanalen (rode pijlen) te circuleren. Wanneer het vuur uit is (na 5-6 uur), sluit de schoorsteenklep om de hitte zo lang mogelijk te behouden.

Naast warmteopslag hebben Salzburg L en C convectiewarmte. Het geeft u volledige controle over de warmte in de kamer. U kunt een kamer snel verwarmen of ervoor kiezen om convectiewarmte volledig uit te schakelen om de volledige kracht van de warmteopslag te krijgen.



Salzburg heeft een warmte-magazijn in PowerStone™ die eenvoudig te monteren is. De verbrandingskamer is bekleed met Thermotte™, een speciaal beton, ontworpen om sterke hitte te weerstaan. (Afbeelding Salzburg L)

NORDPEIS SALZBURG C


Salzburg C is een accumulerende haard met ruiten in een hoek. Naast warmteopslag heeft de open haard convectiewarmte. Het geeft u volledige controle over de warmte in de kamer. U kunt een kamer snel verwarmen of ervoor kiezen om convectiewarmte volledig uit te schakelen om de volledige kracht van de warmteopslag te krijgen.

Salzburg C kan op de rechtermuur, in de hoek of vrij in de kamer worden geplaatst.






Plaatsing:

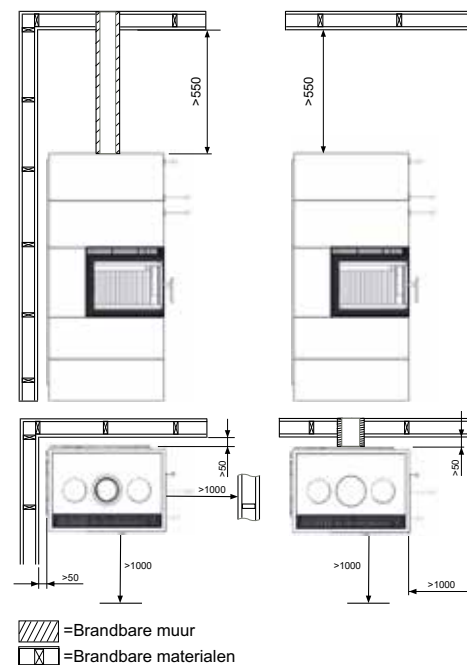

Afmetingen:

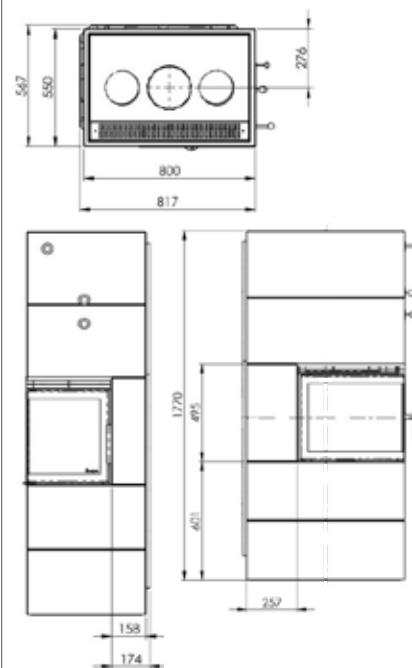

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg C	4-5	100% na 4,8 uur/50% na 11,8 uur/25% na 20,1 uur

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm): 1770/800/567

Gewicht (kg): ca. 930

Materiaal keuzes: ShapeStone Light
(Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 35

Nominaal vermogen (kW): 3,6

Toebehoren:

Vloerplaat wegneembaar glas
Luchttoevoerset
Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.

NORDPEIS SALZBURG S

Nordpeis Salzburg S behoudt, ondanks zijn kleine formaat, de goede warmte-opslag eigenschappen en straalt na verloop van tijd een aangename, gelijkmatige warmte uit. Net als onze hele Salzburg-serie heeft de Salzburg S een kern van PowerStone™.



Salzburg S

Salzburg S
met kookplaat

Salzburg S
met houtvak onder

Salzburg S
met houtvak aan zijkant

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg S	4-5	100 % na 3,9 uur/50 % na 10,2 uur/25 % na 15,6 uur
Salzburg S Hotplate	4-5	100 % na 3,7 uur/50 % na 10,3 uur/25 % na 16 uur

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm): 1111/600/430

Gewicht incl inzet (kg):

ca. 360/350 kg (kookplaat)

Kozijn / deur keuzes: Zwart

Houtbloklengte (cm): 25

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Aansluiting: boven, onder of zijkant

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Nominaal vermogen (kW): 2,1/2,0 (kookplaat)

Toebehoren

Houtvak

Topplaat keramisch voor houtvak

Kookplaat

Grill set

As opvangbak

Vloerplaat glas


Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 126.



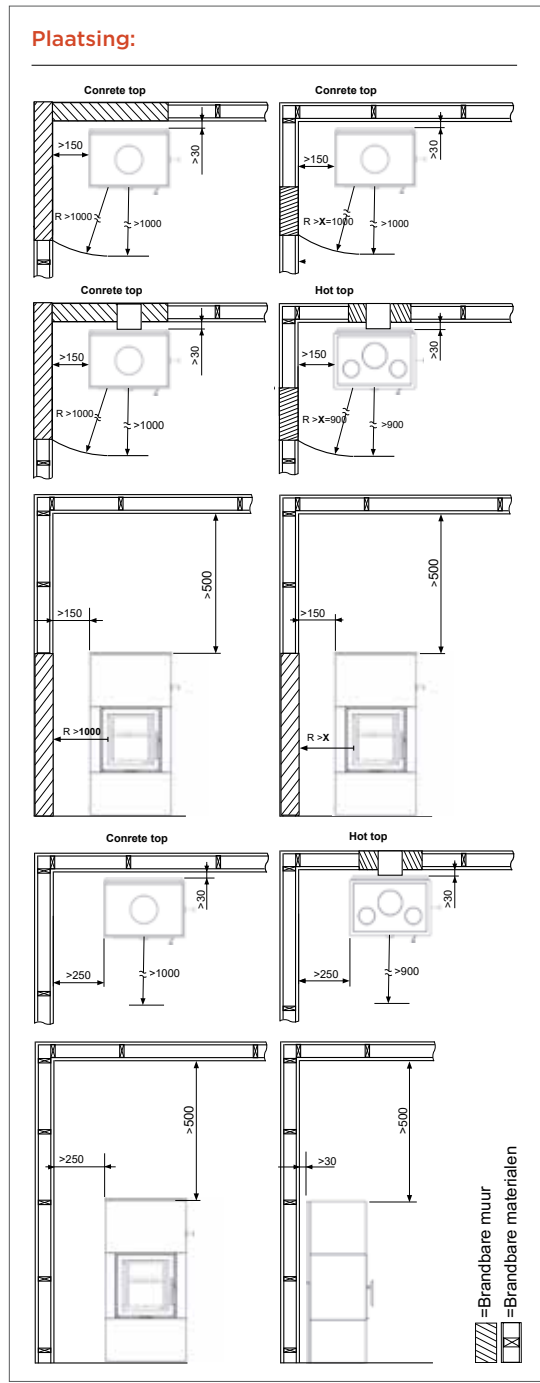

Technical drawing of the 1510mm high cabinet, showing front, top, and side views with dimensions in millimeters.

- Front View:** Shows a cabinet with a total height of 1510 mm and a width of 600 mm. It features three doors: a top door (700 mm high), a middle door (700 mm high), and a bottom door (145 mm high). The top door has a handle on the right side. The middle and bottom doors have handles on the left side. The top door has a circular cutout in the center.
- Top View:** Shows the cabinet's footprint with a width of 600 mm and a depth of 430 mm. It features a circular cutout in the center.
- Side View:** Shows the cabinet's profile with a total height of 1510 mm and a depth of 180 mm. It shows the three doors and their handles. The top door has a handle on the right side, while the middle and bottom doors have handles on the left side. The top door has a circular cutout in the center.

NORDPEIS SALZBURG M II

Nordpeis Salzburg M II is een compact model als accumulerende haard, maar biedt nog steeds een lange en comfortabele warmteafgifte.



Salzburg M II
met grillrooster

Salzburg M II
met verhoging top

Salzburg M II
met verhoging onder


Salzburg M II
met houtvak






Plaatsing:

* met hitteschild

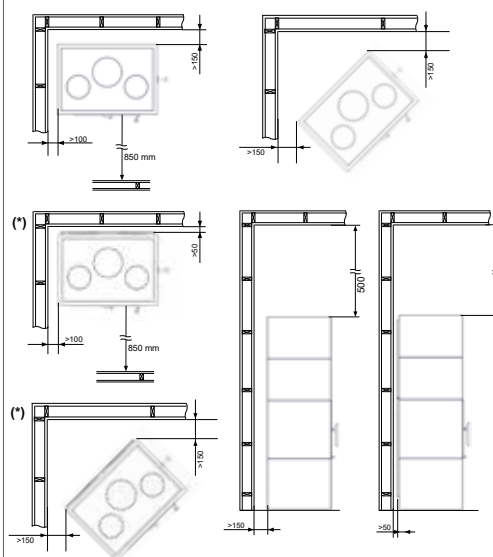

▨ = Brandbare muur
▨ = Brandbare materialen

Afmetingen:

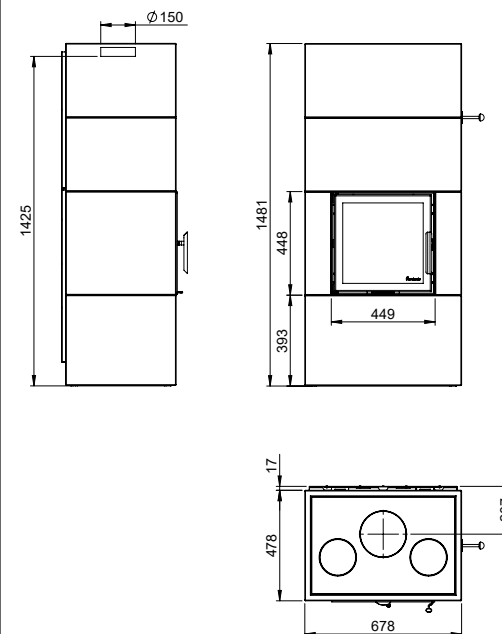

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg M II	4-5	100% na 4,9 uur/50% na 14,1 uur/25% na 21,7 uur
Salzburg M II +1	4-5	100% na 5,7 uur/50% na 13 uur/25% na 20,5 uur

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1481, (+1) 1801/678/495

Gewicht (kg): 590, (+1) 725, (+B) 618

Materiaal keuzes: ShapeStone Light

(Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 30

Nominaal vermogen (kW): 2,4/(+1) 2,7

Toebehoren:

Grillrooster

Front set zwart glas

Houtvak

Topplaat keramisch houtvak

Vloerplaat in geandstraald ruwina of

zwart glass

Extra verhoging boven

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.

NORDPEIS SALZBURG L BASIC

Nordpeis Salzburg L is een warmteopslag haard die zorgt voor een lange en comfortabele warmteafgifte. U heeft de keuze in een lage of hoge variant.



Salzburg L




Salzburg L met extra
verhoging






Plaatsing:

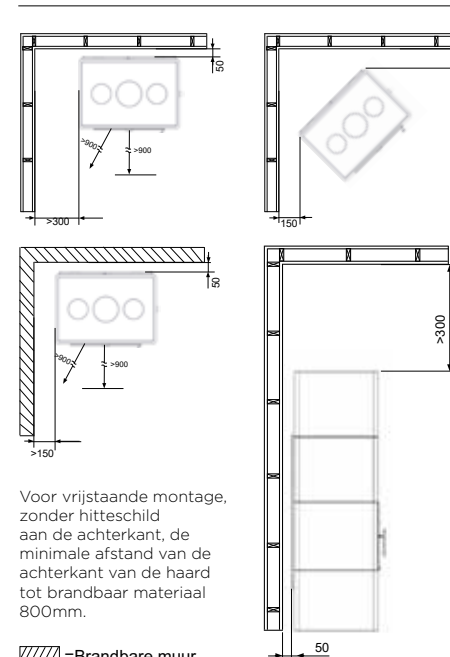

Voor vrijstaande montage, zonder hitteschild aan de achterkant, de minimale afstand van de achterkant van de haard tot brandbaar materiaal 800mm.

= Brandbare muur
 = Brandbare materialen

Afmetingen:

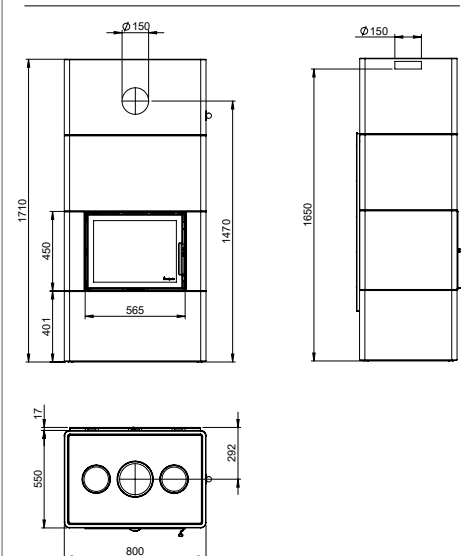

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg L	4-5 ganger	100% na 4,4* uur/50% na 16,7 uur/25% na 27 uur

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1710, (+1) 2140/800/567

Gewicht (kg): 885, (+1) 1178

Materiaal keuzes: ShapeStone Light
(Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 40

Nominaal vermogen (kW): 2

Toebehoren:

Front set zwart glas

Vloerplaat gezandstraald ruwina
marmer, helder of zwart glas

Extra verhoging

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.

NORDPEIS SALZBURG L CONVECTIE

Accumulerende haarden zorgen voor een aangename warmteafgifte tot de volgende dag. Naast warmteopslag wordt Nordpeis Salzburg L ook geleverd met convectiewarmte. Het geeft u volledige controle over de verwarming.



Salzburg L



Salzburg L met front van
zwart glas




Salzburg L met extra
verhoging






Plaatsing:

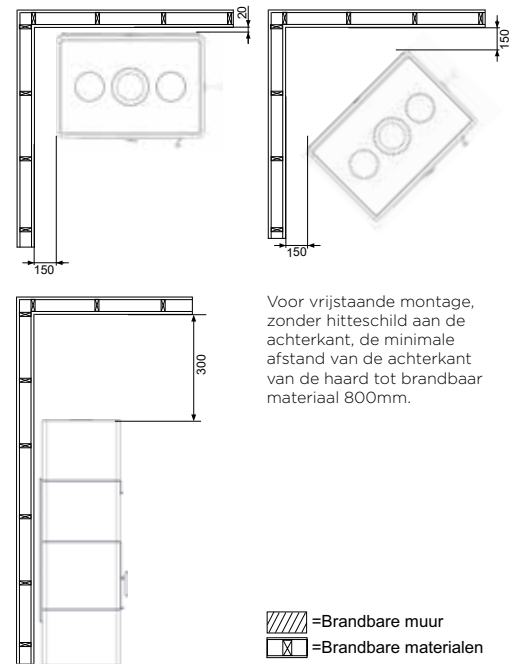

Afmetingen:

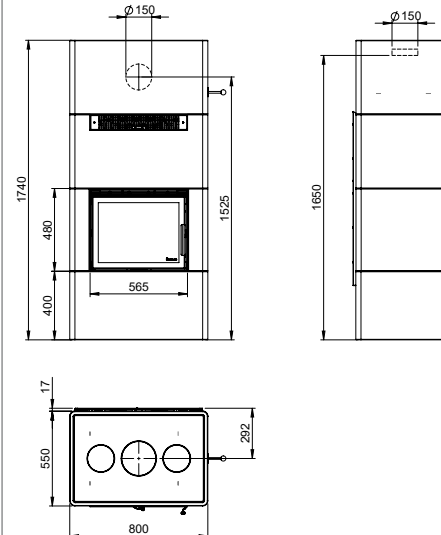

Mode	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg L	4-5	100% na 4,4* uur/50% na 16,7 uur/25% na 27 uur

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1740, (+1) 2168/800/550

Gewicht (kg): 950, (+1) 1243

Materiaal keuzes: ShapeStone Light
(Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 40

Nominaal vermogen (kW): 2

Toebehoren:

Front set zwart glas

Vloerplaat gezandstraald ruw

marmar, helder of zwart glas

Extra verhoging

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset

Nordpeis Salzburg L met
vloerplaat van zwart glas.



NORDPEIS SALZBURG XL

Nordpeis Salzburg XL is de grootste van onze accumulerende haarden. Dit model kan ook worden geleverd met extra elementen voor hogere varianten.



Salzburg XL



Salzburg XL med extra
verhoging




Salzburg XL met twee extra
verhogingen en zwart glazen front






Plaatsing:

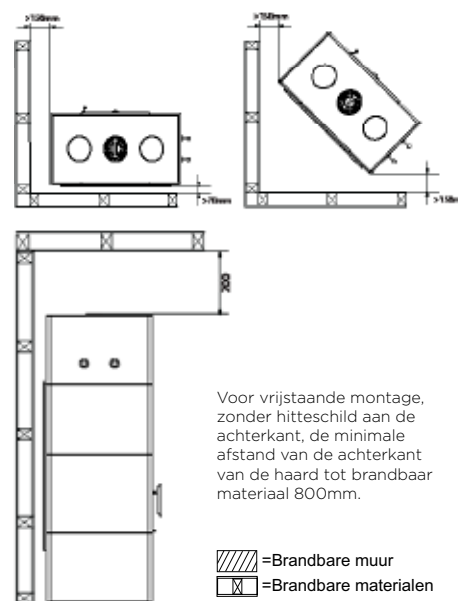

Afmetingen:

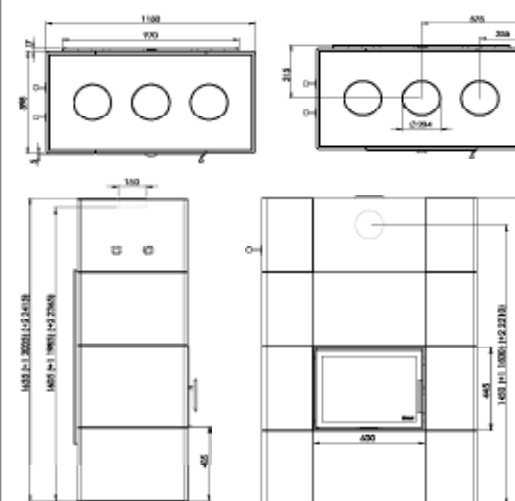

Model	Vermogen	Warmte opslagcapaciteit
Salzburg XL	4-5	100% na 6,7 uur/50% na 10,6 uur/25% na 22,6 uur
Salzburg XL +1	4-5	100% na 6,9 uur/50% na 10,4 uur/25% na 21,7 uur
Salzburg XL +2	4-5	100% na 7 uur/50% na 10,1 uur/25% na 20,8 uur

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1655, (+1) 2035, (+2) 2415/1150/615

Gewicht (kg): 1330, (+1) 1672, (+2) 2014

Materiaal keuzes: ShapeStone Light
(Aanbevolen om te schilderen)

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 50

Nominaal vermogen (kW):

3,9/(+1) 4,1/(+2) 4,3

Toebehoren:

Front zwart glas

Vloerplaat gezandstraald ruina marmer
of zwart glas

Extra verhoging

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset

Nordpeis Salzburg XL met vloerplaat
gezandstraald ruina marmer.



Symbooluitleg pagina 70.



“May it be cold outside
yet warm beside the fire.”

Onze kachels hebben tradities verpakt in een modern, solide ontwerp.
Voor velen wordt de houtkachel geassocieerd met gezelligheid,
genieten en nostalgie.

Krachtige verwarming, schone verbranding

De kachels geven sterke warmte af en voldoen aan de strengste eisen voor schone verbranding. Onze stalen kachels hebben ook convectie-techniek waarbij de dubbele wanden de lucht circuleren en deze door de kamer verspreiden. Kachels die convectie en stralingswarmte combineren, zorgen voor een comfortabelere en meer efficiënte verwarming dan traditionele gietijzeren haarden.

Ook hebben we in onze kachels isolatieplaten in lichte Thermotte™ die een extra mooi vlambeeld geven. De isolatiepanelen zijn zeer duurzaam en zijn ontworpen om schokken en hoge temperaturen te weerstaan. Isolatieplaten moeten echter met zorg worden behandeld en naar verwachting zullen ze na verloop van tijd verslijten.

Ruimte vriendelijk en flexibel

Een houtkachel neemt weinig ruimte in beslag en is gemakkelijk in huis te plaatsen. Een kachel kan vaak veelzijdig worden geplaatst, in de hoek, langs de muur of in het midden van de kamer.

NORDPEIS ME

De unieke vorm. Het eenvoudige en esthetische ontwerp. De kachel "Me" van Nordpeis zorgt voor een zeer persoonlijke uitstraling in de kamer. We hebben buiten de kaders gedacht en een ronde houtkachel ontworpen die opvalt als een prachtig sieraad tegen het interieur.

De interieur trend van vandaag is persoonlijk. Welke 'Me' is van jou? Misschien "Me Glass", dat is de eerste kachel ontwikkeld met een voet in puur glas. Of "Me Ceiling" die uit het plafond komt? Elk model heeft dat speciale: De ronde vorm.





ME STEEL

Me Steel is een ontwerp met een uitdagende uitstraling. De Me Steel is verkrijgbaar met of zonder zijruiten. De zijruiten maken de vlammen vanuit verschillende hoeken zichtbaar.



ME STEEL
Zonder zijruiten



ME STEEL
Met zijruiten

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1135 / 520 / 340

Gewicht zonder zijruiten (kg): 121

Gewicht met zijruiten (kg): 117

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 37

Nominaal vermogen (kW): 5,8

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat helder glas

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.



ME BASIC

De Nordpeis ME Basic is ontworpen om bij iedere huiskamer te passen. Het model is met of zonder zijruiten te verkrijgen. Het zijglas maakt de vlammen zichtbaar vanuit verschillende hoeken in uw kamer.



ME BASIC
Zonder zijruiten



ME BASIC
Met zijruiten

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1100 / 520 / 340

Gewicht zonder zijruiten (kg): 91

Gewicht met zijruiten (kg): 87

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 37

Nominaal vermogen (kW): 5,8

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat helder glas

Frontplaat zijkant zwart ME basic

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbolforklaring side 138.



ME GLASS

Me Glass heeft een exclusieve glazen body en is de eerste houtkachel met een basis in glas. Hier kunt u hout in opslaan dat een mooi contrast creëert met het glanzende glas.



ME GLASS
Zonder zijruiten



ME GLASS
Met zijruiten

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1098 / 520 / 340

Gewicht zonder zijruiten (kg): 100

Gewicht met zijruiten (kg): 96

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 37

Nominaal vermogen (kW): 5,8

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat (optiwhite)*

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.



ME FEET

Me FEET is de klassieke kachel, met een modern, strak design. Beschikbaar met en zonder zijruiten. De zijruiten maakt de vlammen vanuit verschillende hoeken zichtbaar.



ME FEET
Zonder zijruiten



ME FEET
Met zijruiten

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1048 / 520 / 570

Gewicht zonder zijruiten (kg): 88

Gewicht met zijruiten (kg): 84

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 37

Nominaal vermogen (kW): 5,8

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat helder glas

Frontplaat zijkant zwart ME basic

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbolforklaring side 138.



ME BENCH

Me Bench is een multifunctionele kachel met een speelse uitstraling. Er is een rechter en een linker model, met laden als optie voor de bank, in eiken of zwart staal. Een spannende variatie in het interieur.



ME BENCH LINKS
Zonder zijruiten en lades

ME BENCH RECHTS
Met zijruiten en ladeset

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

916 / 1200 / 342

Gewicht zonder zijruiten (kg): 126

Gewicht met zijruiten (kg): 122

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 37

Nominaal vermogen (kW): 5,8

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Ladeset, zwart staal of eiken

Ladeset met luchttoevoer, zwart

staal of eiken

Vloerplaat helder glas

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.

De verbrandingskamer op de Me Bench kan aan de rechter- of linkerkant van de bank worden geplaatst.

Meer informatie en foto's vind u op nordpeiskachels.nl



ME WALL

ZONDER AFWERKINGSKADER

Me Wall is onze eerste wandhaard. Kies Me Wall met of zonder zijruiten. De zijruiten maken de vlammen vanuit verschillende hoeken zichtbaar.



ME WALL
Zonder zijruiten en
afwerkingskader



ME WALL
Met zijruiten, zonder
afwerkingskader

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

520 / 520 / 364

Gewicht zonder zijruiten (kg): 78

Gewicht met zijruiten (kg): 74

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 37

Nominaal vermogen (kW): 5,8

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat helder glas

Frontplaat zijkant zwart ME basic

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.



ME WALL

MET AFWERKINGSKADER

Me Wall is onze eerste wandhaard. Kies Me Wall met of zonder zijruiten. De zijruiten maken de vlammen vanuit verschillende hoeken zichtbaar.



ME WALL
Zonder zijruiten, met
afwerkingskader



ME WALL
Met zijruiten en
afwerkingskader

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

820 / 820 / 364

Gewicht zonder zijruiten (kg):

93

Gewicht met zijruiten (kg):

89

Mogelijkheid tot luchttoevoer:

Ja

Houtbloklengte (cm):

37

Nominaal vermogen (kW):

5,8

Aansluiting:

Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm):

150

Toebehoren:

Vloerplaat helder glas

Frontplaat zijkant zwart ME basic

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



Symbooluitleg pagina 70.

ME CEILING

Me Ceiling is onze eerste hangende kachel.

Me Ceiling is als een sieraad dat aan het plafond hangt. De optionele zijruiten maken de vlammen vanuit verschillende hoeken zichtbaar.



ME CEILING
Zonder zijruiten
(Geleverd zonder pijp)



ME CEILING
Met zijruiten
(Geleverd zonder pijp)

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

Standaard afstand tot plafond 1,5 m*) / 520 / 340

Gewicht zonder zijruiten (kg): 87

Gewicht met zijruiten (kg): 83

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 37

Nominaal vermogen (kW): 5,8

Aansluiting: Boven

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Toebehoren:

Vloerplaat helder glas

Frontplaat zijkant zwart ME basic

Me handvat en luchtregeling

in geborsteld staal

Luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset



** Met standaard plafondhoogte komt de kachel ca. 40 cm boven de vloer (indien nodig kan dit worden aangepast). Oplossing voor schuine plafonds moet speciaal worden besteld*



TOEBEHOREN


ME DV, DIRECTE LUCHTTOEVOER-AANSLUITING

Voor de Me-modellen kunt u een verborgen luchttoevoerkanaal voor de kachel kiezen in combinatie met de stalen buis met geïntegreerd luchttoevoerkanaal. De DV-oplossing samen met de geventileerde pijp zal de haard voorzien van verse lucht voor verbranding en helpen de rook te verwijderen. De kachel werkt dan goed, ongeacht de druk in de omliggende ruimte.



Afmetingen:

Me DV

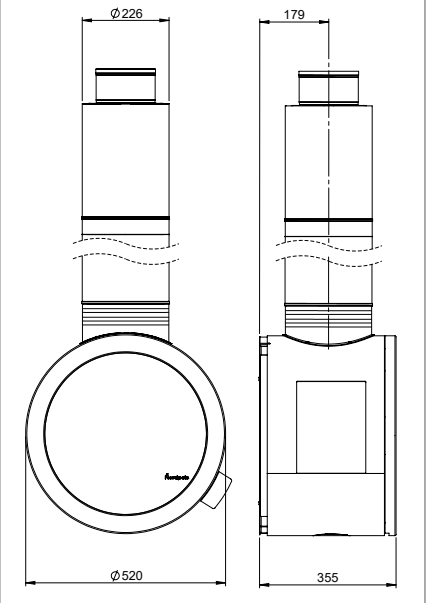


ME WOOD

Toevoeging aan bijvoorbeeld de Me-serie, zijn de nieuwe ME-Wood houtbakken. De houtbakken zijn van solide kwaliteit en passen in de stijl van de Me-serie.




Veiligheidsafstand:


Me (Basic, Steel, Glas, Me Voet, Ceiling en Bench)
Zonder zijruiten

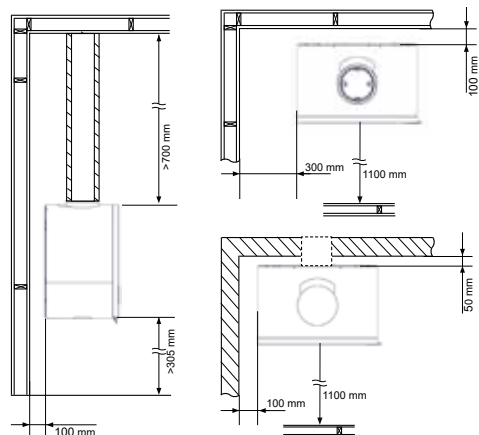


Me (Basic, Steel, Glas, Me Voet, Ceiling en Bench)
Met zijruiten

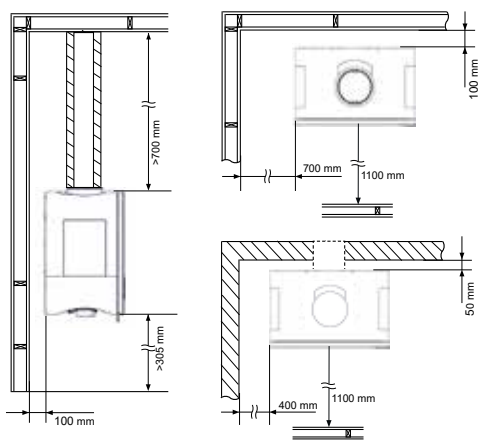


Me Wall zonder afwerkingskader
Zonder zijruiten

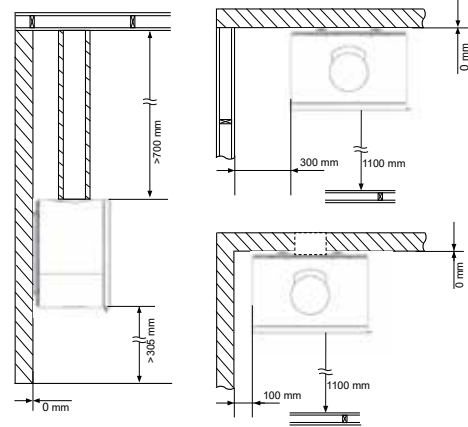


Me Wall zonder afwerkingskader
Met zijruiten

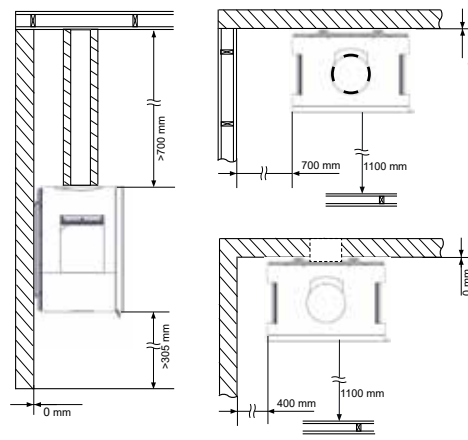

Me Wall met afwerkingskader
Zonder zijruiten


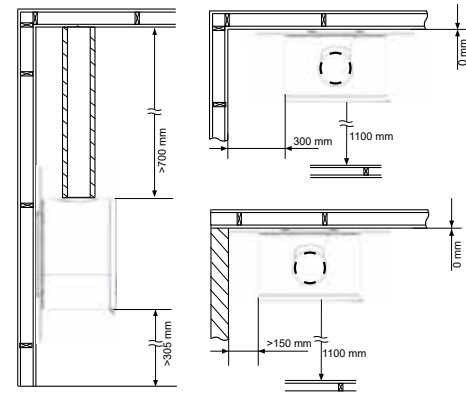


Me Wall met afwerkingskader
Met zijruiten

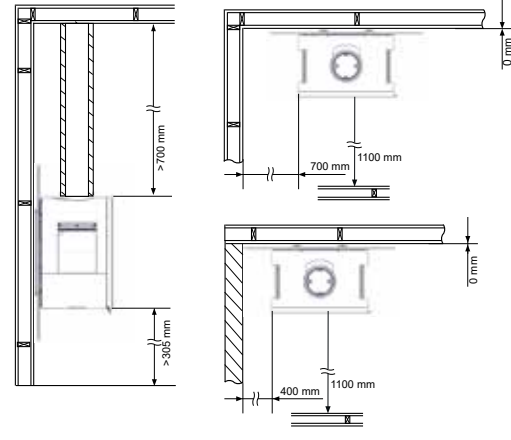


=Brandbare muur
 =Brandbare materialen


Afm. Me Ceiling:

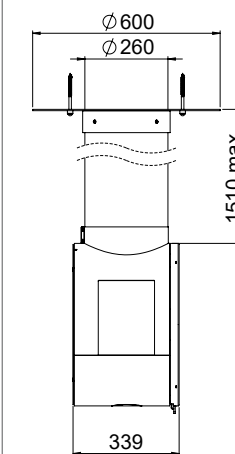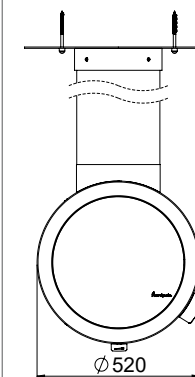

Afmetingen Me Basic:

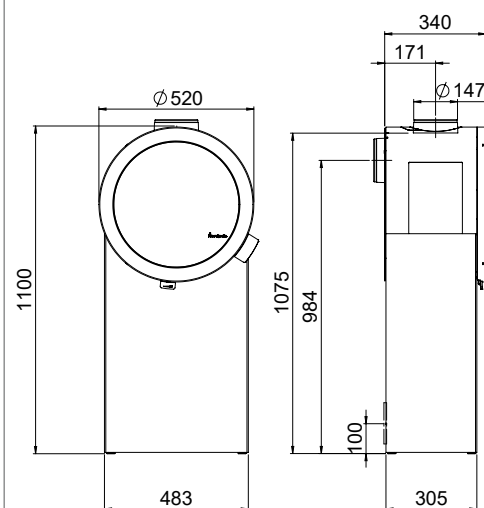


Afmetingen Me Glas:

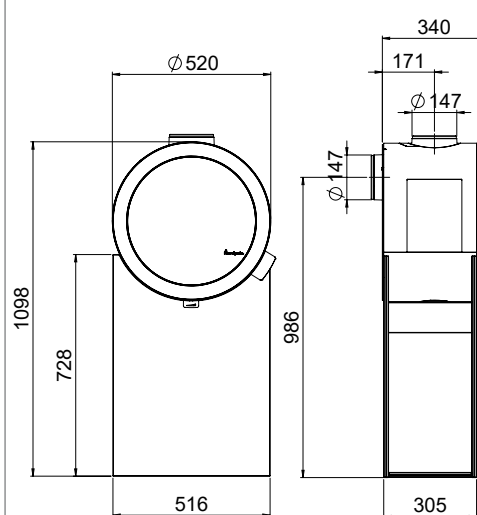


Afmetingen Me Wall:

Zonder afwerkingskader


Met afwerkingskader

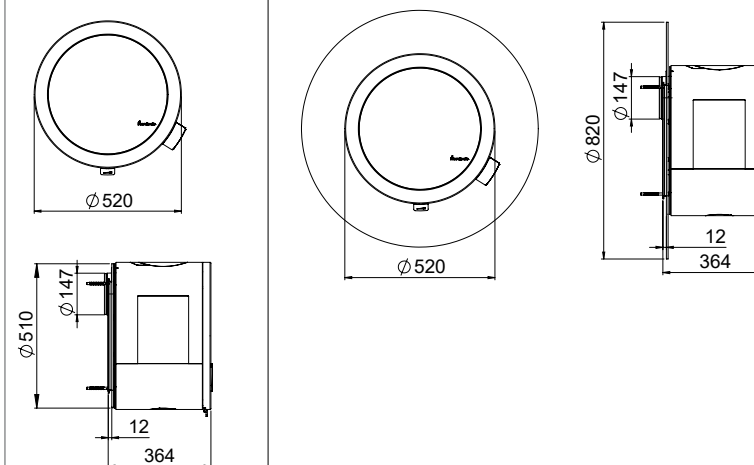

Afmetingen Me Steel:

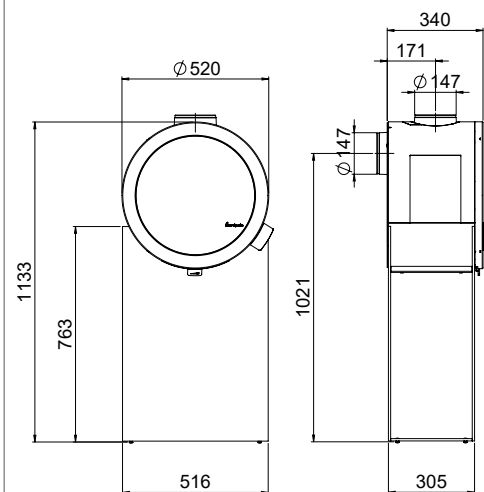


Afmetingen Me Voet:

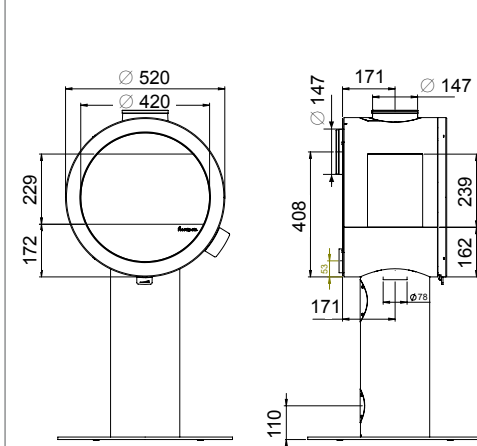

Afmetingen Me Bench:

Linkerzijde*

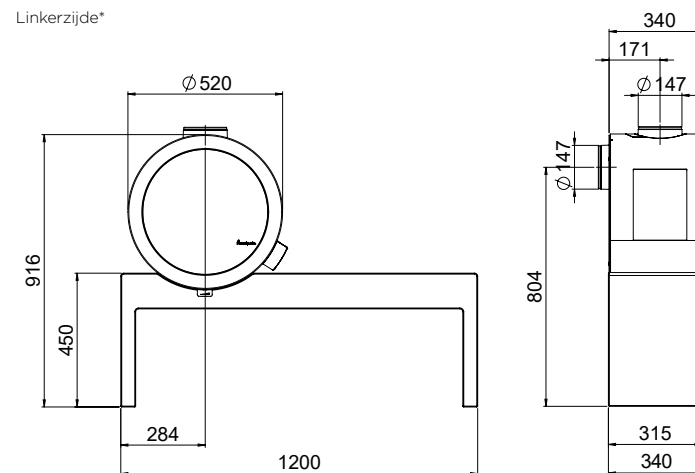

*De verbrandingskamer op de Me Bench kan rechts of links van de bank worden geplaatst.





Nordpeis Box met inzethaard N-20U die zicht heeft op drie zijden en geselecteerde kleine modules.

NORDPEIS BOX

Nordpeis BOX is een speels en praktisch modulair systeem dat voldoet aan alle technische en esthetische eisen voor een haard. Laat uw creativiteit de vrije loop en stel de haard samen die u altijd al wilde hebben.



Box met zicht op twee zijden (N-20A)



Box met zicht op drie zijden (N-20U)

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

Met inzet N-20A: 1445 / 560 / 463

Met inzet N-20U: 1445 / 542 / 463

Type inzethaarden:

Inzet met 2 zijden: N-20A

Inzet met 3 zijden: N-20U

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 40

Vermogen (kW): 2-10

Nominaal vermogen (kW): 4,5-9

Aansluiting: Boven en achter

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Gewicht (kg): Met inzet N-20A: 210

Met inzet N-20U: 213

Geïntegreerde brandmuur: Ja

Toebehoren

Vloerplaat helder glas

Powerstone (52 kg)

Vierkant zwart handvat voor Exclusive

Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset

As opvangbak



Symbooluitleg pagina 70.

Nordpeis Box met inzet N-20A met zicht op twee zijden en grote en kleine modules.





CREËER UW EIGEN KACHEL



Kies eerst de inzethaard. Monteer vervolgens de door u gewenste modules zodat u een haard krijgt die bij uw kamer past. Hierin kunt u creatief zijn! De modules zijn eenvoudig te monteren met magneten. U kunt de Box ook zonder de schapmodules gebruiken.



Veiligheidsafstand:

Box Inzet met 2 zijden (N-20A)

(*) G = Zijruit van glas

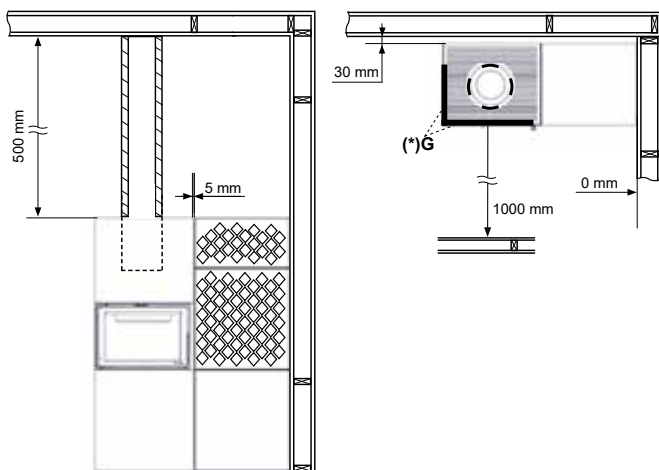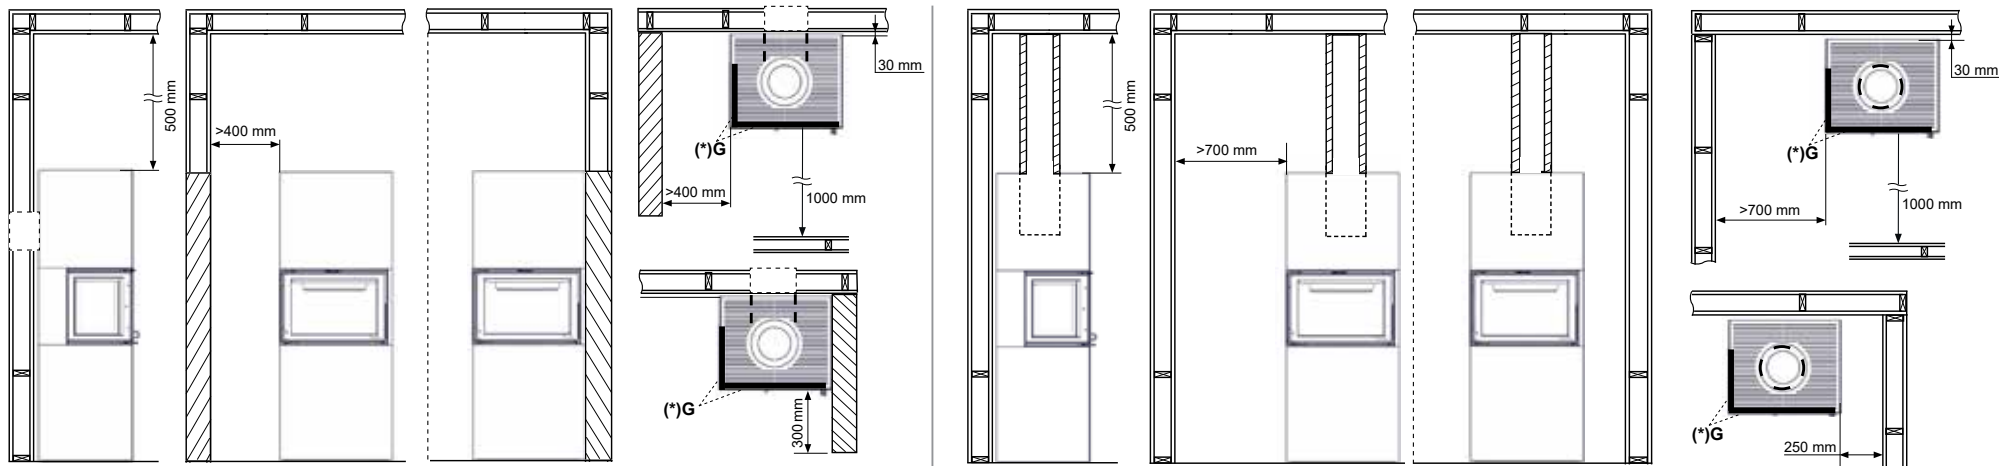


- = Brandmuur
- = Brandbare materialen
- = Door

NB: De kachel moet minimaal 30 mm van de muur staan.

Veiligheidsafstand:

Box met Inzet met 2 zijden (N-20U)



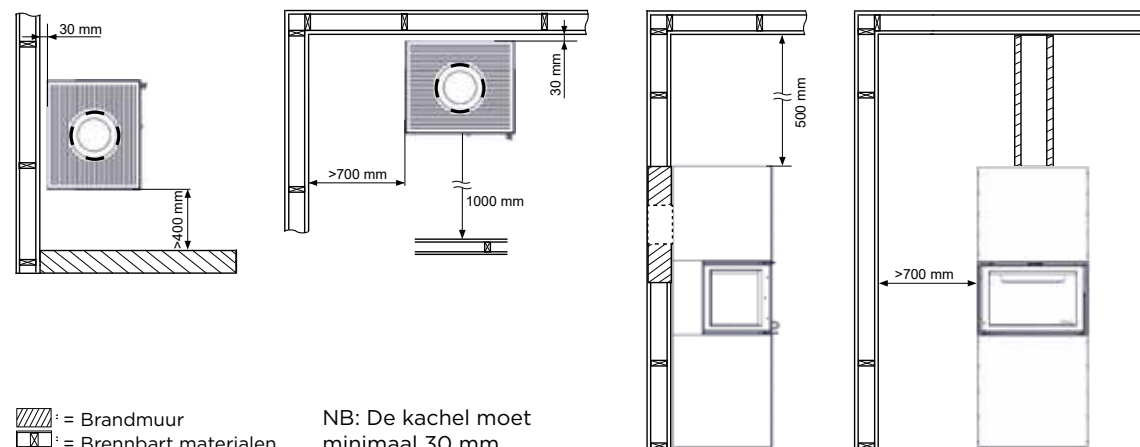


- = Brandmuur
- = Brennbar materialen
- = Door

NB: De kachel moet minimaal 30 mm van de muur staan.




Afmetingen:

Box (N-20A) Inzet met 2 zijden

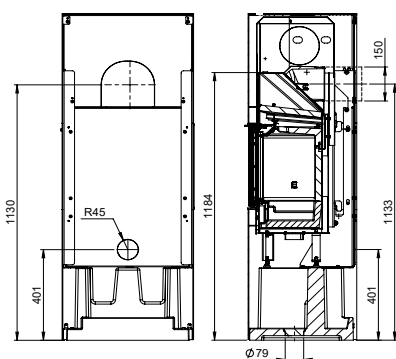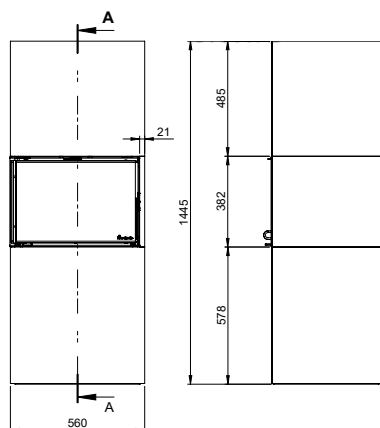



Afmetingen:

Box (N-20U) Inzet met 3 zijden

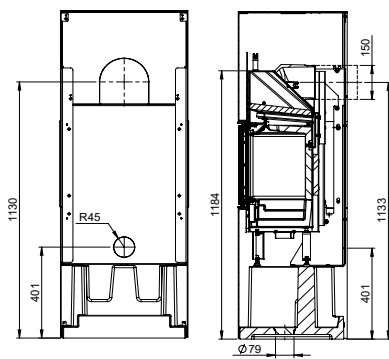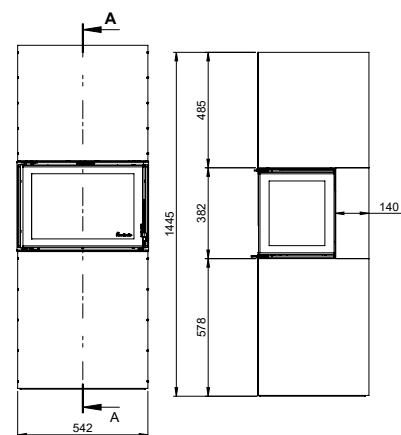



Afmetingen:

Box kleine module



Box grote module



Nordpeis Box met
inzet N-20U met zicht
op drie zijden



NORDPEIS QUADRO BASIC

De Nordpeis Quadro Basic heeft een strak en stijlvol ontwerp waarbij de nadruk is gelegd op maximale zichtbaarheid van de vlammen. De kachel past op een rechte muur, in de hoek of vrijstaand in de kamer.



Nordpeis Quadro Basic 1
met standaard verhoging



Nordpeis Quadro Basic 2
met standaard verhoging



Nordpeis Quadro Basic 3
met standaard verhoging

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

Quadro 1 Basic: 1240/545/440

Quadro 2 Basic: 1240/545/440

Quadro 3 Basic: 1375/545/440

Gewicht (kg):

Quadro 1 Basic: 104

Quadro 2 Basic: 113

Quadro 3 Basic: 118

Inzet: N-31A

Houtbloklengte (cm): 30

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Aansluiting: Boven en achter.

Zijmontage met behulp van extra verhoging.

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Vermogen (kW): 4-8

Nominaal vermogen (kW): 6,2

Verwarmingsoppervlakte (m²): 45-120

Toebehoren

Verhoging met PowerStone

Verhoging voor zijmontage

Vloerplaat wegneembaar glas

Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset

As opvangbak




Symbooluitleg pagina 70.

Nordpeis
Quadro Basic 3
met verhoging
PowerStone.






Plaatsing:

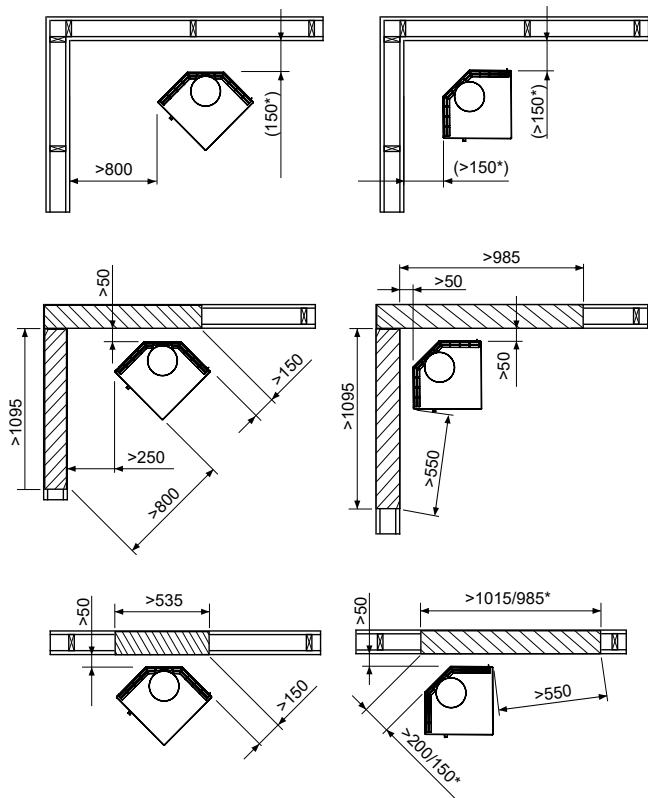




= Brandbare muur
 = Brandbare materialen

* med geïsoleerde rookgasafvoer




Afmetingen Quadro Basic 1:

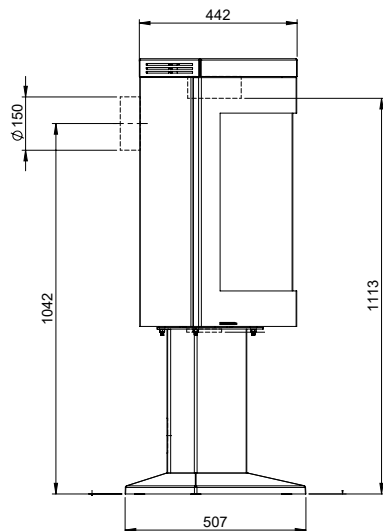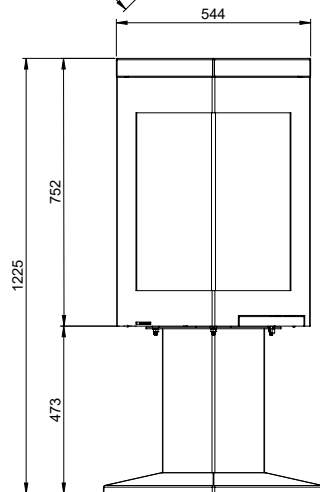

Afmetingen Quadro Basic 2:

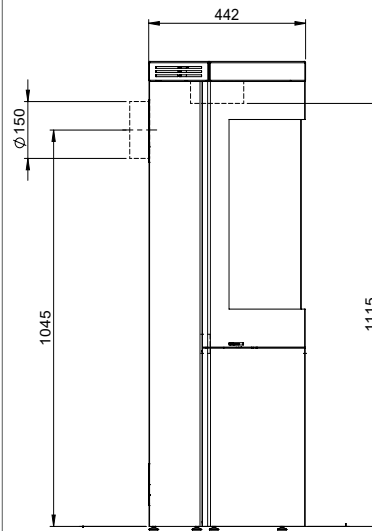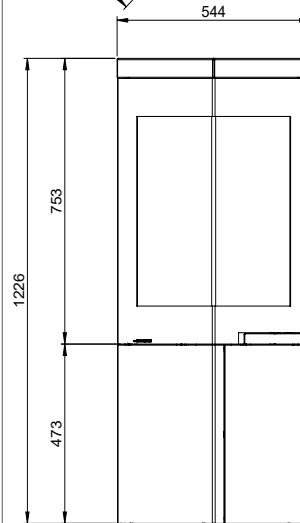

Afmetingen Quadro Basic 3:

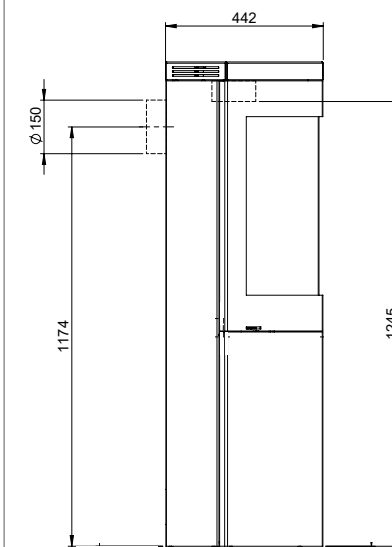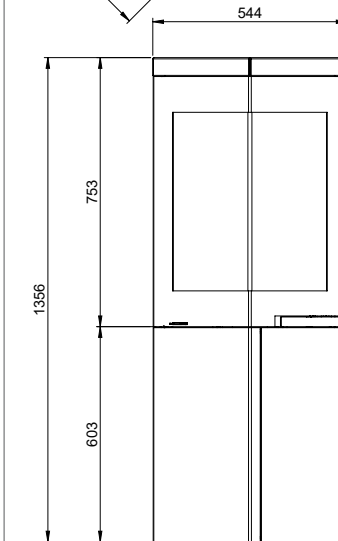

NORDPEIS

QUADRO EXCLUSIVE

Quadro Exclusive heeft alle goede eigenschappen van de Quadro behouden, maar heeft een mantel van glas gekregen, waardoor het een puur exclusief ontwerp heeft.

De Quadro is een kachel met een strak, stijlvol ontwerp dat tegen de muur, in de hoek of vrijstaand in de kamer past. Het de ruiten geven een goed zicht op de vlammen van beide kanten.



Quadro 1 Exclusive
met standaard
verhoging



Quadro 3 Exclusive
met standaard
verhoging



Quadro 3 Exclusive
met verhoging
PowerStone

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

Quadro 1 Exclusive: 1224/556/457

Quadro 3 Exclusive: 1356/556/457

Gewicht (kg):

Quadro 1 Exclusive: 106

Quadro 3 Exclusive: 122

Inzet: N-31A

Houtbloklengte (cm): 30

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Aansluiting: Boven en achter

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Vermogen (kW): 4-8

Nominaal vermogen (kW): 6

Verwarmingsoppervlakte (m²): 45-120

Toebehoren

Verhoging met PowerStone

Verhoging voor zijmontage

Vloerplaat wegneembaar glas

Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset

As opvangbak



Symbooluitleg pagina 70.

Nordpeis Quadro
3 Exclusive
met verhoging
PowerStone.





Glazen mantel

Het buitenglas zorgt voor een strak, exclusief ontwerp met goed zicht op de vlammen.

Flexibele oplossingen

Kies tussen voeten of houtvakken op twee verschillende hoogtes.



Stijlvolle verhoging

Mooi afgewerkt oppervlak met discrete ventilatieopeningen aan de achterzijde.


Drie verschillende verhogingen

Lage standaard verhoging, medium verhoging voor PowerStone een hoge verhoging voor verborgen zijmontage.


Geïntegreerde handgreep

Doordachte details versterken het zuivere ontwerp van de oven.


Plaatsing:

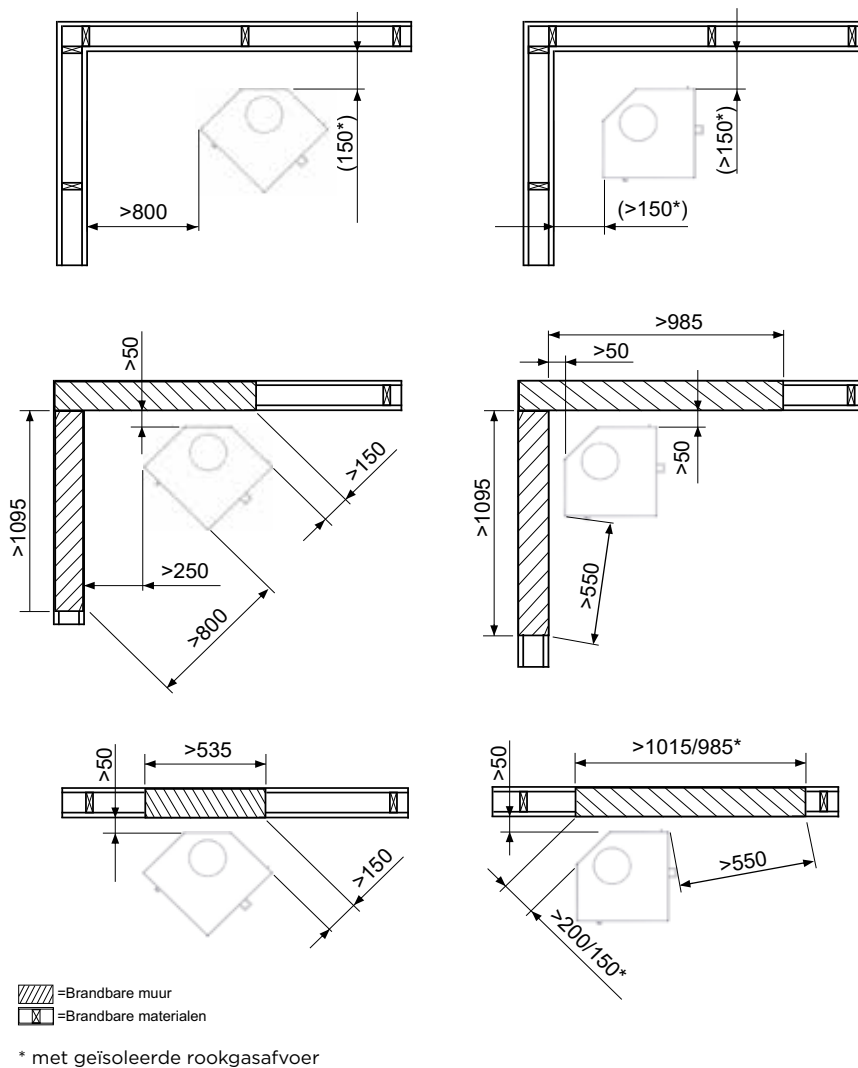

Afmetingen Quadro 1 Exclusive:

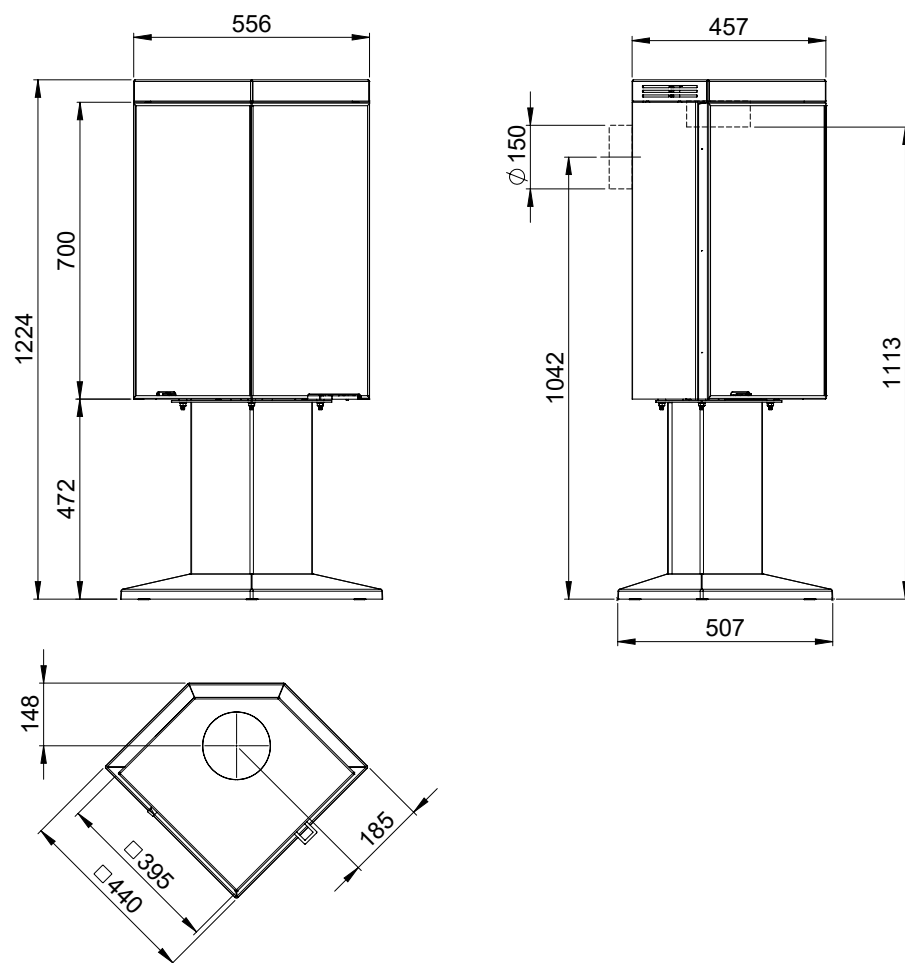

Afmetingen Quadro 3 Exclusive:

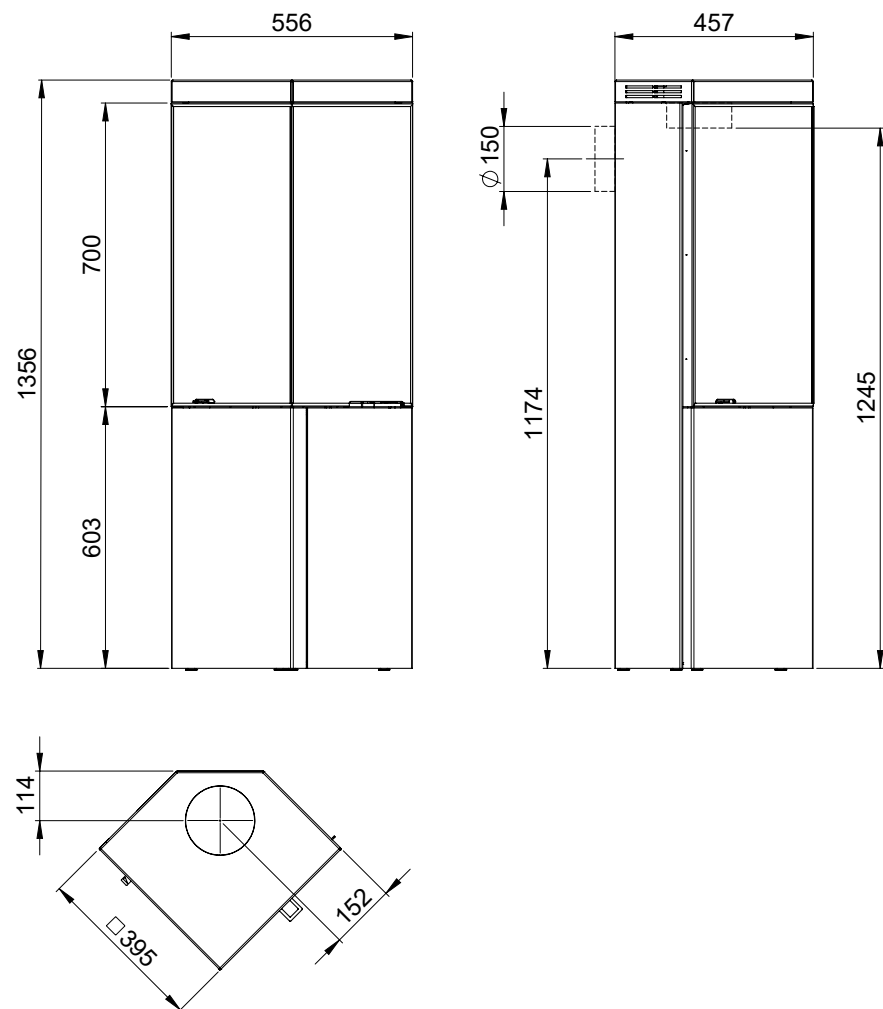

NORDPEIS QUADRO COLORADO NATURAL

SPANNENDE MATERIAALKEUZES

De Quadro Colorado Natural is een exclusieve kachel met een goed zicht op de vlammen en die weinig ruimte in beslag neemt in de kamer. Het gladde oppervlak van Colorado met zandkleur geeft een gevoel van kwaliteit een eenvoudige elegantie.

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

1407/545/440

Gewicht (kg): 160

Inzet: N-31A

Houtbloklengte (cm): 30

Rookgasafvoer Ø (mm): 150

Aansluiting: Boven en achter

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Vermogen (kW): 4-8

Nominaal vermogen (kW): 6,2

Verwarmingsoppervlakte (m²):

45-120

Toebehoren:

Vloerplaat wegneembaar glas.


Montageset luchttoevoerset

Wanddoorvoer luchttoevoerset


As opvangbak



Plaatsing:

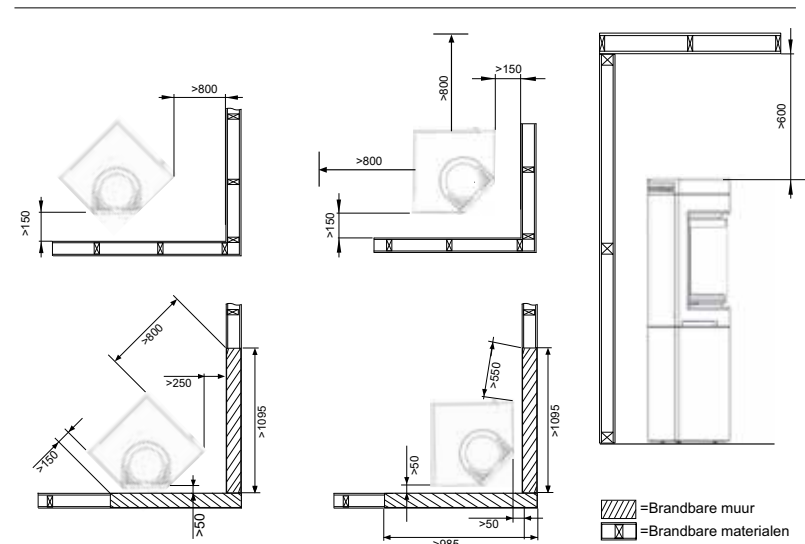

Afmetingen:

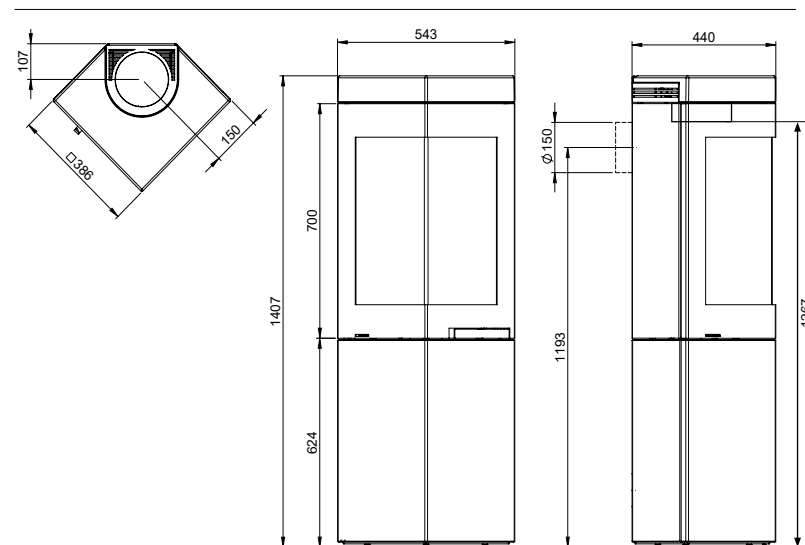

Symbooluitleg pagina 70.



NORDPEIS ORION

De Orion is een traditionele gietijzeren kachel met schone verbranding en een goede warmtestraling. De details in geborsteld staal, het kenmerkende handvat en het glas in de deur geven hem zijn klassieke karakter.

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

625/325/510

Gewicht (kg): 72

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Nee


Houtbloklengte (cm): 30

Vermogen (kW): 2-6

Verwarmingsoppervlakte (m²): 15-90

Rookgasafvoer Ø (mm): 125


Afmetingen:

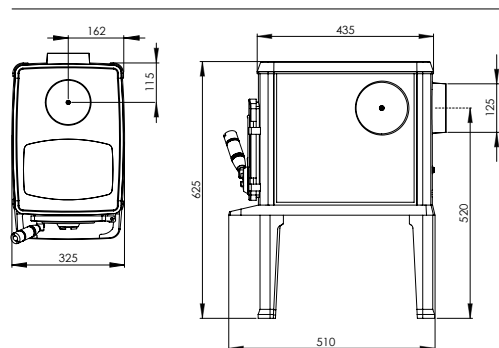

A+

Symbooluitleg pagina 70.

Plaatsing:

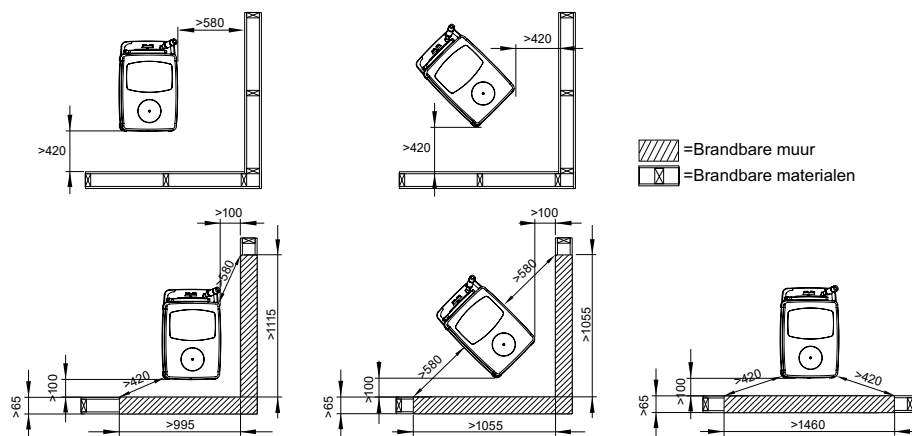

NORDPEIS BERGEN

De Bergen heeft een moderne vormgeving en tevens het karakter van een houtkachel, daardoor voelt de Bergen zich overal thuis. Omdat hij stevig gebouwd is van gietijzer en staal zal de Bergen jarenlang meegaan.

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

655/545/396

Gewicht (kg): 110

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Nee

Houtbloklengte (cm): 30

Vermogen (kW): 5

Verwarmingsoppervlakte (m²): 40-90

Rookgasafvoer Ø (mm): 155


Toebehoren:

Montageset luchttoevoerset


A+

Symbooluitleg pagina 70.

Afmetingen:

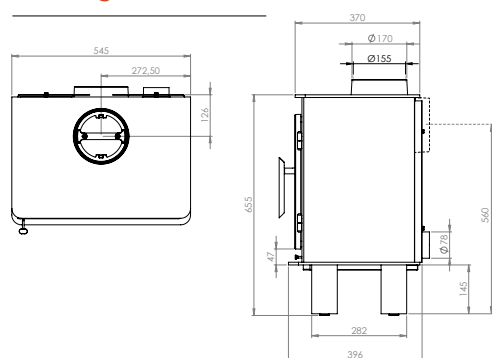

Plaatsing:

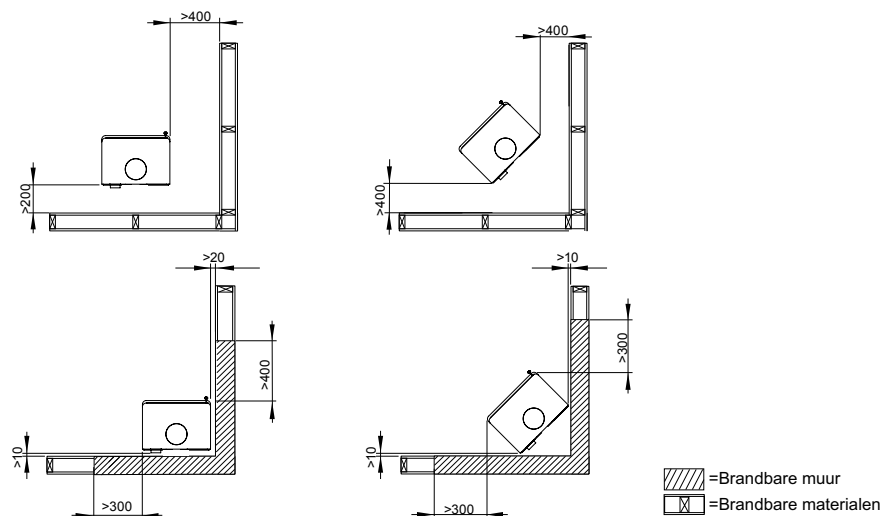

NORDPEIS GLASGOW

Glasgow is een compacte kachel met veel zicht op de vlammen. De haard neemt weinig ruimte in beslag in de kamer in en is erg makkelijk te plaatsen.

Technische informatie:

Afmetingen (H/B/D mm):

545 / 735 / 396

Gewicht (kg): 110

Mogelijkheid tot luchttoevoer: Ja

Houtbloklengte (cm): 40

Vermogen (kW): 5

Verwarmingsoppervlakte (m²): 40-110

Rookgasafvoer Ø (mm): 150


Toebehoren:

Montageset luchttoevoerset


Wanddoorvoer luchttoevoerset

A⁺_t

Afmetingen:

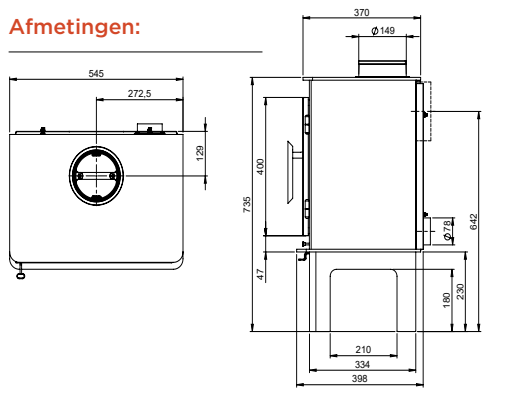

Plaatsing:

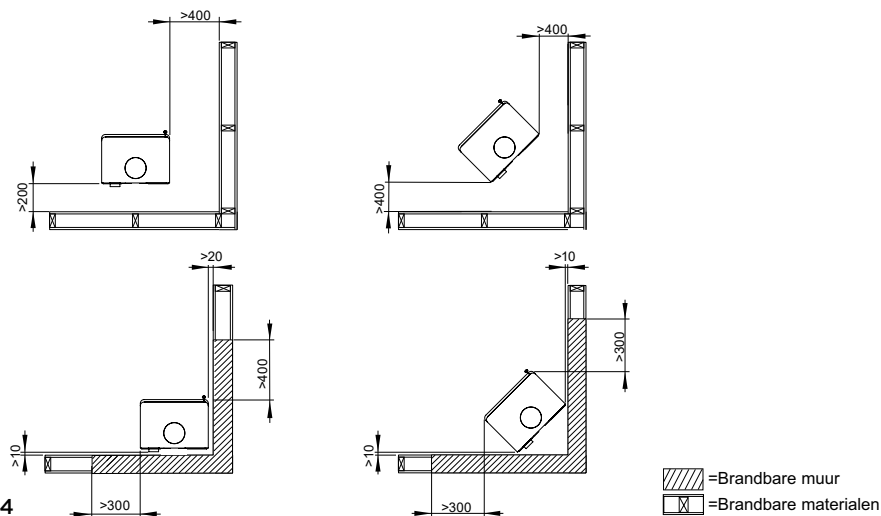



AS OPVANGBAK



Verwijder eenvoudig de as snel

Met As opvangbak van Nordpeis was het nog nooit zo eenvoudig om as uit de kachel te legen. De vaste houder wordt tijdens gebruik onderdeel van de verbrandingskamer. Als de as koud is, til je de container eruit, leeg je hem en plaats je hem terug.

Leverbaar voor de Nordpeis Quadro en Uno.

VLOERPLATEN

Al onze artikelen hebben op maat gemaakte helder glazen vloerplaten. Sommige producten hebben ook vloerplaten in andere materialen. Welke vloerplaten voor een product geleverd kunnen worden, vindt u onder toebehoren.



Gezandstraald ruvina




Colorado Antraciet



Wit Carrara marmer



Helder glas

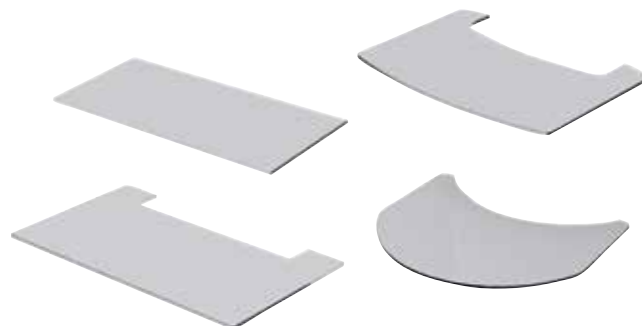

ME WOOD

Als een toevoeging aan bijvoorbeeld de Me-serie, is Wood ontworpen. De bakken zijn van solide kwaliteit en passen in de stijl van de Me-serie.



NORDPEIS AIR

Het eenvoudige strakke ontwerp. De slimme functies. Makkelijk te plaatsen, gemakkelijk te gebruiken als brandende buitenhaard vreugdevuur en grill. Met de Air kunnen we je beloven dat je meer tijd buiten zult doorbrengen.

De Air creëert buiten sfeer en warmte. Zet hem in de tuin of op het terras en laat hem een pronkstuk worden voor fijne en goede smaakervaringen.

De Air is veel meer dan een buitenhaard. Het heeft een modulair systeem waardoor je op vele manieren kunt uitbreiden. Met zijtafel, grill beschermer, grillrooster en verschillende accessoires.

Afmetingen (H/B/D mm): 500 / 600 / 600

Gewicht (kg): 100



Toebehoren

Handvat, zwart gelakt, gegalvaniseerd staal.
Kan worden gebruikt om op te tillen of om
bijzettafels te bevestigen.

Eikenhouten bovenplaat voor houtvak.

Eikenplaat voor in het houtvak.

Grillplaat met grillbeschermer.

Eiken zijtafel, wordt gemonteerd m.b.v.
handvat.

Coatings voor de Air worden gebruikt als
bescherming van het beton, tegen weer en
wind.

Hoes voor grillbeschermer. Praktische
bescherming en eventuele opslag wanneer
de grillbeschermer niet in gebruik is.



Air buitenhaard



Houtvak



Zijtafel



Bovenplaat eiken voor
houtvak



Grill en
grillbeschermer



Bakplaat



Handvat



Eiken blad voor
in het houtvak

NORDPEIS BUITENHAARDEN

Een buitenhaard zorgt voor een warme sfeer op het terras en lange gezellige avonden. De haarden hebben een verbrandingskamer in lichte Thermotte die hoog is geplaatst voor een optimaal zicht op de vlammen. De buitenhaarden zijn gemaakt van licht beton, eenvoudig te installeren en kunnen in elke gewenste kleur worden geleverd.

Plaatsing van buitenhaarden:

De bovenkant van het kanaal moet minimaal 3000 mm van de muur van het huis of 800 mm boven het plafond zijn.



ROMA GARDEN

Afmetingen (H/B/D mm): 1650/790/665
Hoogte met kanaal: 2160*
Gewicht (kg): 325
Afmetingen tot brandbare muur (mm): 200
Minimale vloerplaat (mm): 670

Toebehoren

Vonkenvanger

Inclusief grillrooster



RIVIERA

Afmetingen (H/B/D mm): 2630/1000/650
Gewicht (kg): 275
Afmetingen tot brandbare muur (mm): 200
Minimale vloerplaat (mm): 410

Toebehoren

Grillrooster

CONVECTIE WARMTE

Convectiehaarden zorgen voor meer comfort met vloeiendere warmte door de kamer. Nordpeis beveelt sterk convectie aan.

Haarden die de hele kamer verwarmen

Convectiewarmte is de warmtecirculatie die ontstaat bij het stoken in een dubbelwandige open haard. De lucht wordt aangezogen aan de onderkant van de haard en wordt verwarmd in de ruimte tussen de dubbele wanden waar het uitzet en verhit in het bovenste rooster wordt geblazen. De warmte wordt door circulatie in plaats van alleen rond de open haard te stralen.

De convectietechniek maakt het ook mogelijk dat de kachels dicht bij de brandmuur kunnen worden geplaatst.

Bij een enkelwandige haard (gietijzer), straalt de extreme hitte rond de open haard uit, terwijl het aan de andere kant van de kamer nog steeds vrij koud zal zijn.

Al onze haarden hebben convectie, met uitzondering van de gietijzeren modellen. Een open haard met inzet werkt ook als convectie haarden.



Nordpeis symbool voor convectie.



Haard met convectie



Haard met stralingswarmte



TECHNISCHE INFORMATIE

VERWARMINGSBEHOEFTE

Voor elk product vermelden we het aanbevolen verwarmingsoppervlak, maar houd er rekening mee dat de behoefte aan verwarming per woning anders is. In nieuwere huizen kan het te warm worden bij haarden die stevig worden gestookt, terwijl in oudere huizen de hoogst mogelijke vermogen gewenst is.

Het is ook moeilijk om de exacte locatie van de haard te specificeren, omdat het vermogen wordt beïnvloed door de brandmethode een houtkwaliteit. Vermogen en het verwarmingsoppervlak moeten daarom als indicatief worden beschouwd. De snelheid waarmee de haard opwarmt en hoe lang hij warmte afgeeft, is afhankelijk van het type haard.

BESTAANDE VOORWAARDEN

KANAAL

Een haard is afhankelijk van voldoende trek in het kanaal om te werken. De wettelijke eisen van vandaag voor open haarden resulteren in hogere eisen aan de functie van het kanaal dan voorheen. De ideale hoogte van het kanaal is 4-5 meter, maar het wordt ook aanbevolen dat een vakman de toestand van het bestaande kanaal beoordeelt voordat hij een nieuwe haard aansluit.

Bij de installatie van de haard kan het kanaal op maat worden gemaakt en biedt deze tegelijkertijd vele mogelijkheden voor de locatie van de haard.

VLOEREN

De meeste Nordpeis-modellen kunnen op normale vloeren staan. Voor extra zware modellen moet de vloer door een specialist worden bekeken.

BRANDMUUR


Algemene vereisten voor brandmuren zijn minimaal 10 cm dik, als alternatief kan een van onze goedgekeurde brandmuur-oplossingen met een dikte van ongeveer 3 cm worden gebruikt.

Het afwerkingskader van Nordpeis maakt het gemakkelijk om te voldoen aan de vereisten van de verschillende modellen van de haard als het gaat om de grootte van de brandmuur of een locatie. We hebben ook een elegante brandmuur in glas met een dikte van 3 cm. Al onze brandmuren zijn goedgekeurd door SINTEF.

VERBRANDINGSLUCHT/LUCHTTOEVOERSET

Het wordt aanbevolen om verse lucht rechtstreeks naar de open haard te leiden, hetzij uit een geventileerde pijp of van buitenaf door een vloer of muur.

In nieuwe dichte huizen is dit een voorwaarde voor het functioneren van de open haard. De meeste haarden van Nordpeis hebben de mogelijkheid van directe frisse lucht. In oudere huizen, met meer natuurlijke ventilatie, is de behoefte aan externe luchttoevoer minder. De artikelen in de catalogus zijn gemarkeerd met symbolen die aangeven of de haard geschikt is voor dichte behuizing.



MONTAGESET LUCHTTOEVOERSET.

Montagekit voor toevoer van verse lucht bevat aansluiting van de haard op het luchttoevoerkanaal. Het kanaal kan door de buitenmuur gaan, in de balken liggen of worden aangesloten op een daarvoor ontworpen buis. Implementatie van het luchttoevoerkanaal door bouwconstructies moet worden uitgevoerd volgens de huidige voorschriften. Aangesloten luchttoevoer op de haard vermindert de invloed van drukvariaties in de kamer op de haard.

GEBRUIK VAN DE HAARD

STOKEN

Als je gewend bent om met een oude open haard te stoken, moet je misschien de techniek van het stoken veranderen. Over het algemeen vereisen open haarden met grote glazen ruiten een grotere intensiteit om optimaal te branden.

GLAS EN BRANDKAMER

Al onze haarden zijn voorzien van het Clean Burning systeem. Door interactie met de luchtstromen ontstaat een zeer schone verbranding. Sommige boomsoorten, zoals dennen, bevatten veel teer / verschillende stoffen die een verhoogde roetvorming kunnen veroorzaken. Roet op glas en ThermotteTM-onderdelen in de verbrandingskamer worden door normaal goed stoken weggebrand.

EISEN

VOORSCHRIFTEN

Installatie van een nieuwe haard moet bij de brandweer worden gemeld. Het wordt aanbevolen om bekwaam personeel te gebruiken bij het installeren van een nieuwe haard. Installatie van een nieuw rookgasafvoer kanaal is verplicht.

VLOERPLAAT

Voor brandbare vloeren moet voor de haard een onbrandbaar materiaal worden gebruikt. Onze haarden zijn gedocumenteerd als gesloten haarden waarvan er slechts 30 cm diepe vloerplaat nodig is, ongeacht de hoogte van de verbrandingskamer.

BRANDBARE VLOERBESCHERMING ONDER DE HAARD.

Vloeren van hout of ander brandbaar materiaal onder de haard moeten worden bedekt met een plaat van niet-brandbaar materiaal zoals staal of beton. Vloerbedekkingen zoals tapijt, kurk, naaldvilt, enz. moeten onder de plaat worden verwijderd. De meeste van onze modellen worden standaard geleverd met een solide betonnen voet aan de onderkant, waarvoor geen binnenste, extra stalen plaat nodig is. Een aangepaste stalen plaat kan extra als de open haard geen volledige voet heeft.

Onze producten worden verkocht door gespecialiseerde dealers gedistribueerd in het hele land. Neem contact op met onze dealers bij het kiezen van een open haard. Een overzicht van onze dealers is te vinden op nordpeiskachels.nl

SYMBOLLEN



ENERGIELABEL

Alle producten van Nordpeis worden geleverd met een energielabel die de efficiëntie van het vermogen aangeeft op een schaal van A ++ tot G.



HUS CLASSIFICATIE

De haarden zijn aangepast aan alle soorten huizen die alle zuurstof uit de toevoer van verse lucht halen (kan afhankelijk zijn van extra lucht tijdens ontsteking). De laatste jaren zijn nieuwe eisen gesteld voor nieuwe huizen, die vaak goed en gesloten gebouwd zijn. Dit heeft invloed op hoe de haard werkt. Als er onvoldoende lucht de woning binnendringt, kan dit ertoe leiden dat het ventilatiesysteem lucht door het kanaal naar beneden trekt. Voor voldoende lucht is installatie van externe luchttoevoer noodzakelijk. Als u in een gesloten huis / woning woont of moderne mechanische ventilatie heeft, is het belangrijk om hiermee rekening te houden bij het plannen van de installatie. We bevelen dan een haard aan gemarkeerd met een groen huis.



CONVECTIE

Convectietechniek zorgt ervoor dat de warmte gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld. Lees meer over convectie warmte op pagina 70.




WARMTE ACCUMULATIE

Accumulerende haarden hebben een speciaal ontwikkelde kern die warmte opslaat en verbranding maximaliseert. Dit zorgt voor een aangename warmte tot lang na het stoken zelf. Onze serie Salzburg is met warmte accumulatie.




MOGELIJKHEID TOT WARMTEOPSLAG

Verschillende Nordpeis artikelen hebben de optie van extra warmteopslag, door toevoeging van een opslag met PowerStoneTM die tijdens de montage in de haard wordt geplaatst.

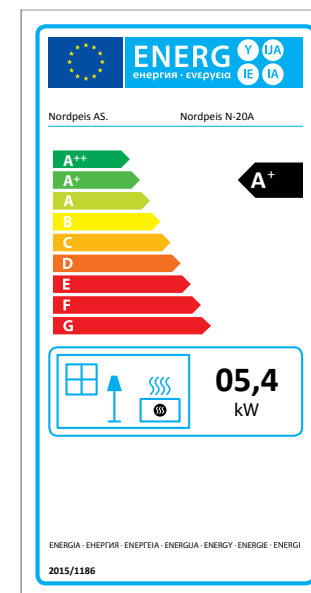

Vermogensschaal A ++ tot
G

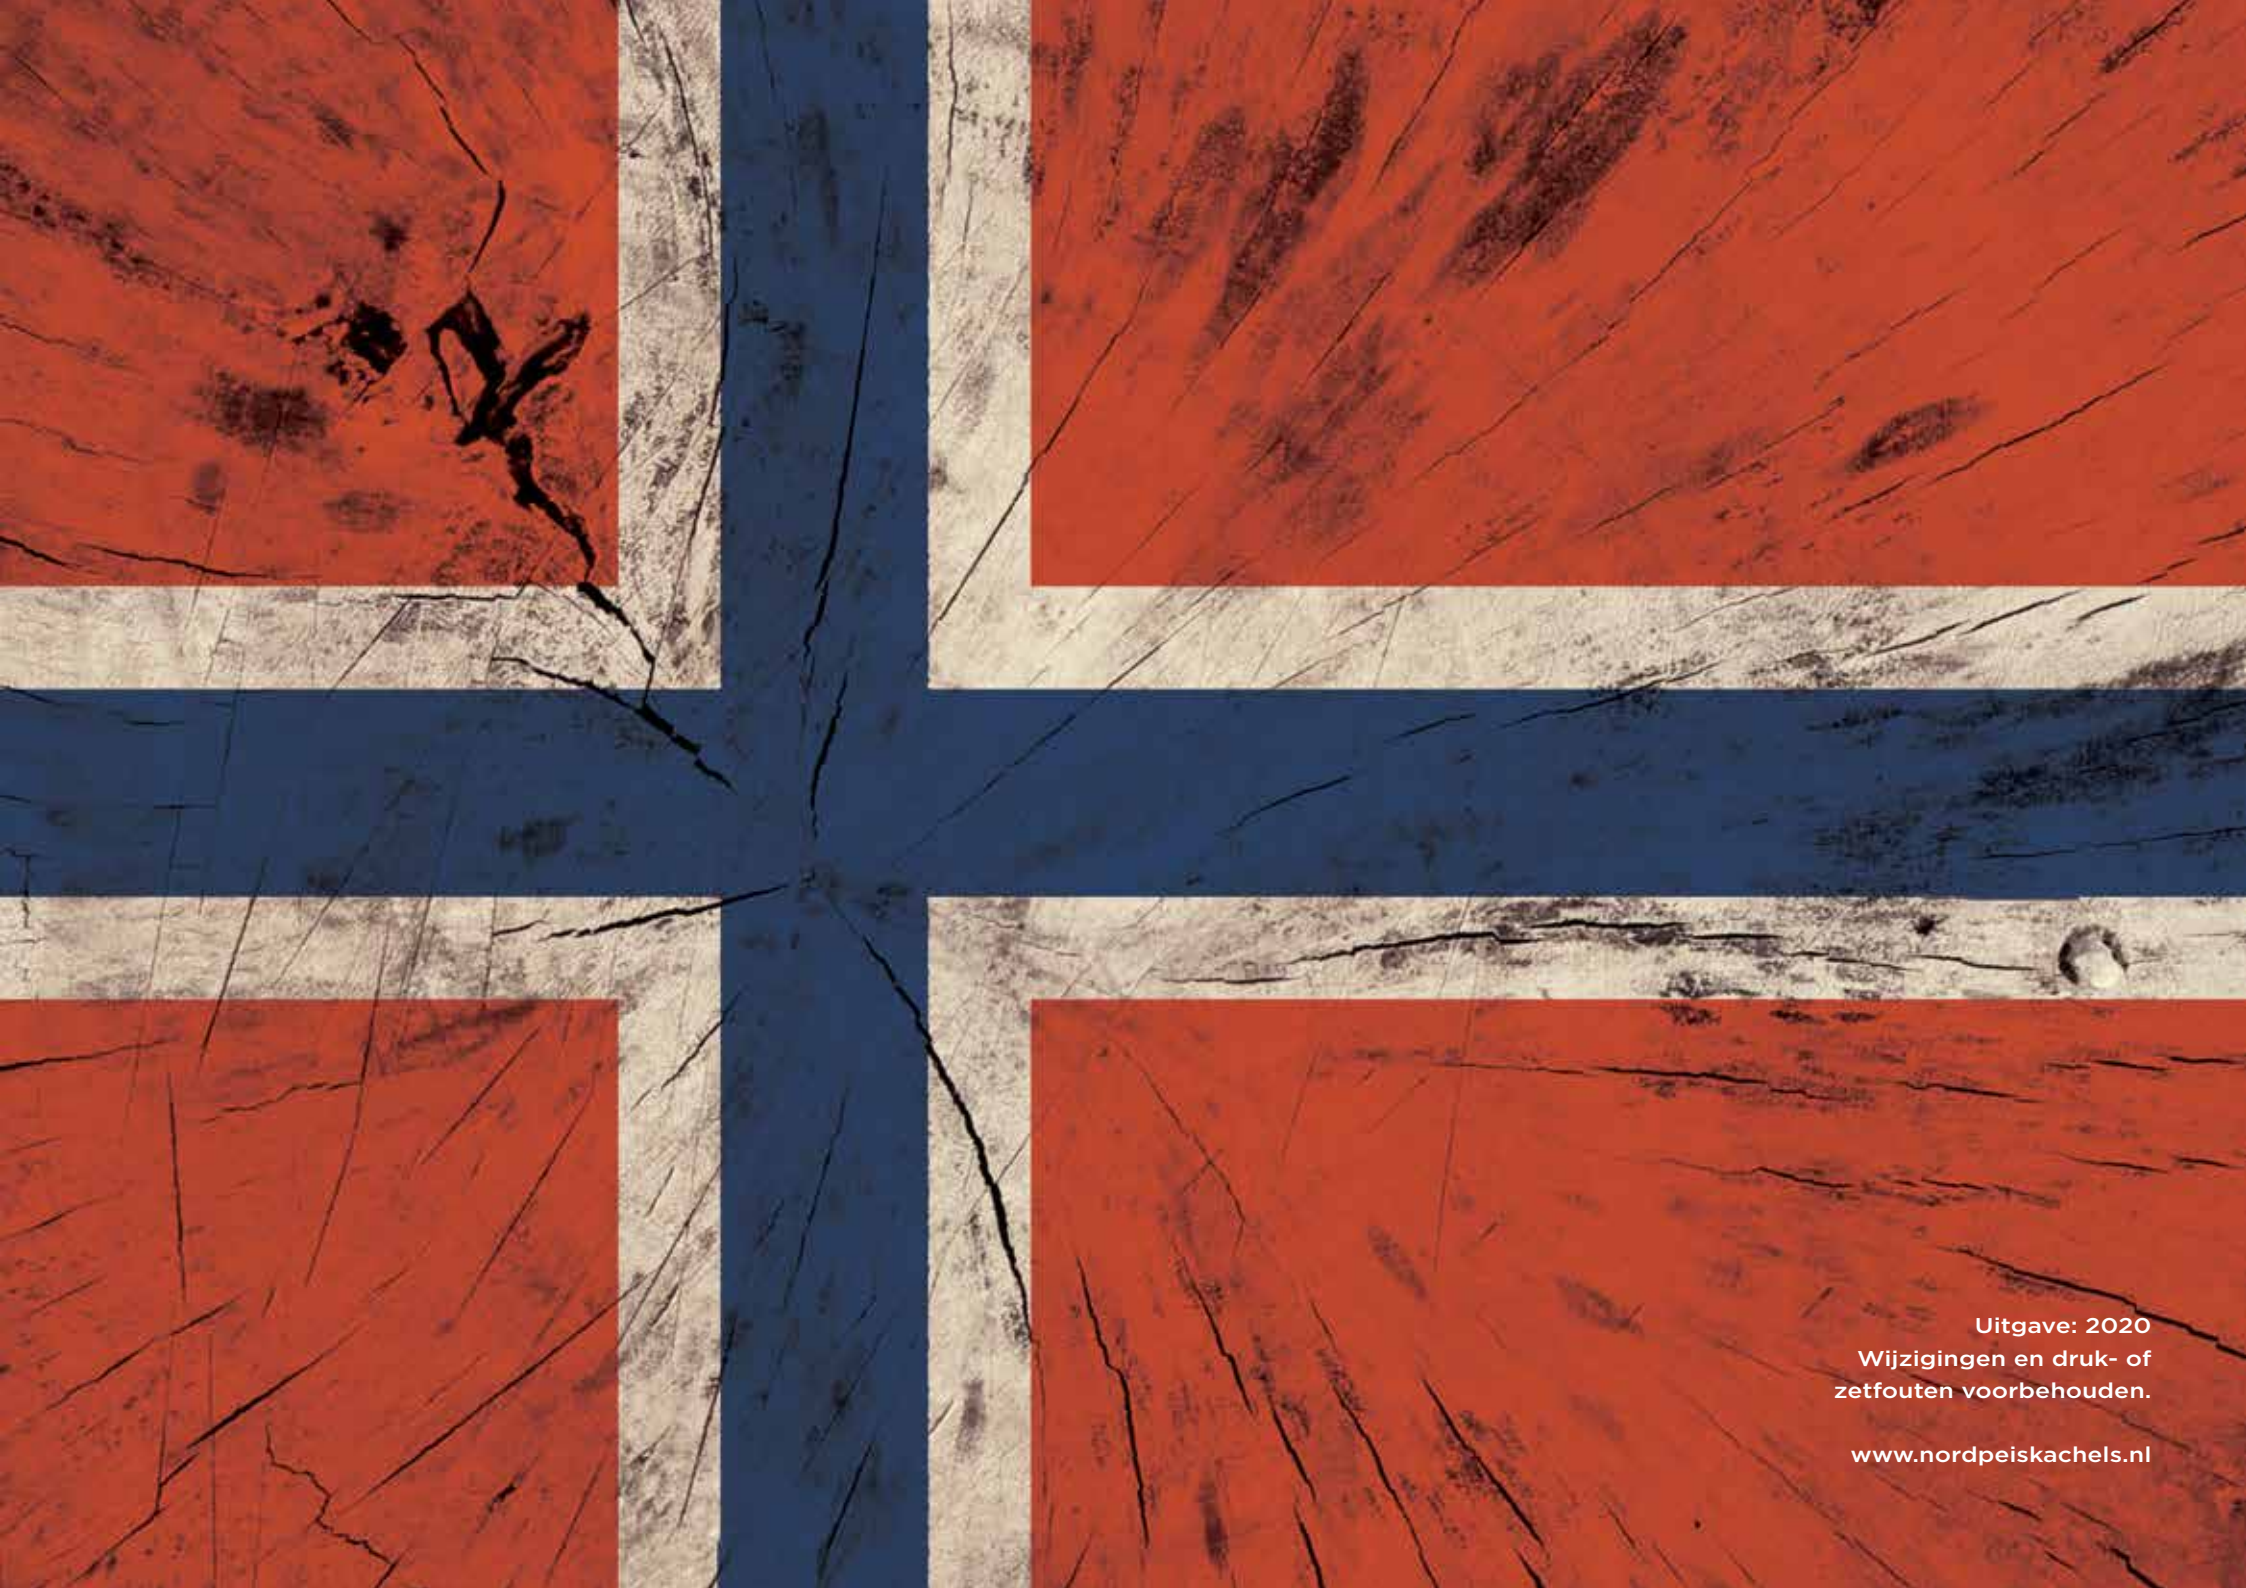

Uitgave: 2020
Wijzigingen en druk- of
zetfouten voorbehouden.

www.nordpeiskachels.nl

Collection

by nordpeis

Vind een dealer bij u in de buurt op nordpeiskachels.nl