



INZETHAARDEN
WWW.SAEYHEATING.COM

INHOUDSTAFEL

p 3-9



HOUT

p 10-12



GAS

p 13



OLIE

p 14-15

p 16-19

**WAT JE MOET WETEN...
TECHNISCHE GEGEVENS**

LEGENDE



1. HAARD VOOR GAS



5. VERSCHILLENDE KADERS BESCHIKBAAR



2. HAARD VOOR HOUT



6. GROTERE/KLEINERE MODEL(LEN) BESCHIKBAAR



3. HAARD VOOR OLIE



7. CE-GEKEURD



4. MET AFSTANDSBEDIENING



8. HR+ GEKEURD



SAEY



FENIX

60 OPTIC



- omgekeerde verbranding
- multi-functionele ventilator
- vermogen: 10KW
- kleur: donker grijs
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader, smal of breed



FENIX

60



- omgekeerde verbranding
- multi-functionele ventilator
- vermogen: 9KW
- kleur: donker grijs
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader



FENIX

70 VLAK



- omgekeerde verbranding
- multi-funcionele ventilator
- vermogen: 11 KW
- kleur: donker grijs
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader, smal of breed



FENIX

70 ROND



- omgekeerde verbranding
- multi-funcionele ventilator
- vermogen: 11KW
- kleur: donker grijs
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader, smal of breed



FENIX

80



- omgekeerde verbranding
- multi-functionele ventilator
- vermogen: 13KW
- kleur: donker grijs
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader, smal of breed



SORDO

60-70-80



- omgekeerde verbranding
- vermogen: Sordo 60 8KW
Sordo 70 10KW
Sordo 80 12KW
- kleur: donker grijs
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader, smal of breed



SAEY



LUCIA

67 OF 77 VLAK

- box-in-the-box
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader
- vermogen: 9KW
- kleur: antraciet





LUCIA

67 OF 77 ROND

- box-in-the-box
- 3 of 4 zijdig afwerkingskader
- vermogen: 9KW
- kleur: antraciet





DALLAS



- vermogen klein model (67) = 10KW
groot model (77) = 12KW
- kleur: antraciet
- 3 of 4-zijdig afwerkingskader
- ook beschikbaar met electronische ontsteking
- model ook beschikbaar met afgeronde afwerking: DAYTONA

REGELING VAN DE VENTILATOR



Positie I:

Dit is een gebruiksstand. De ventilator draait langzaam en is bijgevolg zeer geluidsarm. Bovendien wordt hij op deze stand thermostatisch aan en uit geschakeld voor uw optimaal comfort.

Positie 0:

U wenst de ventilator tijdelijk of langdurend uit te schakelen?
Geen probleem met deze Saey inzethaard, hij is ernaar gebouwd.

Positie II:


De 'Turbo-start'. Deze stand wordt tijdelijk gebruikt bij het opstarten van het toestel en laat dus toe om bij een initieel minder efficiënte schoorsteentrek, bij minder ideaal hout het toestel toch probleemloos te laten starten. Verder laat deze stand ook toe de ruimte sneller op te warmen.

Bijkomende voordelen:

- Ecologisch: betere verbranding zorgt voor heel zuivere afvoergassen
- Precieze afregeling: via de luchtregelklep wordt zeer snel en precies lucht toegevoegd
- Landurige propere ruit: de aangeblazen lucht glijdt eerst langs het venster en zorgt voor de airwash

OMGEKEERDE VERBRANDING

Grote blokken komen onderaan en de aanmaak-houtjes bovenaan. Na het aansteken wordt de ventilator ingeschakeld die koude lucht aanzuigt. De luchtstroom die hierdoor ontstaat gaat het vuur rechtstreeks aanwakkeren waardoor dit zich heel snel en efficiënt verspreidt. Het starten van een Fenix wordt op deze manier een koud kunstje.

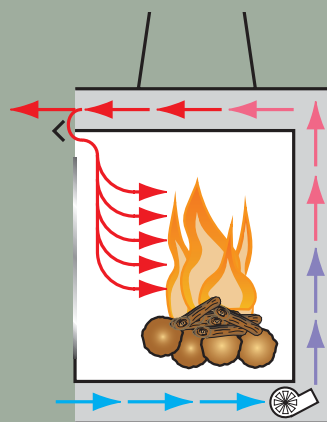


AFSTANDSBEDIENING MET INGEBOUWDE THERMOSTAAT

In tegenstelling tot vele toestellen die enkel de lokale ruimte rond het apparaat opwarmen tot op de ingestelde temperatuur, past de werking van uw Saey haard zich aan aan de temperatuur van de ruimte waar u zich bevindt. U draagt gewoon de mobiele bediening met ingebouwde thermostaat met zich mee. Een unieke functie die zorgt voor een maximaal comfort.




BOX-IN-THE-BOX PRINCIPE

De Saey gasinzethaarden bestaan uit een buiten- en een binnendoos, met hierin een technische lade. De 3 delen schuiven snel en makkelijk in en uit elkaar. Dit laat toe de installatie uiterst snel, efficiënt en zonder veel breekwerk uit te voeren. Ook kan het roet dat vrijkomt in het rookkanaal bij het vegen van de schoorsteen snel en zonder problemen verwijderd worden: de binnenste doos wordt eenvoudigweg uit het toestel geschoven. Hetzelfde principe vergemakkelijkt tenslotte het onderhoud van uw toestel: de technische lade wordt uit het toestel geschoven. Dit vermijdt dat ze in uw woonruimte moet gereinigd worden.

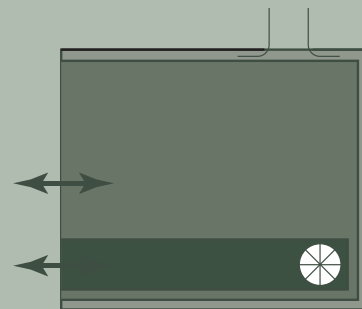

VOELERTHERMOSTAAT

Alle ventilatoren op onze inzethaarden op olie worden door een voelerthermostaat gestuurd: eenmaal de haard op temperatuur is gekomen, treden de ventilatoren zelf in werking. Ook bij het uitschakelen draaien de ventilatoren nog een tijdje om de restwarmte te recupereren. U hoeft de ventilatoren dus nooit meer aan en uit te schakelen terwijl uw haard op maximaal rendement draait.

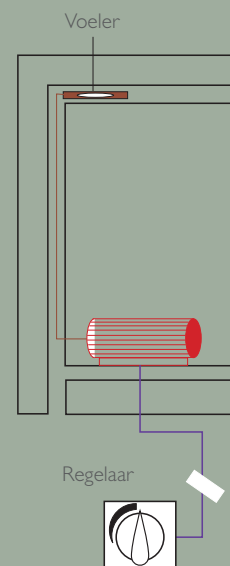

INZETHAARDEN OP HOUT

| Model | Fenix 60 Optic | Fenix 60 | Fenix 70 | Fenix 80 | Sordo 60 | Sordo 70 | Sordo 80 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saey code inzet excl. kader | | | | | | | |
| Vlak | 475.6211.100 | 475.6111.100 | 475.7111.100 | 475.8113.100 | 475.6311.100 | 475.7311.100 | 475.8311.100 |
| Afgerond | - | - | 475.7112.100 | - | - | - | - |
| 3 zijdig kader 4,5 cm | 475.6225.100 | 475.6125.100 | 475.7125.100 | 475.8125.100 | 475.6125.100 | 475.7125.100 | 475.8125.100 |
| 4 zijdig kader 4,5 cm | 475.6225.400 | 475.6125.400 | 475.7125.400 | 475.8125.400 | 475.6125.400 | 475.7125.400 | 475.8125.400 |
| 3 zijdig kader 7 cm | 475.6250.100 | - | 475.7150.100 | 475.8150.100 | - | 475.7150.100 | 475.8150.100 |
| 4 zijdig kader 7 cm | 475.6250.400 | - | 475.7150.400 | 475.8150.400 | - | 475.7150.400 | 475.8150.400 |
| Verbrandingskamer: | vermiculiet | vermiculiet | vermiculiet | vermiculiet | vermiculiet | vermiculiet | vermiculiet |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - type | tangentieel | tangentieel | tangentieel | tangentieel | | | |
| - thermostatisch gestuurd | ja | ja | ja | ja | | | |
| - 3-traps toerenregelaar | ja | ja | ja | ja | | | |
| - uitschakelbaar | ja | ja | ja | ja | | | |
| Aslade | neen | neen | neen | neen | neen | neen | neen |
| Luchtregeeling | manueel | manueel | manueel | manueel | manueel | manueel | manueel |
| Airwash (vensterspoeling) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Aantal luchtafvoer-openingen bovenaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kleur | donker grijs | donker grijs | donker grijs | donker grijs | donker grijs | donker grijs | donker grijs |
| Vermogen Watt (W) | 10.000 | 9.000 | 11.000 | 13.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| Te verwarmen ruimte (m ³) (indicatief) | tot 200 | tot 180 | tot 220 | tot 260 | tot 160 | tot 200 | tot 240 |
| Lengte houtblok (cm) | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Diameter afvoerpijp (mm) | 180 | 150 | 180 | 200 | 150 | 180 | 200 |


INZETHAARDEN OP GAS

| Model | Lucia 67 F | Lucia 77 F | Lucia 67 R | Lucia 77 R |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saey code inzet excl. kader | 475.6702.090 | 475.7702.090 | 475.6702.190 | 475.7702.190 |
| 3 zijdig kader 4 cm | 425.6702.003 | 425.7702.003 | 425.6702.003 | 425.7702.003 |
| 4 zijdig kader 4 cm | 425.6702.004 | 425.7702.004 | 425.6702.004 | 425.7702.004 |
| Sfeerbrander met duo-functie | ja | ja | ja | ja |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - type | tangentieel | tangentieel | tangentieel | tangentieel |
| - thermostatisch gestuurd | ja | ja | ja | ja |
| - 2-traps toerenregelaar | ja | ja | ja | ja |
| - uitschakelbaar | neen | neen | neen | neen |
| Diameter afvoerpijp (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kleur | antraciet | antraciet | antraciet | antraciet |
| CE gekeurd | | | | |
| aardgas | ja | ja | ja | ja |
| propaan | ja | ja | ja | ja |
| Vermogen Watt (W) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Te verwarmen ruimte (m ³) (indicatief) | tot 160 | tot 160 | tot 160 | tot 160 |
| Gasaansluiting | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |


INZETHAARDEN OP OLIE

| Model | Dallas 67 | Dallas 77 | Daytona 67 | Daytona 77 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saey code | | | | |
| standaard 3 zijdig kader | 475.6762.103 | 475.7762.123 | 475.6782.103 | 475.7782.123 |
| de Luxe 3 zijdig kader | 475.6762.203 | 475.7762.223 | 475.6782.203 | 475.7782.223 |
| standaard 4 zijdig kader | 475.6762.104 | 475.7762.124 | 475.6782.104 | 475.7782.124 |
| de Luxe 4 zijdig kader | 475.6762.204 | 475.7762.224 | 475.6782.204 | 475.7782.224 |
| Aantal ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - type | tangentieel | tangentieel | tangentieel | tangentieel |
| - thermostatisch gestuurd | ja | ja | ja | ja |
| - traploze toerenregelaar | ja | ja | ja | ja |
| - uitschakelbaar | neen | neen | neen | neen |
| Elektronische ontsteking | de Luxe | de Luxe | de Luxe | de Luxe |
| Geleverd met ééndelig afwerkingskader | ja | ja | ja | ja |
| Aantal luchtafvoerpijpen bovenaan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kleur | antraciet | antraciet | antraciet | antraciet |
| Vermogen Watt (W) | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 |
| Max. olieverbruik (l/u) | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
| Min. olieverbruik (l/u) | 0,24 | 0,38 | 0,24 | 0,38 |
| Te verwarmen ruimte (m ³) (indicatief) | tot 200 | tot 240 | tot 200 | tot 240 |
| Brander | 8" | 10" | 8" | 10" |


Fenix 60 optic

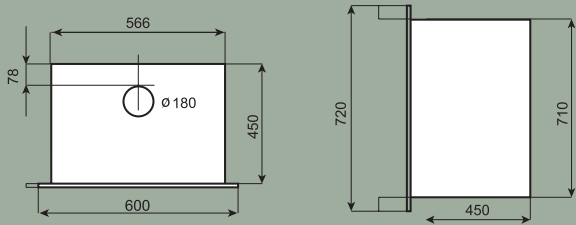


Fenix 60

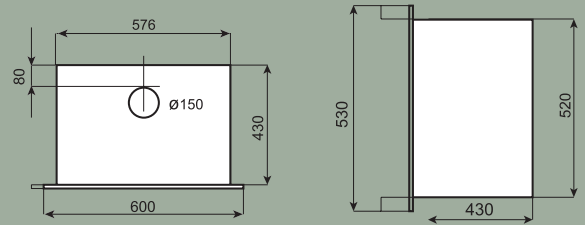


Fenix 70 VLAK

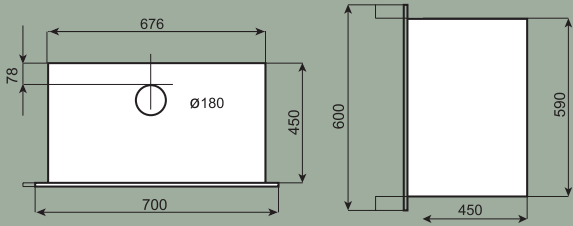


Fenix 80

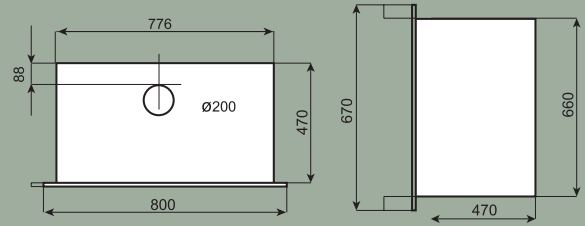


Fenix 70 ROND

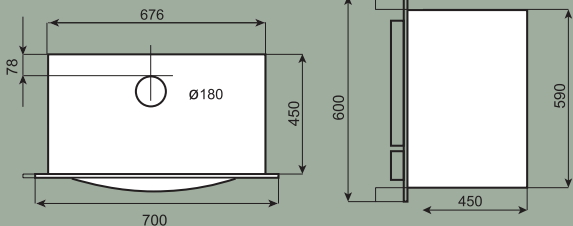


Sordo 60

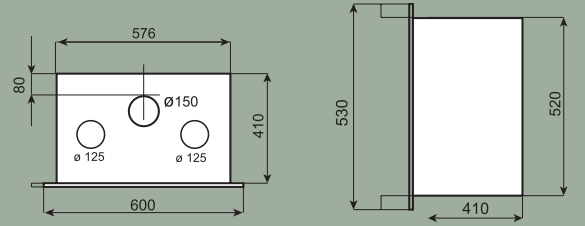


Sordo 70

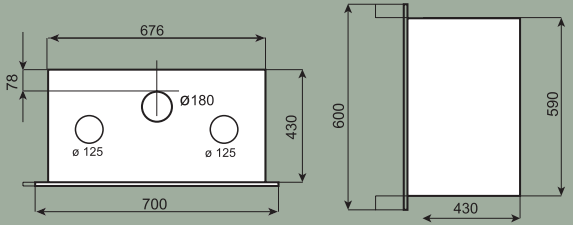


Sordo 80

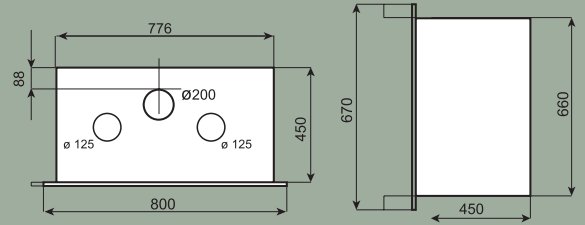


Lucia 77 F

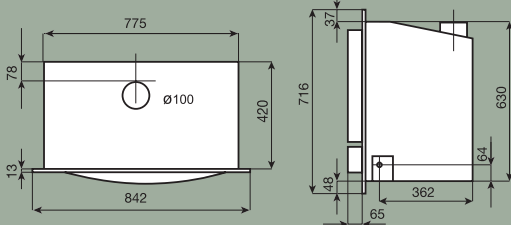


Lucia 67 F

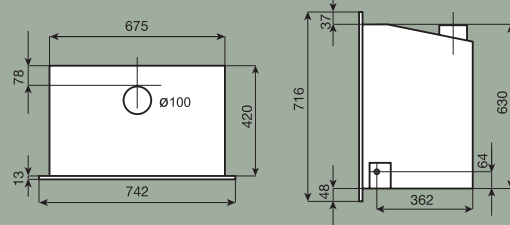


Lucia 77 R

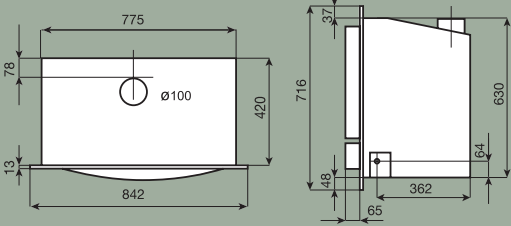


Lucia 67 R

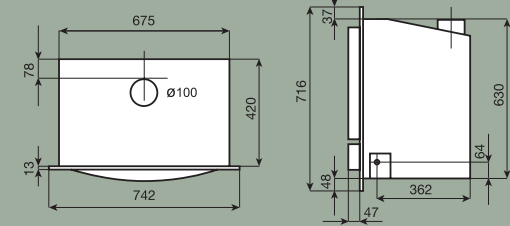


Dallas 67

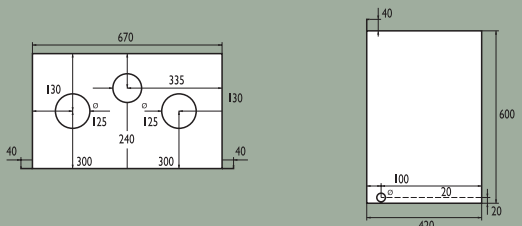


Dallas 77

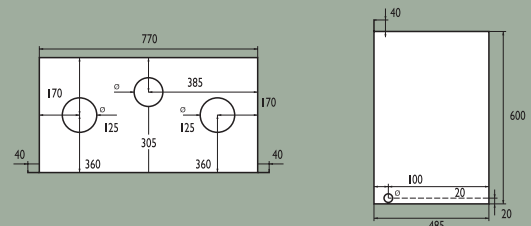

Daytona 67

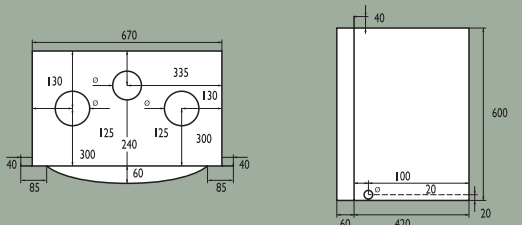

Daytona 77

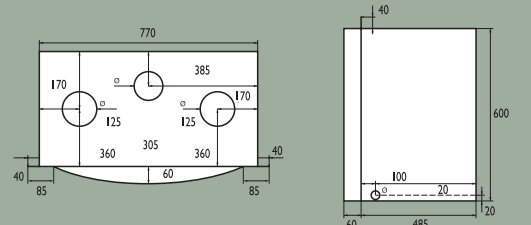

Eveneens beschikbaar in het Saey gamma:



www.saeyheating.com

Saey The Best Stoves is een geregistreerd merk van SAEY Home & Garden N.V.
Industrielaan 4 - B-8501 Kortrijk-Heule - Belgium
Tel.: 056/36 14 64- Fax: 056/36 15 10 - E-mail: info@saeyheating.com

